

Прямоугольные электрические соединители

EPIC® H-A Изоляторы	447
EPIC® STA Блоки контактов	450
EPIC® H-Q 5 / H-D 8 Изоляторы	453
EPIC® H-D Изоляторы	454
EPIC® H-DD Изоляторы	459
EPIC® H-BE Блоки контактов	462
EPIC® H-EE Изоляторы	468
EPIC® H-BS Изоляторы	471
EPIC® H-BVE Изоляторы	472
EPIC® TB-H-BE Клеммный адаптер	473
EPIC® MC Модули	474
EPIC® MCR Рамки	481
EPIC® Контакты + инструмент	483
EPIC® H-A 3 Корпуса	494
EPIC® H-A 10 Корпуса	499
EPIC® H-A 16 Корпуса	505
EPIC® H-A 32 Корпуса	511
EPIC® H-A 48 Корпуса	516
EPIC® H-B 6 Корпуса	518
EPIC® H-B 10 Корпуса	524
EPIC® H-B 16 Корпуса	538
EPIC® H-B 24 Корпуса	552
EPIC® H-B 32 Корпуса	566
EPIC® H-B 48 Корпуса	569
EPIC® Аксессуары для корпусов	572
EPIC® Прямоугольные штекерные соединители - комплекты	578

Цилиндрические электрические соединители

EPIC® CIRCON M23 Корпуса	592
EPIC® CIRCON M23 Изоляторы	596

Прямоугольные электрические соединители

EPIC® Контакты + инструмент	597
-----------------------------	-----

Цилиндрические электрические соединители

EPIC® CIRCON M23 Изоляторы	598
Цилиндрические электрические соединители	604
EPIC® M23 Kits	605
EPIC® ZYLIN R 3.0	607
EPIC® CIRCON LS1	609
EPIC® CIRCON LS1 Контакты, инструмент, аксессуары	617
EPIC® LS1 Kits	618
EPIC® POWERLOCK	620
Цилиндрические электрические соединители	622
EPIC® POWERLOCK	623
Цилиндрические электрические соединители	625

Штекерные соединители для фотогальванических модулей

EPIC® SOLAR	627
-------------	-----

EPIC®

EPIC® Промышленные электрические соединители



Прямоугольные электрические соединители

EPIC® H-A Изоляторы

EPIC® H-A 3	447
EPIC® H-A 4	447
EPIC® H-A 10	448
EPIC® H-A 16	448
EPIC® H-A 32	449
EPIC® H-A 48	449

EPIC® STA Блоки контактов

EPIC® STA 6 Винтовое соединение	450
EPIC® STA 6 Соединение пайкой	450
EPIC® STA 14 Винтовое соединение	451
EPIC® STA 14 Соединение пайкой	451
EPIC® STA 20 Винтовое соединение	452
EPIC® STA 20 Соединение пайкой	452

EPIC® H-Q 5 / H-D 8 Изоляторы

EPIC® H-Q 5	453
EPIC® H-D 8	453

EPIC® H-D Изоляторы

EPIC® H-D 7 точёные	454
EPIC® H-D 7 штампованные	454
EPIC® H-D 15 точёные	455
EPIC® H-D 15 штампованные	455
EPIC® H-D 25 точёные	456
EPIC® H-D 25 штампованные	456
EPIC® H-D 40 точёные	457
EPIC® H-D 40 штампованные	457
EPIC® H-D 64 точёные	458
EPIC® H-D 64 штампованные	458

EPIC® H-DD Изоляторы

EPIC® H-DD 24	459
EPIC® H-DD 42	459
EPIC® H-DD 72	460
EPIC® H-DD 108	460
EPIC® H-DD 144	461
EPIC® H-DD 216	461

EPIC® H-BE Блоки контактов

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение	462
EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом	462
EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение	462
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение	463
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом	463
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение	463
EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение	464
EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом	464
EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение	464
EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение	465
EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом	465
EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение	465
EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение	466
EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом	466
EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение	466
EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение	467
EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом	467
EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение	467

EPIC® H-EE Изоляторы

EPIC® H-EE 10	468
EPIC® H-EE 18	468
EPIC® H-EE 32	469
EPIC® H-EE 46	469
EPIC® H-EE 64	470
EPIC® H-EE 92	470

EPIC® H-BS Изоляторы

EPIC® H-BS 6	471
EPIC® H-BS 12	471

EPIC® H-BVE Изоляторы

EPIC® H-BVE 3	472
EPIC® H-BVE 6	472
EPIC® H-BVE 10	472

EPIC® TB-H-BE Клеммный адаптер

EPIC® TB-H-BE 16	473
EPIC® TB-H-BE 24	473

EPIC® MC Модули

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE	474
EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.	474
EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт.	474
EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE	475
EPIC® MC Модуль: 3-х конт.	475
EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт.	475
EPIC® MC Модуль: пружинное соединение	

4-х конт.	476
EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.	476
EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.	476
EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.	477
EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.	477
EPIC® MC Фиктивный модуль	477
EPIC® MC Модуль: Коак 3-х конт.	478
EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP	478
EPIC® MC Модуль: Universal Bus	478
EPIC® MC Модуль: RJ45	479
EPIC® CE6326 Модульный штекер RJ45	479
EPIC® MC Модуль Pneumatik 1-но конт.	480
EPIC® MC Моуль Pneumatik 2-х конт.	480
EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей	480
EPIC® MCR Рамки	
EPIC® MCR 6	481
EPIC® MCR 10	481
EPIC® MCR 16	481
EPIC® MCR 24	481
EPIC® Контакты + инструмент	
EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике	483
EPIC® Инструмент для контактов в ролике M-D 1,0 D-Sub	483
EPIC® H-D 1,6 точёные контакты	484
EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 точёные	484
EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты	485
EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 штампованные	485
EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике	486
EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 штампованные в ролике	486
EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты	487
EPIC® Инструмент для контактов H-BE 2,5 точёные	487
EPIC® MC 2,5 точёные контакты	488
EPIC® Инструмент для контактов MC 2,5 точёные	488
EPIC® MC 2,5 штампованные контакты	489
EPIC® Инструмент для контактов MC 2,5 штампованные	489
EPIC® MC 2,5 штампованные контакты в ролике	490
EPIC® Инструмент для контактов MC 2,5 штампованные в ролике	490
EPIC® MC 3,6 точёные контакты	491
EPIC® Инструмент для контактов MC 3,6 точёные	491
EPIC® MC Коак-контакты	492
EPIC® Инструмент для контактов MC Коак	492
EPIC® H-A 3 Корпуса	
EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, прямой	494
EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, прямой	494
EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, сбоку	495
EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, сбоку	495
EPIC® H-A 3 Накладной корпус, прямой	496
EPIC® H-A 3 Накладной корпус с крышкой, прямой	496
EPIC® H-A 3 Накладной корпус, угловой	496
EPIC® H-A 3 Корпус фиксированный	497
EPIC® H-A Корпус фиксированный (с открытым днищем)	497
EPIC® H-A 3 Корпус подвижный из металла (ввод кабеля прямо)	498
EPIC® H-A 3 Корпус подвижный из термопласта (ввод кабеля прямо)	498
EPIC® H-A 10 Корпуса	
EPIC® H-A 10 TG	499
EPIC® H-A 10 TGH	499
EPIC® H-A 10 TS	500
EPIC® H-A 10 TSH	500
EPIC® H-A 10 AG-LB	501
EPIC® H-A 10 AD-LB	501
EPIC® H-A 10 SGR-LB	502
EPIC® H-A 10 SGRL-LB	502
EPIC® H-A 10 SDR-LB	503

EPIC® H-A 10 SDRL-LB	503
EPIC® H-A 10 TBF-LB	504
EPIC® H-A 10 TBFH-LB	504
EPIC® H-A 16 Корпуса	
EPIC® H-A 16 TG	505
EPIC® H-A 16 TGH	505
EPIC® H-A 16 TS	506
EPIC® H-A 16 TSH	506
EPIC® H-A 16 AG-LB	507
EPIC® H-A 16 AD-LB	507
EPIC® H-A 16 SGR-LB	508
EPIC® H-A 16 SGRL-LB	508
EPIC® H-A 16 SDR-LB	509
EPIC® H-A 16 SDRL-LB	509
EPIC® H-A 16 TBF-LB	510
EPIC® H-A 16 TBFH-LB	510
EPIC® H-A 32 Корпуса	
EPIC® H-A 32 TG	511
EPIC® H-A 32 TGB	511
EPIC® H-A 32 TS	512
EPIC® H-A 32 TSB	512
EPIC® H-A 32 AG	513
EPIC® H-A 32 AD-BO	513
EPIC® H-A 32 SGR	514
EPIC® H-A 32 SGRL	514
EPIC® H-A 32 SDR-BO	515
EPIC® H-A 32 SDRL-BO	515
EPIC® H-A 32 TBF	515
EPIC® H-A 48 Корпуса	
EPIC® H-A 48 TG	516
EPIC® H-A 48 TS	516
EPIC® H-A 48 AG	517
EPIC® H-A 48 SGR	517
EPIC® H-A 48 SGRL	517
EPIC® H-B 6 Корпуса	
EPIC® H-B 6 TG	518
EPIC® H-B 6 TGH	518
EPIC® H-B 6 TS	518
EPIC® H-B 6 TSH	519
EPIC® H-B 6 AG-LB	519
EPIC® H-B 6 AD-LB	519
EPIC® H-B 6 SGR-LB	520
EPIC® H-B 6 SGRL-LB	520
EPIC® H-B 6 SGRH-LB	520
EPIC® H-B 6 SGRLH-LB	521
EPIC® H-B 6 SDR-LB	521
EPIC® H-B 6 SDRL-LB	521
EPIC® H-B 6 SDRH-LB	522
EPIC® H-B 6 SDRHL-LB	522
EPIC® H-B 6 TBF-LB	523
EPIC® H-B 6 TBFH-LB	523
EPIC® H-B 10 Корпуса	
EPIC® H-B 10 TG-RO	524
EPIC® H-B 10 TGH-RO	524
EPIC® H-B 10 TS-RO	524
EPIC® H-B 10 TSH-RO	525
EPIC® H-B 10 TG	525
EPIC® H-B 10 TGH	525
EPIC® H-B 10 TGB	526
EPIC® H-B 10 TGBH	526
EPIC® H-B 10 TS	526
EPIC® H-B 10 TSH	527
EPIC® H-B 10 TSB	527
EPIC® H-B 10 TSBH	527
EPIC® H-B 10 AG-LB	528
EPIC® H-B 10 AD-LB	528
EPIC® H-B 10 AG	528
EPIC® H-B 10 AD-BO	528
EPIC® H-B 10 AGS-LB	529
EPIC® H-B 10 SGR-LB	530
EPIC® H-B 10 SGRL-LB	530
EPIC® H-B 10 SGRH-LB	531
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB	531
EPIC® H-B 10 SDR-LB	531
EPIC® H-B 10 SDRL-LB	532
EPIC® H-B 10 SDRH-LB	532
EPIC® H-B 10 SDRHL-LB	532
EPIC® H-B 10 SGR	533
EPIC® H-B 10 SGRL	533
EPIC® H-B 10 SGRH	533
EPIC® H-B 10 SGRLH	534
EPIC® H-B 10 SDR-BO	534
EPIC® H-B 10 SDRL-BO	534

EPIC® H-B 10 SDRH-BO	535	EPIC® H-B 32 Корпуса		EPIC® M23 Изоляторы 16-ти конт.	601
EPIC® H-B 10 SDRH-BO	535	EPIC® H-B 32 TG	566	EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт.	602
EPIC® H-B 10 TBF-LB	536	EPIC® H-B 32 TG 2X	566	Цилиндрические электрические соединители	
EPIC® H-B 10 TBFH-LB	536	EPIC® H-B 32 TS	566	EPIC® M23 Штыревые контакты	604
EPIC® H-B 10 TBF	536	EPIC® H-B 32 AG	567	EPIC® M23 Гнездовые контакты	604
EPIC® H-B 10 TBFH	537	EPIC® H-B 32 SGR	567	EPIC® M23 Инструменты	604
EPIC® H-B 16 Корпуса		EPIC® H-B 32 SGRL	567	EPIC® M23 Аксессуары	604
EPIC® H-B 16 TG-RO	538	EPIC® H-B 32 TBFH	568	EPIC® M23 Kits	
EPIC® H-B 16 TGH-RO	538	EPIC® H-B 48 Корпуса		EPIC® M23 набор 12-ти конт.	605
EPIC® H-B 16 TS-RO	538	EPIC® H-B 48 TG	569	EPIC® M23 набор 17-ти конт.	606
EPIC® H-B 16 TSH-RO	539	EPIC® H-B 48 TS	569	EPIC® ZYLIN R 3.0	
EPIC® H-B 16 TG	539	EPIC® H-B 48 AG-LB	570	EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	607
EPIC® H-B 16 TG 2X	539	EPIC® H-B 48 AD-LB	570	EPIC® ZYLIN R 3.0 F PG16	607
EPIC® H-B 16 TGH	540	EPIC® H-B 48 SGR-LB	570	EPIC® ZYLIN R 3.0 A	607
EPIC® H-B 16 TGH 2X	540	EPIC® H-B 48 SGRL-LB	571	EPIC® ZYLIN R 3.0 B1	608
EPIC® H-B 16 TGB	541	EPIC® H-B 48 SDR-LB	571	EPIC® ZYLIN R 3.0 B2	608
EPIC® H-B 16 TGBH	541	EPIC® H-B 48 SDRL-LB	571	EPIC® ZYLIN R 3.0 G1	608
EPIC® H-B 16 TS	541	EPIC® Аксессуары для корпусов		EPIC® CIRCON LS1	
EPIC® H-B 16 TSH	542	EPIC® QUICK & EASY Система монтажа	572	EPIC® LS1 A1 6 контактов	609
EPIC® H-B 16 TSB	542	EPIC® QUICK & EASY Аксессуары	572	EPIC® LS1 A3 6 контактов	609
EPIC® H-B 16 TSBH	542	EPIC® Плоские уплотнения для накладных корпусов	574	EPIC® LS1 G5 6 контактов	610
EPIC® H-B 16 AG-LB	543	EPIC® Винты для изоляторов	574	EPIC® LS1 A6 6 контактов	610
EPIC® H-B 16 AD-LB	543	EPIC® Элементы для кодирования	574	EPIC® LS1 D6 6 контактов	611
EPIC® H-B 16 AG	543	EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A 3	576	EPIC® LS1 D6 6 контактов (короткие)	611
EPIC® H-B 16 AD-BO	544	EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A	576	EPIC® LS1 F6 6 контактов	612
EPIC® H-B 16 SGR-LB	544	EPIC® Защитная крышка для корпусов H-B	576	EPIC® LS1 F7 6 контактов	612
EPIC® H-B 16 SGRL-LB	544	EPIC® Защитная пластина для корпусов H-B	577	EPIC® LS1 A1 8 контактов	613
EPIC® H-B 16 SGRH-LB	545	EPIC® Панель для изоляторов 1 D-Sub	577	EPIC® LS1 A3 8 контактов	613
EPIC® H-B 16 SGRLH-LB	545	EPIC® Панель для изоляторов 2 D-Sub	577	EPIC® LS1 G5 8 контактов	614
EPIC® H-B 16 SDR-LB	546	EPIC® Металлическая скоба для корпусов H-A, H-B	577	EPIC® LS1 A6 8 контактов	614
EPIC® H-B 16 SDRH-LB	546	EPIC® Прямоугольные штекерные соединители - комплекты		EPIC® LS1 D6 8 контактов	615
EPIC® H-B 16 SDRH-LB	546	EPIC® H-A 3 набор, термопласт	578	EPIC® LS1 D6 8 контактов (короткие)	615
EPIC® H-B 16 SGR	547	EPIC® H-A 3 набор, металл	579	EPIC® LS1 F6 8 контактов	616
EPIC® H-B 16 SGRL	547	EPIC® H-A 4 набор, термопласт	580	EPIC® LS1 F7 8 контактов	616
EPIC® H-B 16 SGRH	548	EPIC® H-A 4 набор, металл	581	EPIC® CIRCON LS1 Контакты, инструмент, аксессуары	
EPIC® H-B 16 SGRLH	548	EPIC® H-A 10 набор	582	EPIC® LS1 Штыревые контакты	617
EPIC® H-B 16 SDR-BO	548	EPIC® H-A 16 набор	583	EPIC® LS1 Гнездовые контакты	617
EPIC® H-B 16 SDRH-BO	549	EPIC® H-BE 6 набор	584	EPIC® LS1 Инструменты	617
EPIC® H-B 16 SDRH-BO	549	EPIC® H-BE 10 набор	585	EPIC® LS1 Аксессуары	617
EPIC® H-B 16 TBF-LB	550	EPIC® H-BE 16 набор	586	EPIC® LS1 Kits	
EPIC® H-B 16 TBFH-LB	550	EPIC® H-BE 24 набор	587	EPIC® LS1 набор 6-ти конт.	618
EPIC® H-B 16 TBF	550	EPIC® H-BE 6 набор	588	EPIC® LS1 набор 8-ти конт.	619
EPIC® H-B 16 TBFH	551	EPIC® H-BS 6 набор	589	EPIC® POWERLOCK	
EPIC® H-B 24 Корпуса		EPIC® H-D 40 набор	589	EPIC® POWERLOCK A1 C	620
EPIC® H-B 24 TG-RO	552	EPIC® H-D 64 набор	590	EPIC® POWERLOCK A6 C	620
EPIC® H-B 24 TGH-RO	552	Цилиндрические электрические соединители		EPIC® POWERLOCK D6 C	621
EPIC® H-B 24 TS-RO	552	EPIC® CIRCON M23 Корпуса		EPIC® POWERLOCK F6 C	621
EPIC® H-B 24 TSH-RO	553	EPIC® M23 A1	592	Цилиндрические электрические соединители	
EPIC® H-B 24 TG	553	EPIC® M23 A1 D3,2	592	EPIC® POWERLOCK контакты для обжима	622
EPIC® H-B 24 TG 2X	553	EPIC® M23 A3	592	EPIC® POWERLOCK Инструменты	622
EPIC® H-B 24 TGH	554	EPIC® M23 D6	593	EPIC® POWERLOCK Аксессуары	622
EPIC® H-B 24 TGH 2X	554	EPIC® M23 F6	593	EPIC® POWERLOCK	
EPIC® H-B 24 TGB	555	EPIC® M23 F7	593	EPIC® POWERLOCK A1 S	623
EPIC® H-B 24 TGBH	555	EPIC® M23 G4	594	EPIC® POWERLOCK A6 S	623
EPIC® H-B 24 TS	555	EPIC® M23 G5	594	EPIC® POWERLOCK D6 S	624
EPIC® H-B 24 TSH	556	EPIC® M23 G6	594	EPIC® POWERLOCK F6 S	624
EPIC® H-B 24 TSB	556	EPIC® M23 B1	595	Цилиндрические электрические соединители	
EPIC® H-B 24 TSBH	556	EPIC® M23 B2	595	EPIC® POWERLOCK винтовые контакты	625
EPIC® H-B 24 AG-LB	557	EPIC® M23 O1	595	EPIC® POWERLOCK Инструменты	625
EPIC® H-B 24 AD-LB	557	EPIC® CIRCON M23 Изоляторы		EPIC® POWERLOCK Аксессуары	625
EPIC® H-B 24 AG	557	EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. для пайки	598	Штекерные соединители для фотогальванических модулей	
EPIC® H-B 24 AD-BO	557	EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. для пайки	598	EPIC® SOLAR	
EPIC® H-B 24 SGR-LB	558	EPIC® M23 Изоляторы 6-ти конт.	599	EPIC® SOLAR M конфекционированные	627
EPIC® H-B 24 SGRL-LB	558	EPIC® M23 Изоляторы 7-ми конт.	599	EPIC® SOLAR F конфекционированные	627
EPIC® H-B 24 SGRH-LB	559	EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.	600	EPIC® SOLAR Modul Box	628
EPIC® H-B 24 SGRLH-LB	559	EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.	600	EPIC® SOLAR Modul Box с кабелем	628
EPIC® H-B 24 SDR-LB	560	EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт.	601	EPIC® SOLAR M для конфек. M12	629
EPIC® H-B 24 SDRL-LB	560	Цилиндрические электрические соединители		EPIC® SOLAR F для конфек. M12	629
EPIC® H-B 24 SDRH-LB	560	EPIC® CIRCON M23 Изоляторы		EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер (вилка)	630
EPIC® H-B 24 SDRH-LB	560	EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. для пайки	598	EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер (розетка)	630
EPIC® H-B 24 SDRH-LB	560	EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. для пайки	598	EPIC® SOLAR Защитный колпачок	630
EPIC® H-B 24 SGR	561	EPIC® M23 Изоляторы 6-ти конт.	599	EPIC® SOLAR FMM Y-делитель	631
EPIC® H-B 24 SGRL	561	EPIC® M23 Изоляторы 7-ми конт.	599	EPIC® SOLAR MFF Y-делитель	631
EPIC® H-B 24 SGRH	561	EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.	600	EPIC® SOLAR Crimp tool	632
EPIC® H-B 24 SGRLH	562	EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.	600		
EPIC® H-B 24 SDR-BO	562	EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт.	601		
EPIC® H-B 24 SDRL-BO	562				
EPIC® H-B 24 SDRH-BO	563				
EPIC® H-B 24 SDRH-BO	563				
EPIC® H-B 24 TBF-LB	564				
EPIC® H-B 24 TBFH-LB	564				
EPIC® H-B 24 TBF	564				
EPIC® H-B 24 TBFH	565				

Пожалуйста, обратите внимание на таблицу A10 для выбора EPIC®, эта таблица является руководством по правильному подбору изоляторов и корпусов в зависимости от Ваших условий применения. Просьба также обратить внимание на новую линейку, Connector-Kits.


Решения для различных областей применения:

- Количество контактов от 2 до 216
- Максимальный ток на контакт 82 А
- Максимальное напряжение до 1000 В
- Широкий выбор модульных, комбинированных конструкций (питание + сигналы)

- Широкий выбор корпусов для присоединения кабеля и монтажа к приборам. Виды контактного соединения: пайкой, обжим, винтовое, пружинные зажимы.

• Примечание:

для монтажа изоляторов с винтовыми контактами используется специальный инструмент (глава Аксессуары)

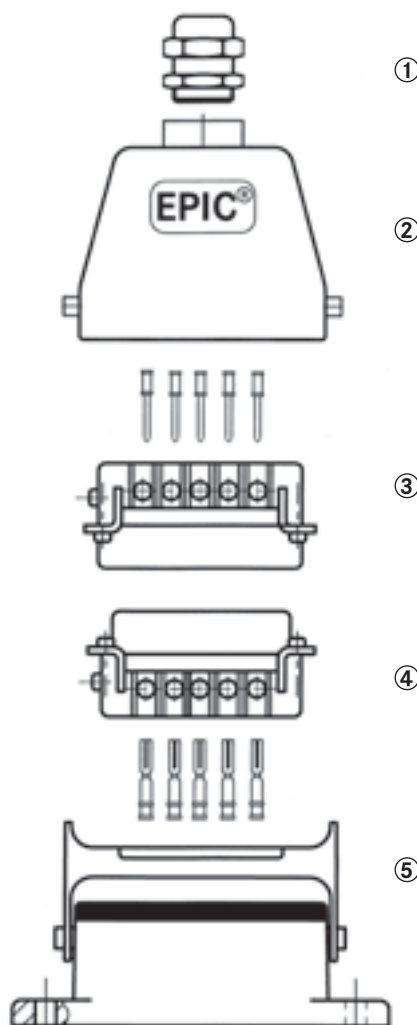

1. Кабельный ввод:

Кабельный ввод герметизирует и фиксирует кабель в корпусе. Выполняет функции защиты от растяг. усилий и электромагнитных помех.

2. Корпус, верхняя часть штекера:

корпус с монтажным отверстием для ввода кабеля.

3. Вилочная часть штекера:

Тип соединения

- винтовой
- обжимной
- пружинный зажим

4. Розеточная часть штекера:

Тип соединения

- винтовой
- обжимной
- пружинный зажим

5. Корпус, нижняя часть штекера:

- накладной (кабель проходит через вырез в корпусе)

or

- фиксированный (для монтажа на стенке)

or

- подвижный, для свободного монтажа

Техника винтового соединения (по DIN 60999)

Резьба	M3	M4	M5	M6
Начальный крутящий момент Nm	0,5	1,2	2,0	2,5
Контакты с винтовым зажимом: H-A, H-BE, H-BVE	•			
Контакты с винтовым зажимом: H-BS		•		
Контакт заземления с винтовым зажимом: H-A, H-BE, H-BVE		•		
Контакт заземления с винтовым зажимом: H-BS			•	
Контакты с винтовым зажимом: высоковольтный модуль				•
Винт крепления: изоляторы и рамки модулей	•			

Все соединители EPIC® соответствуют IEC 61984



Info

- Прямой ввод кабеля



M

F



EPIC® H-A 3



Info

- Прямой ввод кабеля



M

F



EPIC® H-A 4

Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 3 Корпуса Страница 494
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Преимущества

EPIC® H-A 3

- H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²
- Компактные изоляторы H-A 3 применяются в ограниченном для монтажа пространстве. Винтовое соединение с прямым вводом кабеля.

EPIC® H-A 4

- H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²
- Компактные изоляторы H-A 4 находят применение там, где ограничено пространство монтажа. Винтовое соединение с прямым вводом кабеля с обратной стороны.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Подходящие инструменты

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 919
- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 400 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

4 kV

Номинальный ток, А

IEC: 23 A

UL: 10 A

CSA: 10 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

1,5 - 4 мОм

Контакты

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

EPIC® H-A 3

3 + PE

EPIC® H-A 4

4 + PE

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437




Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
H-A 3 Винтовое соединение				
10420000	H-A 3 SS	Штифт	1 - 3	10
10421000	H-A 3 BS	Гнездо	1 - 3	10
H-A 4 Винтовое соединение				
10431000	H-A 4 SS	Штифт	1 - 4	10
10432000	H-A 4 BS	Гнездо	1 - 4	10

EPIC® H-A 10

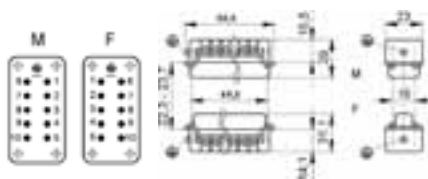

EPIC® H-A 16

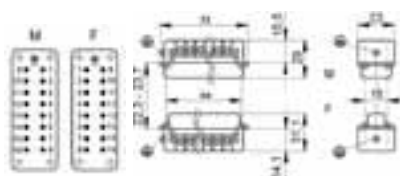

Подходящие корпуса:

EPIC® H-A 10

- EPIC® H-A 10 Корпуса Страница 499

EPIC® H-A 16

- EPIC® H-A 16 Корпуса Страница 505
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Преимущества

EPIC® H-A 10

- Изоляторы EPIC® H-A 10 для сеч. до 2,5 мм² в компактных корпусах.

EPIC® H-A 16

- Изоляторы EPIC® H-A 16 для сеч. до 2,5 мм² в компактных корпусах

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Подходящие инструменты

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 919
- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

4 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 14 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

1,5 - 4 мОм

Контакты

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

EPIC® H-A 10

10 + PE

EPIC® H-A 16

16 + PE

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Контакты	штук / единица упаковки
H-A 10 Винтовое соединение					
10440100	H-A 10 SS	Штифт	да	1 - 10	5
10441100	H-A 10 BS	Гнездо	да	1 - 10	5
10440000	H-A 10 SS	Штифт		1 - 10	5
10441000	H-A 10 BS	Гнездо		1 - 10	5
H-A 16 Винтовое соединение					
10530000	H-A 16 SS	Штифт	да	1 - 16	5
10531000	H-A 16 BS	Гнездо	да	1 - 16	5
10532000	H-A 16 SS	Штифт		1 - 16	5
10533000	H-A 16 BS	Гнездо		1 - 16	5



EPIC® H-A 32



EPIC® H-A 48

Подходящие корпуса:

EPIC® H-A 32

- EPIC® H-A 32 Корпуса Страница 511

EPIC® H-A 48

- EPIC® H-A 48 Корпуса Страница 516
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Преимущества

- Изоляторы EPIC® H-A 16 для сеч. до 2,5 мм² в компактных корпусах

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Подходящие инструменты

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 919
- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

4 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

1,5 - 4 МОм

Контакты

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

16 + PE

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Контакты	штук / единица упаковки
H-A 32 Винтовое соединение					
10540000	H-A 16 SS	Штифт	да	17 - 32	5
10541000	H-A 16 BS	Гнездо	да	17 - 32	5
10542000	H-A 16 SS	Штифт		17 - 32	5
10543000	H-A 16 BS	Гнездо		17 - 32	5
H-A 48 Винтовое соединение					
10540100	H-A 16 SS	Штифт	да	33 - 48	5
10541100	H-A 16 BS	Гнездо	да	33 - 48	5
10542100	H-A 16 SS	Штифт		33 - 48	5
10543100	H-A 16 BS	Гнездо		33 - 48	5

EPIC® STA 6 Винтовое соединение

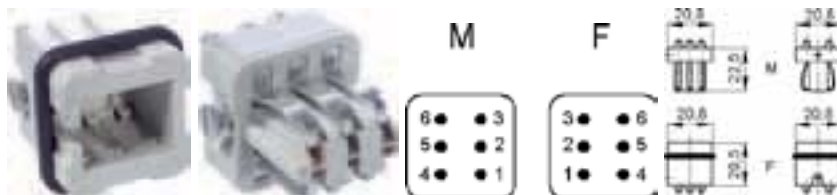

EPIC® STA 6 Соединение пайкой



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 3 Корпуса Страница 494
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Преимущества

- Надежные блоки контактов STA, благодаря прочным пружинным контактам
- Два способа конфекционирования: винтовым зажимом или паяным соединением

Области применения

- Оборудование управления
- Компановка на основе сменных модулей
- Электронная лаборатория

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 10 A

CSA: 10 A

Степень загрязнения

2

Переходное сопротивление

< 3 mOhm

Контакты

Медный сплав, покрытие оловом

Число контактов

6

Присоединение кабеля

EPIC® STA 6 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 1,5 мм²

EPIC® STA 6 Соединение пайкой

Соединение пайкой : до 1,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C - +80°C



Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
STA 6 винтовое соединение				
10486100	STA 6 SS	штыревой контакт	1 - 6	10
10488100	STA 6 FS	Пружина	1 - 6	10
10487200	STA 6 FL	Пружина	1 - 6	10
STA 6 соединение пайкой				
10485200	STA 6 SL	штыревой контакт	1 - 6	10

EPIC® STA 14 Винтовое соединение



EPIC® STA 14 Соединение пайкой



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 10 Корпуса Страница 499
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Преимущества

- Надежные блоки контактов STA, благодаря прочным пружинным контактам
- Два способа конфекционирования: винтовым зажимом или паяным соединением

Области применения

- Оборудование управления
- Компановка на основе сменных модулей
- Электронная лаборатория

Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V

Номинальный ток, А
IEC: 7,5 A
UL: 7,5 A
CSA: 7,5 A

Степень загрязнения
2

Переходное сопротивление
< 3 mOhm

Контакты
Медный сплав, покрытие оловом

Число контактов
14

Присоединение кабеля
EPIC® STA 14 Винтовое соединение
винтовое соединение: 0,5 - 1,5 мм²
EPIC® STA 14 Соединение пайкой
Соединение пайкой : до 1,5 мм²

Количество сочленений
100

Температурный диапазон
-40 °C - +80 °C



Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
STA 14 винтовое соединение				
10491100	STA 14 SS	штыревой контакт	1 - 14	5
10493100	STA 14 FS	Пружина	1 - 14	5
10492200	STA 14 FL	Пружина	1 - 14	5
STA 14 соединение пайкой				
10490200	STA 14 SL	штыревой контакт	1 - 14	5

EPIC® STA 20 Винтовое соединение



EPIC® STA 20 Соединение пайкой



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 16 Корпуса Страница 505
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Преимущества

- Надежные блоки контактов STA, благодаря прочным пружинным контактам
- Два способа конфекционирования: винтовым зажимом или паяным соединением

Области применения

- Оборудование управления
- Компановка на основе сменных модулей
- Электронная лаборатория

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Номинальный ток, А

IEC: 7 A

UL: 7 A

CSA: 7 A

Степень загрязнения

2

Переходное сопротивление

< 3 mOhm

Контакты

Медный сплав, покрытие оловом

Число контактов

20

Присоединение кабеля

EPIC® STA 20 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 1,5 мм²

EPIC® STA 20 Соединение пайкой

Соединение пайкой : до 1,5 мм²

Количество сочленений

100


Температурный диапазон

-40 °C - +80 °C




Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
STA 20 винтовое соединение				
10501100	STA 20 SS	штыревой контакт	1 - 20	5
10503100	STA 20 FS	Пружина	1 - 20	5
10502200	STA 20 FL	Пружина	1 - 20	5
STA 20 соединение пайкой				
10500200	STA 20 SL	штыревой контакт	1 - 20	5

EPIC® H-Q 5

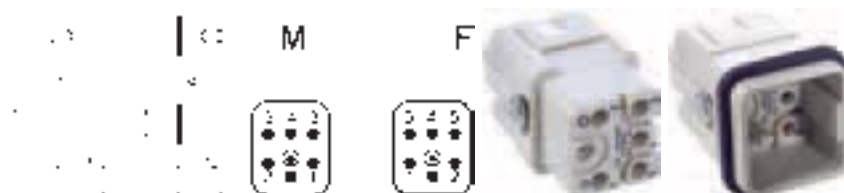

EPIC® H-D 8

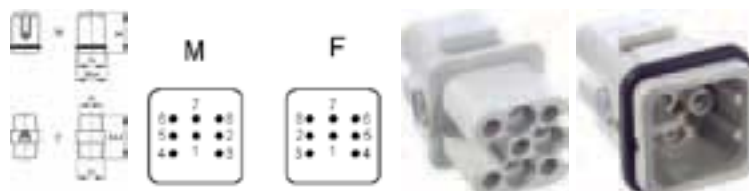

Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 3 Корпуса Страница 494
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-Q 5

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

EPIC® H-D 8

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

Преимущества

EPIC® H-Q 5

- Компактные изоляторы H-Q 5 с точёными контактами под обжим для сеч. до 2,5 мм².
- Пять рабочих контактов с надежной техникой обжима; контакт для заземления с винтовым зажимом.

EPIC® H-D 8

- Изоляторы штекерных электрических соединителей серии H-D разработаны для применения там, где востребована большая плотность контактов

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Технические данные

Номинальное напряжение, В

EPIC® H-Q 5

IEC: 230 V / 400 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

EPIC® H-D 8

IEC: 24 В (AC)/60 В (DC), металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов

UL: 250 В

Номинальное импульсное напряжение

EPIC® H-Q 5

4 kV

EPIC® H-D 8

2,5 кВ

Номинальный ток, А

EPIC® H-Q 5

IEC: 16 А

UL: 16 А

CSA: 16 А

EPIC® H-D 8

IEC: 10 А

UL: 10 А

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® H-Q 5

< 2 mOhm

Контакты

EPIC® H-Q 5

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

EPIC® H-Q 5

5 + PE

EPIC® H-D 8

8

Присоединение кабеля

EPIC® H-Q 5

Соединение обжимом: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® H-D 8

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, временно до +125°C


EPIC® H-D 8

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистра. № 437




Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
H-Q 5 Соединение обжимом				
10431500	H-Q 5 SC	Штифт	1 - 5	10
10432500	H-Q 5 BC	Гнездо	1 - 5	10
H-D 8 Соединение обжимом				
11252500	H-D 8 SCM	Штифт	1 - 8	10
11253500	H-D 8 BCM	Гнездо	1 - 8	10

EPIC® H-D 7 точёные

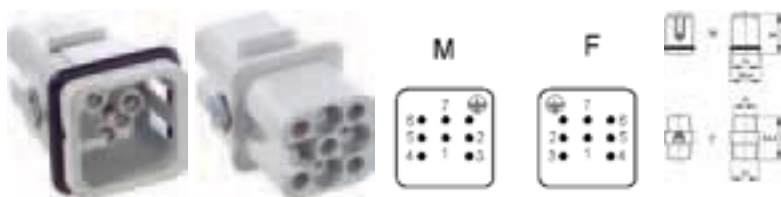

EPIC® H-D 7 штампованные

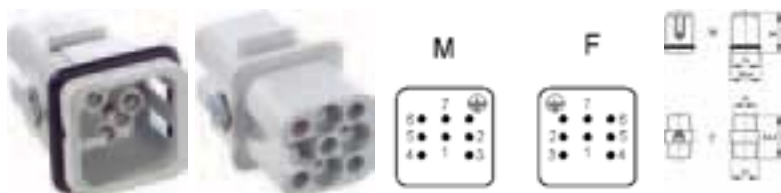

Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 3 Корпуса Страница 494
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 7 точёные

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

EPIC® H-D 7 штампованные

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 485
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике Страница 486

Преимущества

- Изоляторы штекерных электрических соединителей серии H-D разработаны для применения там, где востребована большая плотность контактов

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 24 В (AC)/60 В (DC), металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов
UL: 250 В

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 А

UL: 10 А

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

7 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-D 7 Соединение обжимом					
11250500	H-D 7 SCM	Штифт	точёные	1 - 7	10
11251500	H-D 7 BCM	Гнездо	точёные	1 - 7	10
11250000	H-D 7 SCG	Штифт	штампованный	1 - 7	10
11251000	H-D 7 BCG	Гнездо	штампованный	1 - 7	10



EPIC® H-D 15 штампованные



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 10 Корпуса Страница 499
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 15 точёные

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

EPIC® H-D 15 штампованные

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 485
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике Страница 486

Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 250 V
UL: 250 V
Номинальное импульсное напряжение
2,5 кВ
Номинальный ток, А
IEC: 10 A
UL: 10 A
Степень загрязнения
3
Переходное сопротивление
< 2 mOhm

Контакты
Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов
15 + PE

Присоединение кабеля
Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений
100

Температурный диапазон
-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437

Преимущества

- Изоляторы штекерных электрических соединителей серии H-D разработаны для применения там, где востребована большая плотность контактов

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-D 15 Соединение обжимом					
11283200	H-D 15 SCM	Штифт	точёные	1 - 15	5
11282200	H-D 15 BCM	Гнездо	точёные	1 - 15	5
11255000	H-D 15 SCG	Штифт	штампованный	1 - 15	5
11256000	H-D 15 BCG	Гнездо	штампованный	1 - 15	5

EPIC® H-D 25 точёные



EPIC® H-D 25 штампованные



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-A 16 Корпуса Страница 505
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 25 точёные

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

EPIC® H-D 25 штампованные

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 485
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике Страница 486

Преимущества

- Изоляторы штекерных электрических соединителей серии H-D разработаны для применения там, где востребована большая плотность контактов

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 250 V

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 10 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

25 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-D 25 Соединение обжимом					
11283300	H-D 25 SCM	Штифт	точёные	1 - 25	5
11282300	H-D 25 BCM	Гнездо	точёные	1 - 25	5
11260000	H-D 25 SCG	Штифт	штампованный	1 - 25	5
11261000	H-D 25 BCG	Гнездо	штампованный	1 - 25	5



EPIC® H-D 40 точёные



EPIC® H-D 40 штампованные

Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 16 Корпуса Страница 538
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 40 точёные

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

EPIC® H-D 40 штампованные

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 485
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике Страница 486

Преимущества

- Изоляторы штекерных электрических соединителей серии H-D разработаны для применения там, где востребована большая плотность контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 250 V

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 10 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

40 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-D 40 Соединение обжимом					
11265200	H-D 40 SCM	Штифт	точёные	1 - 40	10
11266200	H-D 40 BCM	Гнездо	точёные	1 - 40	10
11265000	H-D 40 SCG	Штифт	штампованный	1 - 40	5
11266000	H-D 40 BCG	Гнездо	штампованный	1 - 40	5

EPIC® H-D 64 точёные



EPIC® H-D 64 штампованные



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 24 Корпуса Страница 552
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 64 точёные

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

EPIC® H-D 64 штампованные

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 485
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике Страница 486

Преимущества

- Изоляторы штекерных электрических соединителей серии H-D разработаны для применения там, где востребована большая плотность контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 250 V

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 10 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

64 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений


100

Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-D 64 Соединение обжимом					
11272000	H-D 64 SCM	Штифт	точёные	1 - 64	10
11273000	H-D 64 BCM	Гнездо	точёные	1 - 64	10
11270000	H-D 64 SCG	Штифт	штампованный	1 - 64	5
11271000	H-D 64 BCG	Гнездо	штампованный	1 - 64	5

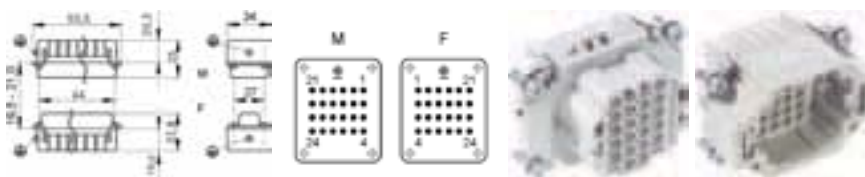

EPIC® H-DD 24

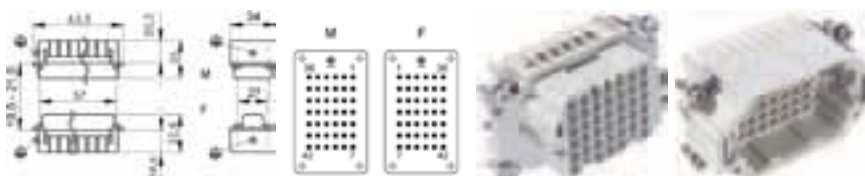

EPIC® H-DD 42

Подходящие корпуса:

EPIC® H-DD 24

- EPIC® H-B 6 Корпуса Страница 518

EPIC® H-DD 42

- EPIC® H-B 10 Корпуса Страница 524
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

Преимущества

- Серия H-DD с точёными контактами рассчитана для большого числа контактов в маленьком объеме. При этом может быть выбран малый корпус.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 8,5 A

CSA: 10 A

Степень загрязнения

2

Переходное сопротивление

< 3 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

EPIC® H-DD 24

24 + PE

EPIC® H-DD 42

42 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40 °C + 100 °C, кратковременно до +125 °C

Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-DD 24 Соединение обжимом					
11285000	H-DD 24 SCM	Штифт	точёные	1 - 24	5
11286000	H-DD 24 BCM	Гнездо	точёные	1 - 24	5
H-DD 42 Соединение обжимом					
11285100	H-DD 42 SCM	Штифт	точёные	1 - 42	5
11286100	H-DD 42 BCM	Гнездо	точёные	1 - 42	5

EPIC® H-DD 72



EPIC® H-DD 108



Подходящие корпуса:

EPIC® H-DD 72

- EPIC® H-B 16 Корпуса Страница 538

EPIC® H-DD 108

- EPIC® H-B 24 Корпуса Страница 552
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

Преимущества

- Серия H-DD с точёными контактами рассчитана для большого числа контактов в маленьком объеме. При этом может быть выбран малый корпус.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 8,5 A

CSA: 10 A

Степень загрязнения

2

Переходное сопротивление

< 3 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

EPIC® H-DD 72

72 + PE

EPIC® H-DD 108

108 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-DD 72 Соединение обжимом					
11285200	H-DD 72 SCM	Штифт	точёные	1 - 72	5
11286200	H-DD 72 BCM	Гнездо	точёные	1 - 72	5
H-DD 108 Соединение обжимом					
11285300	H-DD 108 SCM	Штифт	точёные	1 - 108	5
11286300	H-DD 108 BCM	Гнездо	точёные	1 - 108	5



EPIC® H-DD 144



EPIC® H-DD 216

Подходящие корпуса:

EPIC® H-DD 144

- EPIC® H-B 32 Корпуса Страница 566

EPIC® H-DD 216

- EPIC® H-B 48 Корпуса Страница 569
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

Преимущества

- Серия H-DD с точёными контактами рассчитана для большого числа контактов в маленьком объеме. При этом может быть выбран малый корпус.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 8,5 A

CSA: 10 A

Степень загрязнения

2

Переходное сопротивление

< 3 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

72 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437




Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-DD 72 Соединение обжимом					
11285200	H-DD 72 SCM	Штифт	точёные	1 - 72	5
11286200	H-DD 72 BCM	Гнездо	точёные	1 - 72	5
H-DD 144 Соединение обжимом					
11285400	H-DD 72 SCM	Штифт	точёные	73 - 144	5
11285200	H-DD 72 SCM	Штифт	точёные	1 - 72	5
11286400	H-DD 72 BCM	Гнездо	точёные	73 - 144	5
H-DD 216 Соединение обжимом					
11285500	H-DD 108 SCM	Штифт	точёные	109 - 216	5
11286500	H-DD 108 BCM	Гнездо	точёные	109 - 216	5


EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

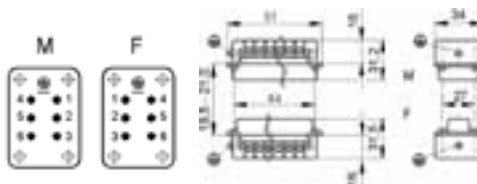

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

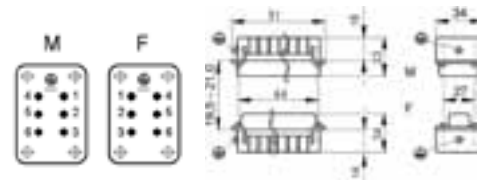

EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

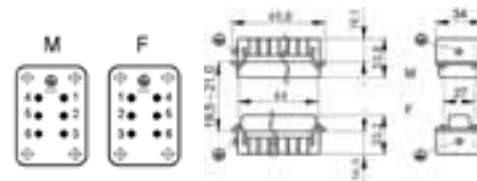

Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 6 Корпуса Страница 518
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения на более высокое напряжение, токовые нагрузки, а также высокой надёжностью и безопасностью.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Подходящие инструменты

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 919
- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982
- рекомендуемые обжимные клещи при применении наконечников для жил
- MULTICRIMP 6

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

1,5 - 4 Ом

Контакты

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

6 + PE

Присоединение кабеля

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

Пружинное соединение: 0,5 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437


EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437




Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-BE 6 Винтовое соединение						
10190000	H-BE 6 SS	Штифт	да		1 - 6	10
10191000	H-BE 6 BS	Гнездо	да		1 - 6	10
10190100	H-BE 6 SS	Штифт			1 - 6	10
10191100	H-BE 6 BS	Гнездо			1 - 6	10
H-BE 6 Соединение обжимом						
10180000	H-BE 6 SCM	Штифт		точёные	1 - 6	10
10181000	H-BE 6 BCM	Гнездо		точёные	1 - 6	10
H-BE 6 Пружинное соединение						
10400000	H-BE 6 SF	Штифт			1 - 6	10
10401000	H-BE 6 BF	Гнездо			1 - 6	10


VDE-одобрение не для сменных блоков контактов с пружинным зажимом

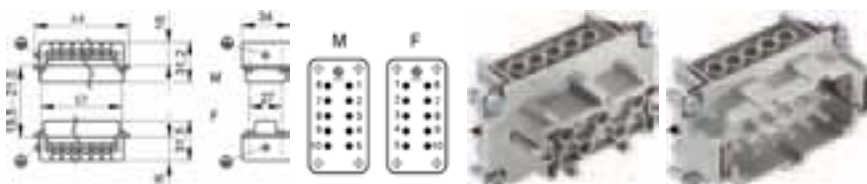

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом

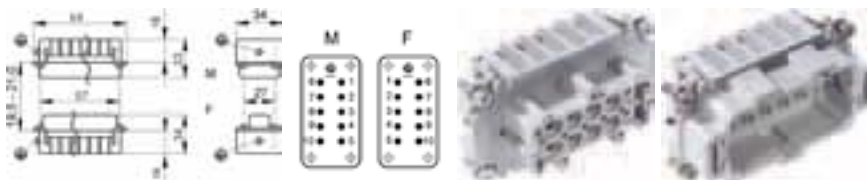

EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение

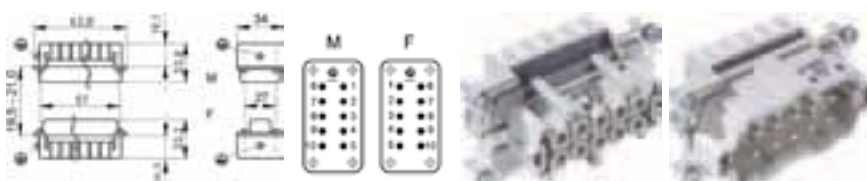

Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 10 Корпуса Страница 524
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения на более высокое напряжение, токовые нагрузки, а также высокой надёжностью и безопасностью.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Подходящие инструменты

EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 919
- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982
- обжимные клещи при применении наконечников для жил
- MULTICRIMP 6

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
< 2 mOhm

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом
< 2 mOhm

EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
1,5 - 4 МОм

Контакты

EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

10 + PE

Присоединение кабеля

EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение

Пружинное соединение: 0,5 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-BE 10 Винтовое соединение						
10192000	H-BE 10 SS	Штифт	да		1 - 10	10
10193000	H-BE 10 BS	Гнездо	да		1 - 10	10
10192100	H-BE 10 SS	Штифт			1 - 10	10
10193100	H-BE 10 BS	Гнездо			1 - 10	10
H-BE 10 Соединение обжимом						
10182000	H-BE 10 SCM	Штифт		точёные	1 - 10	10
10183000	H-BE 10 BCM	Гнездо		точёные	1 - 10	10
H-BE 10 Пружинное соединение						
10400100	H-BE 10 SF	Штифт			1 - 10	10
10401100	H-BE 10 BF	Гнездо			1 - 10	10

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение



EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом



EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 16 Корпуса Страница 538
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения на более высокое напряжение, токовые нагрузки, а также высокой надёжностью и безопасностью.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Подходящие инструменты

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 919
- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982
- рекомендуемые обжимные клещи при применении наконечников для жил
- MULTICRIMP 6

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение

1,5 - 4 мОм

Контакты

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

16 + PE

Присоединение кабеля

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение

Пружинное соединение: 0,5 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Соответствует стандартам VDE

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистра. № 437

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистра. № 437

Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-BE 16 Винтовое соединение						
10194000	H-BE 16 SS	Штифт	да		1 -16	5
10195000	H-BE 16 BS	Гнездо	да		1 -16	5
10194100	H-BE 16 SS	Штифт			1 -16	5
10195100	H-BE 16 BS	Гнездо			1 -16	5
H-BE 16 Соединение обжимом						
10184000	H-BE 16 SCM	Штифт		точёные	1 -16	5
10185000	H-BE 16 BCM	Гнездо		точёные	1 -16	5
H-BE 16 Пружинное соединение						
10400200	H-BE 16 SF	Штифт			1 -16	5
10401200	H-BE 16 BF	Гнездо			1 -16	5

VDE-одобрение не для сменных блоков контактов с пружинным зажимом



EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом



EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 24 Корпуса Страница 552
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения на более высокое напряжение, токовые нагрузки, а также высокой надёжностью и безопасностью.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Подходящие инструменты

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 919
- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982
- рекомендуемые обжимные клещи при применении наконечников для жил
- MULTICRIMP 6

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение

1,5 - 4 мОм

Контакты

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

24 + PE

Присоединение кабеля

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение

Пружинное соединение: 0,5 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-BE 24 Винтовое соединение						
10196000	H-BE 24 SS	Штифт	да		1 - 24	5
10197000	H-BE 24 BS	Гнездо	да		1 - 24	5
10196100	H-BE 24 SS	Штифт			1 - 24	5
10197100	H-BE 24 BS	Гнездо			1 - 24	5
H-BE 24 Соединение обжимом						
10186000	H-BE 24 SCM	Штифт		точёные	1 - 24	5
10187000	H-BE 24 BCM	Гнездо		точёные	1 - 24	5
H-BE 24 Пружинное соединение						
10400300	H-BE 24 SF	Штифт			1 - 24	5
10401300	H-BE 24 BF	Гнездо			1 - 24	5

VDE-одобрение не для сменных блоков контактов с пружинным зажимом

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение



EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом



EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 32 Корпуса Страница 566
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения на более высокое напряжение, токовые нагрузки, а также высокой надёжностью и безопасностью.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение

1,5 - 4 мОм

Контакты

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

16 + PE

Присоединение кабеля

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение

Пружинное соединение: 0,5 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

Экспертиза с проверкой производства: VDE-

регистрац. № 437

EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой производства: VDE-

регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-BE 16 Винтовое соединение						
10194000	H-BE 16 SS	штифт	да		1 - 16	5
10195000	H-BE 16 BS	гнездо	да		1 - 16	5
10194100	H-BE 16 SS	штифт			1 - 16	5
10195100	H-BE 16 BS	гнездо			1 - 16	5
H-BE 32 Винтовое соединение						
10202000	H-BE 16 SS	штифт	да		17 - 32	5
10203000	H-BE 16 BS	гнездо	да		17 - 32	5
10202100	H-BE 16 SS	штифт			17 - 32	5
10203100	H-BE 16 BS	гнездо			17 - 32	5
H-BE 16 Соединение обжимом						
10184000	H-BE 16 SCM	штифт		точёные	1 - 16	5
10185000	H-BE 16 BCM	гнездо		точёные	1 - 16	5
H-BE 32 Соединение обжимом						
10184200	H-BE 16 SCM	штифт		точёные	17 - 32	5
10185200	H-BE 16 BCM	гнездо		точёные	17 - 32	5
H-BE 16 Пружинное соединение						
10400200	H-BE 16 SF	штифт			1 - 16	5
10401200	H-BE 16 BF	гнездо			1 - 16	5
H-BE 32 Пружинное соединение						
10400400	H-BE 16 SF	штифт			17 - 32	5
10401400	H-BE 16 BF	гнездо			17 - 32	5

VDE-одобрение не для сменных блоков контактов с пружинным зажимом



EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение



EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом



EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение



Подходящие корпуса:

- EPIC® H-B 48 Корпуса Страница 569
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения на более высокое напряжение, токовые нагрузки, а также высокой надёжностью и безопасностью.

Области применения

- Машиностроение
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом

< 2 mOhm

EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение

1,5 - 4 МОм

Контакты

EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

24 + PE

Присоединение кабеля

EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение

Пружинное соединение: 0,5 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40 °C + 100 °C, кратковременно до +125 °C

Соответствует стандартам VDE

EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437

EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом


Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437




Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-BE 24 Винтовое соединение						
10196000	H-BE 24 SS	штифт	да		1 - 24	5
10197000	H-BE 24 BS	гнездо	да		1 - 24	5
10196100	H-BE 24 SS	штифт			1 - 24	5
10197100	H-BE 24 BS	гнездо			1 - 24	5
H-BE 48 Винтовое соединение						
10204000	H-BE 24 SS	штифт	да		25 - 48	5
10205000	H-BE 24 BS	гнездо	да		25 - 48	5
10204100	H-BE 24 SS	штифт			25 - 48	5
10205100	H-BE 24 BS	гнездо			25 - 48	5
H-BE 24 Соединение обжимом						
10186000	H-BE 24 SCM	штифт		точёные	1 - 24	5
10187000	H-BE 24 BCM	гнездо		точёные	1 - 24	5
H-BE 48 Соединение обжимом						
10186200	H-BE 24 SCM	штифт		точёные	25 - 48	5
10187200	H-BE 24 BCM	гнездо		точёные	25 - 48	5
H-BE 24 Пружинное соединение						
10400300	H-BE 24 SF	штифт			1 - 24	5
10401300	H-BE 24 BF	гнездо			1 - 24	5
H-BE 48 Пружинное соединение						
10400500	H-BE 24 SF	штифт			25 - 48	5
10401500	H-BE 24 BF	гнездо			25 - 48	5

VDE-одобрение не для сменных блоков контактов с пружинным зажимом

EPIC® H-EE 10

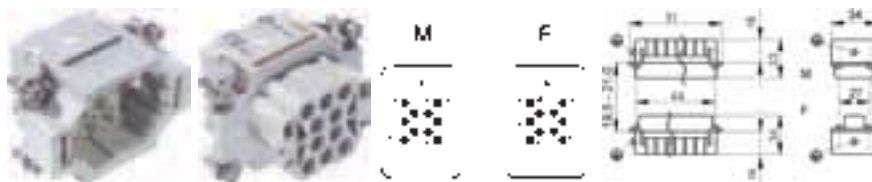

EPIC® H-EE 18

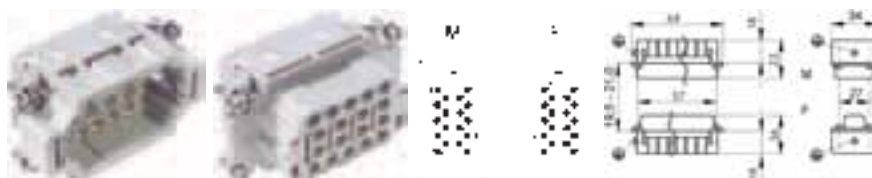

Подходящие корпуса:

EPIC® H-EE 10

- EPIC® H-B 6 Корпуса Страница 518

EPIC® H-EE 18

- EPIC® H-B 10 Корпуса Страница 524
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Изоляторы H-EE с точёными контактами для большого числа контактов в ограниченном пространстве. Для монтажа в корпусах серии H-B.

Области применения

- Машиностроение

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

EPIC® H-EE 10

10 + PE

EPIC® H-EE 18

18 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

Количество сочленений


100

Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-EE 10 Соединение обжимом					
10180400	H-EE 10 SC	Штифт	точёные	1 - 10	10
10181400	H-EE 10 BC	Гнездо	точёные	1 - 10	10
H-EE 18 Соединение обжимом					
10182400	H-EE 18 SC	Штифт	точёные	1 - 18	10
10183400	H-EE 18 BC	Гнездо	точёные	1 - 18	10

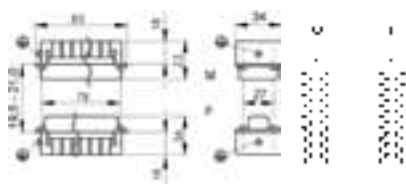

EPIC® H-EE 32

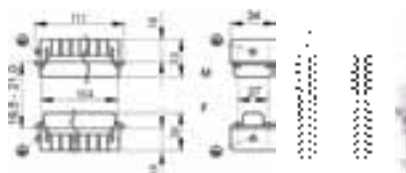

EPIC® H-EE 46

Подходящие корпуса:

EPIC® H-EE 32

- EPIC® H-B 16 Корпуса Страница 538

EPIC® H-EE 46

- EPIC® H-B 24 Корпуса Страница 552
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Изоляторы H-EE с точёными контактами для большого числа контактов в ограниченном пространстве. Для монтажа в корпусах серии H-B.

Области применения

- Машиностроение

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

EPIC® H-EE 32

32 + PE

EPIC® H-EE 46

46 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-EE 32 Соединение обжимом					
10184400	H-EE 32 SC	Штифт	точёные	1 - 32	5
10185400	H-EE 32 BC	Гнездо	точёные	1 - 32	5
H-EE 46 Соединение обжимом					
10186400	H-EE 46 SC	Штифт	точёные	1 - 46	5
10187400	H-EE 46 BC	Гнездо	точёные	1 - 46	5

EPIC® H-EE 64



EPIC® H-EE 92



Подходящие корпуса:

EPIC® H-EE 64

- EPIC® H-B 32 Корпуса Страница 566

EPIC® H-EE 92

- EPIC® H-B 48 Корпуса Страница 569
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Подходящие контакты:

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Изоляторы H-EE с точёными контактами для большого числа контактов в ограниченном пространстве. Для монтажа в корпусах серии H-B.

Области применения

- Машиностроение

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

EPIC® H-EE 64

32 + PE

EPIC® H-EE 92

46 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	Модификация	Обозначение	Контакты	штук / единица упаковки
H-EE 32 Соединение обжимом					
10184400	H-EE 32 SC	штифт	точёные	1 - 32	5
10185400	H-EE 32 BC	гнездо	точёные	1 - 32	5
H-EE 64 Соединение обжимом					
10184500	H-EE 32 SC	штифт	точёные	33 - 64	5
10185500	H-EE 32 BC	гнездо	точёные	33 - 64	5
H-EE 46 Соединение обжимом					
10186400	H-EE 46 SC	штифт	точёные	1 - 46	5
10187400	H-EE 46 BC	гнездо	точёные	1 - 46	5
H-EE 92 Соединение обжимом					
10186500	H-EE 46 SC	штифт	точёные	47 - 92	5
10187500	H-EE 46 BC	гнездо	точёные	47 - 92	5



EPIC® H-BS 6



EPIC® H-BS 12

Подходящие корпуса:

EPIC® H-BS 6

- EPIC® H-B 16 Корпуса Страница 538

EPIC® H-BS 12

- EPIC® H-B 32 Корпуса Страница 566
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Преимущества

EPIC® H-BS 6

- Для силы тока до 35 А
- С винтовым соединением, сеч.до 6,0 мм²

EPIC® H-BS 12

- Для силы тока до 35 А
- С винтовым соединением, сеч.до 6,0 мм²
- Два H-BS 6 изолятора с различной нумерацией контактов для одного корпуса

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования

Подходящие инструменты

- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 400 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение 6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 35 A

UL: 35 A

CSA: 35 A

Степень загрязнения 3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

EPIC® H-BS 6

6 + PE

EPIC® H-BS 12

12 + PE

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 0,5 - 6,0 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437




Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Контакты	штук / единица упаковки
H-BS 6 Винтовое соединение					
10170000	H-BS 6 SS	штифт	да	1 - 6	5
10171000	H-BS 6 BS	гнездо	да	1 - 6	5
H-BS 12 Винтовое соединение					
10171600	H-BS 12 BS	гнездо	да	7 - 12	5
10170600	H-BS 12 SS	штифт	да	7 - 12	5


EPIC® H-BVE 3

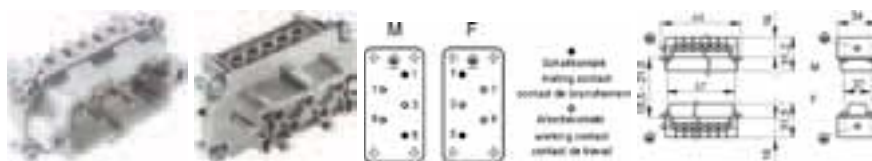

EPIC® H-BVE 6

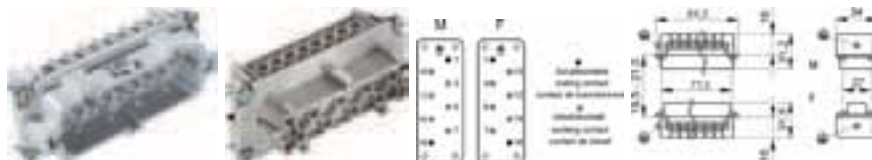

EPIC® H-BVE 10

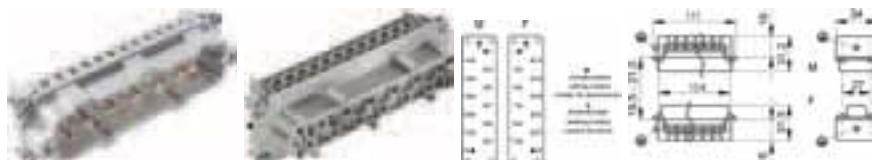

Подходящие корпуса:

EPIC® H-BVE 3

- EPIC® H-B 10 Корпуса Страница 524

EPIC® H-BVE 6

- EPIC® H-B 16 Корпуса Страница 538

EPIC® H-BVE 10

- EPIC® H-B 24 Корпуса Страница 552
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Преимущества

- Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами
- Отстающие по фазе коммутационные контакты размыкают соответствующий подвод электропитания перед тем как будут разъединены рабочие контакты.

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования

Подходящие инструменты

- Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® / Kraftform Kompakt® Set - Набор см. страницу 982

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 630 V

UL: 600 V

CSA: 600V

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

EPIC® H-BVE 3

3 + 2 + PE

EPIC® H-BVE 6

6 + 2 + PE

EPIC® H-BVE 10

10 + 2 + PE

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 437



Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Контакты	штук / единица упаковки
H-BVE 3 Винтовое соединение					
10210010	H-BVE 3 SS	Штифт	да	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	Гнездо	да	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	Штифт		3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	Гнездо		3 + 2	10
H-BVE 6 Винтовое соединение					
10239010	H-BVE 6 SS	Штифт	да	6 + 2	5
10240010	H-BVE 6 BS	Гнездо	да	6 + 2	5
10239110	H-BVE 6 SS	Штифт		6 + 2	5
10240110	H-BVE 6 BS	Гнездо		6 + 2	5
H-BVE 10 Винтовое соединение					
10270010	H-BVE 10 SS	Штифт	да	10 + 2	5
10271010	H-BVE 10 BS	Гнездо	да	10 + 2	5
10270110	H-BVE 10 SS	Штифт		10 + 2	5
10271110	H-BVE 10 BS	Гнездо		10 + 2	5

EPIC® TB-H-BE 16



EPIC® TB-H-BE 24



Подходящие корпуса:

EPIC® TB-H-BE 16

- EPIC® H-B 16 AG-LB Страница 543
- EPIC® H-B 16 AD-LB Страница 543
- EPIC® H-B 16 AG Страница 543
- EPIC® H-B 16 AD-BO Страница 544

EPIC® TB-H-BE 24

- EPIC® H-B 24 AG-LB Страница 557
- EPIC® H-B 24 AD-LB Страница 557
- EPIC® H-B 24 AG Страница 557
- EPIC® H-B 24 AD-BO Страница 557

Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение
6 kV

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Степень загрязнения

3

Контакты

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

EPIC® TB-H-BE 16

16 + PE

EPIC® TB-H-BE 24

24 + PE

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 0,5 – 4 мм²

Количество сочленений

200

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Преимущества

- Стандартные изоляторы H-BE для применения в распределительных электрошкафах
- вставной с изоляторами H-BE со штыревыми контактами в корпусах для верхней части штекера
- Крепление сбоку = “слева” означает, что при монтаже клеммного адаптера на левую стенку распределительного шкафа, PE-соединение и контакт (Pin) 1 находятся “сверху”

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования

Номер артикула	Типы	Модификация	Крепление с боку	Контакты	штук / единица упаковки
Клеммный адаптер 16 контактный					
70315100	TB-H-BE 16 BRE	Гнездо	правые	1 - 16	10
70314100	TB-H-BE 16 BLI	Гнездо	левые	1 - 16	10
Клеммный адаптер 24 контактный					
70317100	TB-H-BE 24 BRE	Гнездо	правые	1 - 24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	Гнездо	левые	1 - 24	10

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт.



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE

- Корпуса высокой конструктивной формы
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.

- Корпуса высокой конструктивной формы

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт.

- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт.

- EPIC® MC 3,6 точёные контакты Страница 491

Преимущества

- Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Комплекуйте специальный штекерный 'соединитель, подходящий для ваших требований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические данные

Номинальное напряжение, В
1000 V

Номинальный ток, А

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE

82 A

EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.

82 A

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт.

50 A

Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 2 mOhm

Контакты
Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE

1 + PE

EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.

2

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт.

3

Присоединение кабеля

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE

винтовое соединение: 10 - 25 мм²

EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.

винтовое соединение: 10 - 25 мм²

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт.

Соединение обжимом: 1,5 - 10 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Соответствует стандартам VDE

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 870

EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 870

Подходящие инструменты

EPIC® MC Модуль: высокий ток 1+PE

- PEW 12 Универсальные пресс-клещи см. страницу 938
- При подсоединении кабелей сечением 25 мм² необходимо использовать наконечники для жил со специальным наклоном (11147500)

EPIC® MC Модуль: высокий ток 2-х конт.

- PEW 12 Универсальные пресс-клещи см. страницу 938
- При подсоединении кабелей сечением 25 мм² необходимо использовать наконечники для жил со специальным наклоном (11147500)

Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
Модуль: высокий ток, 1+ PE (2 штыр.конт. в модульных рамках)				
10344600	MCS-HC 1+PE	Штифт	1 + PE	5
10345600	MCB-HC 1+PE	Гнездо	1 + PE	5
Модуль: высокий ток, 2-х конт. (2 штыр.конт. в модульных рамках)				
10344100	MCS-HC 2	Штифт	2	5
10345100	MCB-HC 2	Гнездо	2	5
Модуль: высокое напряжение, 3-х конт.				
10399800	MCS 3 CM-HV	Штифт	3	10
10399900	MCB 3 CM-HV	Гнездо	3	10

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 480
- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE

- EPIC® MC 2,5 штампованные контакты Страница 489
- EPIC® MC 2,5 штампованные контакты в ролике Страница 490

EPIC® MC Модуль: 3-х конт.

- EPIC® MC 3,6 точёные контакты Страница 491

EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт.

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 487

Преимущества

- Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

Области применения


- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Печатные машины
- Техника управления



EPIC® MC Модуль: 3-х конт.



EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт.

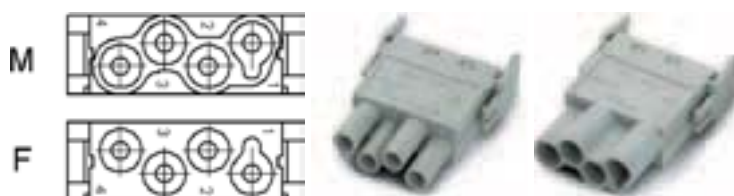

Технические данные

Номинальное напряжение, В
EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE

1000 V

EPIC® MC Модуль: 3-х конт.

630 V

EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт.

630 V

Номинальный ток, А

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE

16 A

EPIC® MC Модуль: 3-х конт.

40 A

EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт.

25 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm

Контакты

Медный сплав, посеребрённые

Число контактов

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE

4 + PE

EPIC® MC Модуль: 3-х конт.

3

EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт.

4

Присоединение кабеля

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE

Соединение обжимом: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® MC Модуль: 3-х конт.

Соединение обжимом: 1,5 - 10 мм²

EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт.

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
Модуль: высокое напряжение, 4 + PE				
10383200	MCS 5 CG	Штифт	4 + PE	10
10383300	MCB 5 CG	Гнездо	4 + PE	10
Модуль: 3-х конт.				
10382000	MCS 3 CM	Штифт	3	10
10382100	MCB 3 CM	Гнездо	3	10
Модуль: 4-х конт. HE				
10399000	MCS 4 CM	Штифт	4	10
10399100	MCB 4 CM	Гнездо	4	10

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 480
- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

EPIC® MC Модуль: пружинное соединение 4-х конт.



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.

- EPIC® MC 2,5 точёные контакты Страница 488

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

Преимущества

- Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические данные

Номинальное напряжение, В

EPIC® MC Модуль: пружинное соединение 4-х конт.

400 V

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.

400 V

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

250 V

Номинальный ток, А

EPIC® MC Модуль: пружинное соединение 4-х конт.

14 A

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.

20 A

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

max. 10 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® MC Модуль: пружинное соединение 4-х конт.

1,5 - 4 мОм

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.

< 2 мОм

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

< 2 мОм

Контакты

EPIC® MC Модуль: пружинное соединение 4-х конт.

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

Число контактов

EPIC® MC Модуль: пружинное соединение 4-х конт.

4

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.

5

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

10

Присоединение кабеля

EPIC® MC Модуль: пружинное соединение 4-х конт.

Пружинное соединение: 0,5 - 2,5 мм²

EPIC® MC Модуль: 5-ти конт.

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
Модуль: 4-х конт., пружинное соединение				
10399600	MCS 4 F	Штифт	4	10
10399700	MCB 4 F	Гнездо	4	10
Модуль: 5-ти конт.				
10382200	MCS 5 CM	Штифт	5	10
10382300	MCB 5 CM	Гнездо	5	10
Модуль: 10-ти конт.				
10382400	MCS 10 CM	Штифт	10	10
10382500	MCB 10 CM	Гнездо	10	10

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 480
- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481



Info


- Силовые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе



Info

- Силовые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

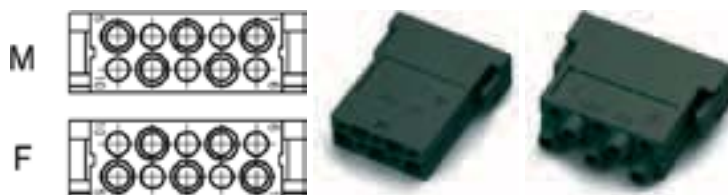

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.



EPIC® MC Фиктивный модуль



Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 485
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике Страница 486

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

- EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике Страница 483

Преимущества

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

- Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

- Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

Технические данные

Номинальное напряжение, В
EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

250 V

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

100 V

Номинальный ток, А

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

max. 10 A

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

4 A

Степень загрязнения

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

3

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

3

Переходное сопротивление

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

< 2 mOhm

Контакты

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

Медный сплав, посеребрённые/позолочённые

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

Медный сплав, позолочённые

Число контактов

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

10

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

20

Присоединение кабеля

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

Соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм²

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

соединение обжимом: 0,08 - 0,56 mm²

Количество сочленений

EPIC® MC Модуль: 10-ти конт.

100

EPIC® MC Модуль: 20-ти конт.

50

Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C



EPIC® MC Фиктивный модуль

- Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований
- Фиктивный модуль для будущих подключений

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Печатные машины
- Техника управления

Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
Модуль: 10-ти конт.				
10383400	MCS 10 CG	Штифт	10	10
10383500	MCB 10 CG	Гнездо	10	10
Модуль: 20-ти конт.				
10383600	MCS 20 CG	Штифт	20	10
10383700	MCB 20 CG	Гнездо	20	10
Фиктивный модуль				
10399400	MCS 0 Фиктивный модуль	Штифт	0	10
10399500	MCB 0 Фиктивный модуль	Гнездо	0	10

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 480
- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.



RoHS ✓



Info

- Новинка: Контакт 75 Ом

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP



RoHS ✓



Info

- Силовые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

EPIC® MC Модуль: Universal Bus



RoHS ✓



Info

- Силовые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

■ Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481
- Корпуса высокой конструктивной формы
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

■ Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.

- EPIC® MC Коах-контакты Страница 492

■ Преимущества

- Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

■ Области применения

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Техника управления

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.

250 V

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

30 V

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

30 V

Номинальный ток, А

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

1 A

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

1 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.

< 2,7 mOhm

Контакты

Медный сплав, позолоченные

Число контактов

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.

3

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

2 / 4 + экран

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

4 + экран

Присоединение кабеля

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.

Соединение пайкой: коаксиальный кабель

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

Винтовое соединение для Profibus кабелей

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

винтовое соединение: 0,08 - 1,5 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт.

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

-20 °C - +85 °C

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

-20 °C - +85 °C

Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
Модуль: 3-х конт. Коах				
10399200	MCS 3 Коах	Штифт	3	10
10399300	MCB 3 Коах	Гнездо	3	10
Модуль: Profibus DP				
10390400	MCS 2 SS	Штифт	2 + shield	5
10390500	MCS 2 BS	Гнездо	2 + shield	5
Модуль: Universal Bus				
10390600	MCS 4 SS	Штифт	4 + shield	5
10390700	MCS 4 BS	Гнездо	4 + shield	5

■ Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 480
- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

EPIC® MC Модуль: RJ45



Info

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481
- Корпуса высокой конструктивной формы
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 484

Преимущества

- Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления

Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
Модуль: RJ 45 (2 штыр.конт.в модульных рамках)				
10344300	MCS 8 RJ45	Штифт	4 + 8	5
10345300	MCB 8 RJ45	Гнездо	4 + 8	5

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 480
- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

Технические данные

Номинальное напряжение, В
max. 600V / max. 125V

Номинальный ток, А
max. 10 А / max. 1,5 А

Степень загрязнения
3

Контакты
Медный сплав, позолоченные

Число контактов
4 питание + 8 передача данных

Присоединение кабеля
жила питания: соединение обжимом: 0,14 - 2,5 мм², передача данных: IDC/врезающиеся в изоляцию клеммы: Cat 5, AWG 24-26

Количество сочленений
100

Температурный диапазон
-20 °C - +85 °C



EPIC® CE6326 Модульный штекер RJ45



Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481

Преимущества

- RJ45 штекер для использования в модулях MCS 8 RJ45

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления

Подходящие кабели

- ETHERLINE® 4-х парные, гибкие/особогибкие CAT.5е Страница 398

Подходящие инструменты

- Клещи для обжима RJ45 Stewart см. страницу 408
- Применять обжимные щипцы Type CE5093

Технические данные

Номинальное напряжение, В
max. 125V

Номинальный ток, А
max. 1,5 А

Степень загрязнения
3

Контакты
Медный сплав, позолоченные

Число контактов
8

Присоединение кабеля
IDC/ врезающиеся клеммы:
Cat. 5, AWG 24-26

Количество сочленений
100

Температурный диапазон
-20 °C - +85 °C



Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	штук / единица упаковки
RJ45-штекер для MCS 8 RJ45				
CE6326	CE6326	Штифт	8	10

Аксессуары

- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

EPIC® MC Модуль Pneumatik 1-но конт.



RoHS ✓

EPIC® MC Моуль Pneumatik 2-х конт.



RoHS ✓

Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481
- Корпуса высокой конструктивной формы
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Преимущества

- Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплектуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические данные

Контакты

Латунь

Число контактов

EPIC® MC Модуль Pneumatik 1-но конт.

1

EPIC® MC Моуль Pneumatik 2-х конт.

2

Присоединение кабеля

Соединение, для внутреннего диаметра шланга 2,5 мм/4,0 мм

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-20 °C - +100 °C



Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	Давление макс. , бар	штук / единица упаковки
Модуль: Pneumatik 1конт.					
44424004	MCS 1x2,5 PNEU (10)	Штифт	1	10	10
44424005	MCB 1x2,5 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	1	10	10
44424006	MCS 1x4,0 PNEU (10)	Штифт	1	10	10
44424007	MCB 1x4,0 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	1	10	10
Модуль: Pneumatik 2 конт.					
44424008	MCS 2x2,5 PNEU (10)	Штифт	2	10	10
44424009	MCB 2x2,5 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	2	10	10
44424010	MCS 2x4,0 PNEU (10)	Штифт	2	10	10
44424011	MCB 2x4,0 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	2	10	10

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 480
- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей



RoHS ✓

Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR Рамки Страница 481

Преимущества

- Этот инструмент служит для демонтажа модулей из модульных рамок

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
MC Инструмент для демонтажа модулей		
11171200	MC Инструмент для демонтажа модулей	1

Аксессуары


- EPIC® MCR Рамки см. страницу 481

EPIC® MCR 6



Info

- Различные модули можно комбинировать в одном корпусе

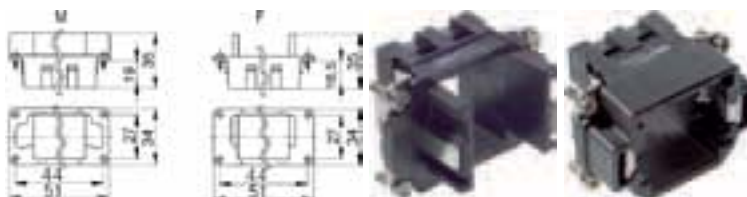


EPIC® MCR 10



Info

- Различные модули можно комбинировать в одном корпусе

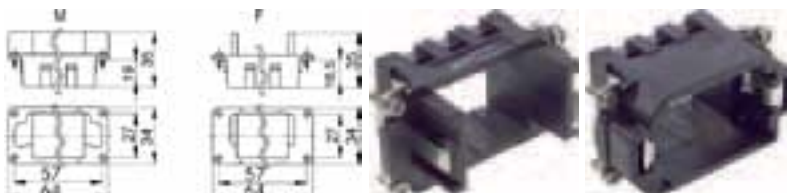

EPIC® MCR 16



Info

- Различные модули можно комбинировать в одном корпусе



EPIC® MCR 24



Info

- Различные модули можно комбинировать в одном корпусе



Подходящие корпуса:

EPIC® MCR 6

- EPIC® H-B 6 Корпуса Страница 518

EPIC® MCR 10

- EPIC® H-B 10 Корпуса Страница 524

EPIC® MCR 16

- EPIC® H-B 16 Корпуса Страница 538

EPIC® MCR 24

- EPIC® H-B 24 Корпуса Страница 552

Преимущества

- Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность
- Скомплекуйте специальный штекерный соединитель, подходящий для ваших требований

Характеристики

- MCR рамки типа "male" служат для модулей со штыревыми контактами, тип "female" - для модулей с гнездовыми контактами

Подходящие вставки

- EPIC® MC Модули Страница 474

Номер артикула	Типы	Количество модулей	Модификация	штук / единица упаковки
MCR 6 Рамки				
10381000	MCR 6 S	2	Штифт	5
10381100	MCR 6 B	2	Гнездо	5
MCR 10 Рамки				
10381200	MCR 10 S	3	Штифт	5
10381300	MCR 10 B	3	Гнездо	5
MCR 16 Рамки				
10381400	MCR 16 S	5	Штифт	5
10381500	MCR 16 B	5	Гнездо	5
MCR 24 Рамки				
10381600	MCR 24 S	7	Штифт	5
10381700	MCR 24 B	7	Гнездо	5

Обжимной инструмент и машина могут быть оснащены различными вставками для обжима контактов, на следующих страницах. Обжимные матрицы и локализаторы универсального обжимного инструмента «PEW 12», указанные в разделе кабельные аксессуары.

Обжимные матрицы и локализаторы не включены в комплект поставки и должны заказываться отдельно. Все компоненты, которые необходимы для обжима контактов EPIC® можно увидеть на странице соответствующих типов контактов.

EPIC® Обжимной инструмент 11147000

- надежный обжимной инструмент
- поставка в футляре
- локализатор и обжимные матрицы не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно



Пневматический обжимной станок 11147001

- маленький, износостойкий, пневматический обжимной станок с усилием обжатия 25 кН
- локализатор и обжимные матрицы совместимы с оснасткой инструмента 11147000
- локализатор и обжимные матрицы не входят в поставку, заказывать отдельно
- для точной опрессовки и качественного обжима
- 360°-подвижное крепление обжимной матрицы – идеально для левши и правши
- бесперебойная работа с нормированным давлением: 5 - 10 Бар
- диапазон обжима: 0,08-50 мм² (в зависимости от вставок)
- габариты: ш х г х в: 28 см x 32,5 см x 50 см
- вес: примерно 30 кг



Другую информацию по заказу инструмента EPIC® смотри на следующих страницах

EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике



Подходящие вставки

- EPIC® MC Модуль: 20-ти конт. Страница 477
- EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. D-Sub Страница 596
- EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. D-Sub Страница 596

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	Примечание	штук / единица упаковки
Контакты							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Штифт	0,08 - 0,22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Гнездо	0,08 - 0,22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Штифт	0,08 - 0,22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Гнездо	0,08 - 0,22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Штифт	0,22 - 0,56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Гнездо	0,22 - 0,56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Штифт	0,22 - 0,56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Гнездо	0,22 - 0,56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1

EPIC® Инструмент для контактов в ролике M-D 1,0 D-Sub



Подходящие контакты

- EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике Страница 483

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11158400	Клещи для обжима наконечников	в футляре	Вкл. обжимные матрицы, для контактов H-D 1.0 D-Sub (0,08 - 0,56 мм ²)	1
11132500	Инструмент для демонтажа		Для контактов в ролике: D-Sub 1,0 штампованные	1

EPIC® H-D 1,6 точёные контакты



■ Подходящие вставки

- EPIC® H-DD 24 Страница 459
- EPIC® H-D 7 точёные Страница 454
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-D 15 точёные Страница 455
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-D 25 точёные Страница 456
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458

- EPIC® H-DD Страница 144

- EPIC® H-DD Страница 216

- EPIC® MC Модуль: 10-ти конт. Страница 476

- EPIC® MC Модуль: RJ45 Страница 479

■ Подходящие инструменты

- EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 точёные

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Щипцы для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Кодовое число сечения	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	штук / единица упаковки
Контакты							
13162000	H-D 1,6 точёные	Штифт	0.14 - 0.37	1.0	Ag	8,0	100
13163000	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.14 - 0.37	1.0	Ag	8,0	100
13162100	H-D 1,6 точёные	Штифт	0.50	2.0	Ag	8,0	100
13163100	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.50	2.0	Ag	8,0	100
13162200	H-D 1,6 точёные	Штифт	0.75 - 1.00	3.0	Ag	8,0	100
13163200	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	3.0	Ag	8,0	100
13162300	H-D 1,6 точёные	Штифт	1.50	4.0	Ag	8,0	100
13163300	H-D 1,6 точёные	Гнездо	1.50	4.0	Ag	8,0	100
13162400	H-D 1,6 точёные	Штифт	2.50	5.0	Ag	5,8	100
13163400	H-D 1,6 точёные	Гнездо	2.50	5.0	Ag	5,8	100
13162500	H-D 1,6 точёные	Штифт	0.14 - 0.37	1.0	Au	8,0	100
13163500	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.14 - 0.37	1.0	Au	8,0	100
13162600	H-D 1,6 точёные	Штифт	0.50	2.0	Au	8,0	100
13163600	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.50	2.0	Au	8,0	100
13162700	H-D 1,6 точёные	Штифт	0.75 - 1.00	3.0	Au	8,0	100
13163700	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	3.0	Au	8,0	100
13162800	H-D 1,6 точёные	Штифт	1.50	4.0	Au	8,0	100
13163800	H-D 1,6 точёные	Гнездо	1.50	4.0	Au	8,0	100
13162900	H-D 1,6 точёные	Штифт	2.50	5.0	Au	5,8	100
13163900	H-D 1,6 точёные	Гнездо	2.50	5.0	Au	5,8	100

EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 точёные



■ Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных щипцов 11147000 и обжимной машины 11147001

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11147000	Клещи для обжима наконечников	в футляре	без обжимных матриц и локализатора	1
11147001	Машина для обжима наконечников	Пневматические, 5-10 бар	без обжимных матриц и локализатора	1
11147100	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	для контактов H-D 1,6 точёные, H-BE 2,5 точёные, MC 2,5 точёные	1
11147200	Locator	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для контактов: H-D 1,6 точёные, H-BE точёные, MC 2,5 точёные, MC 2,5 штампованные	1
11161000	Инструмент для демонтажа		для контактов: H-D 1,6 точёные, H-D 1,6 штампованные	1

EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты



Подходящие вставки

- EPIC® H-D 7 штампованные Страница 454
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® MC Модуль: 10-ти конт. Страница 477

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Щипцы для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	штук / единица упаковки
Контакты						
11241100	H-D 1,6 штампованные	Штифт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	100
11231100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	100
11221000	H-D 1,6 штампованные	Штифт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11236100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11223500	H-D 1,6 штампованные	Штифт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11228500	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11243100	H-D 1,6 штампованные	Штифт	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	100
11233100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	100
11221300	H-D 1,6 штампованные	Штифт	0.50 - 1.50	Au	3,5 + 0,5	100
11238100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.50 - 1.50	Au	3,5 + 0,5	100

EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 штампованные



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных щипцов 11147000 и обжимной машины 11147001

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11147000	Клещи для обжима наконечников	в футляре	без обжимных матриц и локализатора	1
11147001	Машина для обжима наконечников	Пневматические, 5-10 бар	без обжимных матриц и локализатора	1
11147170	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	для контактов: H-D 1,6 штампованные (0,14 - 0,5 мм ²)	1
11147180	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	контакты: H-D 1,6 соединение обжимом (1,5 - 1,5 мм ²), MC 2,5 соединение обжимом (0,5 - 1,5 мм ²)	1
11147190	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	для контактов: H-D 1,6 штампованные (1,5 - 2,5 мм ²), MC 2,5 штампованные (1,5 - 2,5 мм ²)	1
11147300	Locator		для контактов: H-D 1,6 точёные, H-D 1,6 штампованные	1
11161000	Инструмент для демонтажа		для контактов: H-D 1,6 точёные, H-D 1,6 штампованные	1

EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике



Подходящие вставки

- EPIC® H-D 7 штампованные Страница 454
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® MC Модуль: 10-ти конт. Страница 477

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	Примечание	штук / единица упаковки
Контакты							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Штифт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Штифт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Штифт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Штифт	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Гнездо	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Штифт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11235700	H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Штифт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Штифт	0.50 - 1.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Штифт	0.50 - 1.50	Au	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11235200	H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Гнездо	0.50 - 1.50	Au	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Штифт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 100 контактов	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 100 контактов	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Штифт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 2000 контактов	1

EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 штампованные в ролике



Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11153500	Клещи для обжима наконечников	в футляре	Без обжимных матриц	1
11153600	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11153500	Для контактов в ролике: H-D 1,6 штампованные (0,14-0,5 мм ²)	1
11153700	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11153500	Для контактов в ролике: H-D 1,6 штампованные (0,5-1,5 мм ²), MC 2,5 штампованные (0,5-1,5 мм ²)	1
11153800	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11153500	Для контактов в ролике: H-D 1,6 штампованные (1,5-2,5 мм ²), MC 2,5 штампованные (1,5-2,5 мм ²)	1
11161000	Инструмент для демонтажа		для контактов: H-D 1,6 точёные, H-D 1,6 штампованные	1

EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты



Подходящие вставки

- EPIC® H-EE 10 Страница 468
- EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом Страница 462
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® H-EE 64
- EPIC® H-EE 92
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463

- EPIC® MC Модуль: HE 4-х конт. Страница 475
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом
- EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом
- EPIC® H-Q 5 Изоляторы Страница 453

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов см. страницу 482

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Кодовое число сечения	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	штук / единица упаковки
Контакты							
11190000	H-BE 2,5 точёные	Штифт	0.50		Ag	7,4	100
11195000	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.50		Ag	7,3	100
11190100	H-BE 2,5 точёные	Штифт	0.75 - 1.00	1.0	Ag	7,4	100
11195100	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	1.0	Ag	7,3	100
11190200	H-BE 2,5 точёные	Штифт	1.50	2.0	Ag	7,4	100
11195200	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	1.50	2.0	Ag	7,3	100
11190300	H-BE 2,5 точёные	Штифт	2.50	3.0	Ag	7,4	100
11195300	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	2.50	3.0	Ag	7,3	100
11190400	H-BE 2,5 точёные	Штифт	4.00		Ag	7,4	100
11195400	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	4.00		Ag	7,3	100
11192000	H-BE 2,5 точёные	Штифт	0.50		Au	7,4	100
11197000	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.50		Au	7,3	100
11192100	H-BE 2,5 точёные	Штифт	0.75 - 1.00	1.0	Au	7,4	100
11197100	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	1.0	Au	7,3	100
11192200	H-BE 2,5 точёные	Штифт	1.50	2.0	Au	7,4	100
11197200	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	1.50	2.0	Au	7,3	100

EPIC® Инструмент для контактов H-BE 2,5 точёные



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных щипцов 11147000 и обжимной машины 11147001

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11147000	Клещи для обжима наконечников	в футляре	без обжимных матриц и локализатора	1
11147001	Машина для обжима наконечников	Пневматические, 5-10 бар	без обжимных матриц и локализатора	1
11147100	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	для контактов H-D 1,6 точёные, H-BE 2,5 точёные, MC 2,5 точёные	1
11147200	Locator	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для контактов: H-D 1,6 точёные, H-BE точёные MC 2,5 точёные, MC 2,5 штампованные	1
11182500	Инструмент для демонтажа		для контактов: H-BE 2,5 точёные	1

EPIC® MC 2,5 точёные контакты



■ Подходящие вставки

- EPIC® MC Модуль: 5-ти конт. Страница 476

■ Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов см. страницу 482

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Кодовое число сечения	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	штук / единица упаковки
Контакты							
1121300C	MC 2,5 точёные	Штифт	0.50		Ag	7,8	100
1121800C	MC 2,5 точёные	Гнездо	0.50		Ag	7,8	100
1121310C	MC 2,5 точёные	Штифт	1.00	1.0	Ag	7,8	100
1121810C	MC 2,5 точёные	Гнездо	1.00	1.0	Ag	7,8	100
1121320C	MC 2,5 точёные	Штифт	1.50	2.0	Ag	7,8	100
1121820C	MC 2,5 точёные	Гнездо	1.50	2.0	Ag	7,8	100
1121330C	MC 2,5 точёные	Штифт	2.50	3.0	Ag	7,8	100
1121830C	MC 2,5 точёные	Гнездо	2.50	3.0	Ag	7,8	100
1121340C	MC 2,5 точёные	Штифт	4.00		Ag	7,8	100
1121840C	MC 2,5 точёные	Гнездо	4.00		Ag	7,8	100

EPIC® Инструмент для контактов MC 2,5 точёные



■ Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных щипцов 11147000 и обжимной машины 11147001

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11147000	Клещи для обжима наконечников	в футляре	без обжимных матриц и локализатора	1
11147001	Машина для обжима наконечников	Пневматические, 5-10 бар	без обжимных матриц и локализатора	1
11147100	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	для контактов H-D 1,6 точёные, H-BE 2,5 точёные, MC 2,5 точёные	1
11147200	Locator	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для контактов: H-D 1,6 точёные, H-BE точёные MC 2,5 точёные, MC 2,5 штампованные	1
11171000	Инструмент для демонтажа		Для контактов: MC 2,5 точёные	1

EPIC® MC 2,5 штампованные контакты



Подходящие вставки

- EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 4+PE Страница 475

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов см. страницу 482

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	штук / единица упаковки
Контакты						
11201000	MC 2,5 штампованные	Штифт	0,50 - 1,50	Ag	3,5 + 0,5	100
11205000	MC 2,5 штампованные	Гнездо	0,50 - 1,50	Ag	3,5 + 0,5	100
11202000	MC 2,5 штампованные	Штифт	1,50 - 2,50	Ag	3,5 + 0,5	100
11206000	MC 2,5 штампованные	Гнездо	1,50 - 2,50	Ag	3,5 + 0,5	100

EPIC® Инструмент для контактов MC 2,5 штампованные



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных щипцов 11147000 и обжимной машины 11147001

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11147000	Клещи для обжима наконечников	в футляре	без обжимных матриц и локализатора	1
11147001	Машина для обжима наконечников	Пневматические, 5-10 бар	без обжимных матриц и локализатора	1
11147180	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	контакты: H-D 1,6 соединение обжимом (1,5 - 1,5 мм ²), MC 2,5 соединение обжимом (0,5 - 1,5 мм ²)	1
11147190	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	для контактов: H-D 1,6 штампованные (1,5 - 2,5 мм ²), MC 2,5 штампованные (1,5 - 2,5 мм ²)	1
11147300	Locator		для контактов: H-D 1,6 точёные, H-D 1,6 штампованные	1
11160000	Инструмент для демонтажа		для контактов: MC 2,5 штампованные	1

EPIC® MC 2,5 штампованные контакты в ролике



■ Подходящие вставки

- EPIC® MC Модуль: высокое напряжение
4+PE Страница 475

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	Примечание	штук / единица упаковки
Контакты							
11208000	MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Штифт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11209000	MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11208500	MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Штифт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 100 контактов	1
11209500	MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 100 контактов	1

EPIC® Инструмент для контактов MC 2,5 штампованные в ролике



Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11153500	Клещи для обжима наконечников	в футляре	Без обжимных матриц	1
11153700	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11153500	Для контактов в ролике: H-D 1,6 штампованные (0,5-1,5 мм ²), MC 2,5 штампованные (0,5-1,5 мм ²)	1
11153800	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11153500	Для контактов в ролике: H-D 1,6 штампованные (1,5-2,5 мм ²), MC 2,5 штампованные (1,5-2,5 мм ²)	1
11160000	Инструмент для демонтажа		для контактов: MC 2,5 штампованные	1

EPIC® MC 3,6 точёные контакты



Подходящие вставки

- EPIC® MC Модуль: высокое напряжение 3-х конт. Страница 474
- EPIC® MC Модуль: 3-х конт. Страница 475

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов см. страницу 482

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	штук / единица упаковки
Контакты						
1121070C	MC 3,6 точёные	Штифт	1.50	Ag	10,0	100
1121570C	MC 3,6 точёные	Гнездо	1.50	Ag	10,0	100
1121060C	MC 3,6 точёные	Штифт	2.50	Ag	10,0	100
1121560C	MC 3,6 точёные	Гнездо	2.50	Ag	10,0	100
1121000C	MC 3,6 точёные	Штифт	4.00	Ag	10,0	100
1121500C	MC 3,6 точёные	Гнездо	4.00	Ag	10,0	100
1121010C	MC 3,6 точёные	Штифт	6.00	Ag	10,0	100
1121510C	MC 3,6 точёные	Гнездо	6.00	Ag	10,0	100
1121020C	MC 3,6 точёные	Штифт	10.00	Ag	10,0	100
1121520C	MC 3,6 точёные	Гнездо	10.00	Ag	10,0	100

EPIC® Инструмент для контактов MC 3,6 точёные



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных щипцов 11147000 и обжимной машины 11147001

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11147000	Клещи для обжима наконечников	в футляре	без обжимных матриц и локализатора	1
11147001	Машина для обжима наконечников	Пневматические, 5-10 бар	без обжимных матриц и локализатора	1
11147110	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	контакты: MC 3,6 точёные (1,5 - 2,5 мм ²)	1
11147120	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	для контактов: MC 3,6 точёные (4,0 - 10 мм ²)	1
11147210	Locator	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	контакты: MC 3,6 точёные (1,5 - 2,5 мм ²)	1
11171100	Инструмент для демонтажа		контакты: MC 3,6 точёные (1,5 - 2,5 мм ²)	1

EPIC® MC Коах-контакты



Info

- Новинка: Контакт 75 Ом

■ Характеристики

- Соединение пайкой: внутренний проводник и экран коаксиального кабеля соединяются пайкой

■ Подходящие кабели

- UNITRONIC® VIDEO FLAT
- UNITRONIC® VIDEO RL BK
- UNITRONIC® комбинированные кабели

■ Подходящие вставки

- EPIC® MC Модуль: Коах 3-х конт. Страница 478

■ Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов см. страницу 482

Номер артикула	Типы	Модификация	Поверхность	Для типа кабелей	штук / единица упаковки
Соединение пайкой					
44429018	EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU	Штифт	Au	RG 58 CU	10
44429017	EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU	Гнездо	Au	RG 58 CU	10
44429020	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU	Штифт	Au	RG 180 BU	10
44429019	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU	Гнездо	Au	RG 180 BU	10
44429022	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU	Штифт	Au	RG 187 AU	10
44429021	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU	Гнездо	Au	RG 187 AU	10
Соединение пайкой/соединение обжимом					
11214200	MC SLEM COAX MALE	Штифт	Au	RG 58	1
11219200	MC BLEM COAX FEMALE	Гнездо	Au	RG 58	1

EPIC® Инструмент для контактов MC Коах



■ Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных щипцов 11147000 и обжимной машины 11147001

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11147000	Клещи для обжима наконечников	в футляре	без обжимных матриц и локализатора	1
11147001	Машина для обжима наконечников	Пневматические, 5-10 бар	без обжимных матриц и локализатора	1
11147130	Обжимные матрицы	для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для Коах-контактов 11214200, 11219200	1
11171100	Инструмент для демонтажа		контакты: MC 3,6 точённые (1,5 - 2,5 мм²)	1

Пожалуйста, обратите внимание на таблицу A10 для выбора EPIC® эта таблица является руководством по правильному подбору изоляторов и корпусов в зависимости от ваших условий применения. Просьба также обратить внимание на новую линейку, Connector-Kits.

Решения для различного применения:

- Варианты корпусов в зависим. от особенностей монтажа
- Степень защиты: макс. IP 65 (в закрытом виде, зависит от кабельного ввода). Мы рекомендуем использовать латунные вводы с уплотнительными кольцами, например: **SKINTOP® MS...**
- Корпус с крышкой: IP40, закрытый макс. IP65
- Корпус H-3: макс. IP 67 (закрытый, в зависимости от кабельного ввода)
- Материал корпуса и цвет: алюминиевый сплав: серый, R A L 7 001, цинковое литьё (HA-3) серый, R A L 7 001, Термопласт (H-A 3): серый, R A L 7 035 Термопласт (H-A 3): чёрный, R A L 7 021

Корпус, верхняя часть штекера:
отверстие для ввода кабеля сверху или сбоку. Корпус может свободно комбинироваться с накладным, фиксированным или подвижным корпусами.



Фиксированный корпус:
с закрытым дном, герметичный корпус, выход кабеля с правой стороны или с обеих сторон корпуса.



Н накладной корпус:
предназначен для ввода кабеля снизу. Корпус монтируется на стенках распределительных шкафов для подключения силового кабеля или кабеля управления.




Подвижный корпус:
для свободного монтажа или навесного соединения, для подключения кабель – кабель. Применяется для удлинения кабельной трассы.



Монтажный вырез для накладных корпусов

Н накладной корпус	A	B	C	D	E
H-A 3	30	—	21	21	3,3
H-A 10	70	17,5	57,5	24	3,6
H-A 16	86	17,5	73,7	24	3,6
H-A 32	92	42	74,2	48,4	4,3
H-A 48	110	65	85,5	71	5,5
H-B 6	70	32	52,2	35	4,3
H-B 10	83	32	65,2	35	4,3
H-B 16	103	32	85,5	35	4,3
H-B 24	130	32	112,2	35	4,3
H-B 32	110	65	85,5	71	5,5
H-B 48	148	70	117	82	7



EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, прямой



EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, прямой



Преимущества

- Корпус из термопласта или металла, для электроснабжения в ограниченном пространстве.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для 1 скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без резьбового соединения

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 3 Страница 447
- EPIC® H-Q 5 Страница 453
- EPIC® STA 6 Винтовое соединение Страница 450
- EPIC® H-D 7 точёные Страница 454
- EPIC® H-D 7 штампованные Страница 454
- EPIC® H-A 4 Страница 447
- EPIC® H-D 8 Страница 453
- EPIC® STA 6 Соединение пайкой Страница 450
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, прямой

Корпус:

литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый
скоба: оцинкованная сталь

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, прямой

Корпус: термопласт, серый или чёрный
скоба: оцинкованная сталь



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Материал	Цвет	резьбовое соединение	Диапазон зажима кабелей	Габариты с резьбовым соединением	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо)									
10512100	H-A 3 MTgv		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ				10
10426500	H-A 3 MTgv		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	57.0	10
19512100	H-A 3 MTgv M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ				10
19426500	H-A 3 MTgv M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ	да	3.0 - 13.5	57.0	10
10425500	H-A 3 Tgv		11	Термопласт	ЧЕРНЫЙ				10
10426000	H-A 3 Tgv		11	Термопласт	СЕРЫЙ				10
10426700	H-A 3 Tgv		11	Термопласт	ЧЕРНЫЙ	да	6.5 - 12.0	62.0	10
10426400	H-A 3 Tgv		11	Термопласт	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	62.0	10
19425500	H-A 3 Tgv M20	20		Термопласт	ЧЕРНЫЙ				10
19426000	H-A 3 Tgv M20	20		Термопласт	СЕРЫЙ				10

Аксессуары

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, прямой

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, прямой

- SKINTOP® ST-M см. страницу 641
- SKINTOP® ST см. страницу 708

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, сбоку



EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, сбоку



Преимущества

- Корпус из термопласта или металла, для электроснабжения в ограниченном пространстве.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для 1 скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без резьбового соединения

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 3 Страница 447
- EPIC® H-Q 5 Страница 453
- EPIC® STA 6 Винтовое соединение Страница 450
- EPIC® H-D 7 точёные Страница 454
- EPIC® H-D 7 штампованные Страница 454
- EPIC® H-A 4 Страница 447
- EPIC® H-D 8 Страница 453
- EPIC® STA 6 Соединение пайкой Страница 450
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал
EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, сбоку

Корпус:
литьё из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый
скоба: оцинкованная сталь

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, сбоку

Корпус: термопласт, серый или чёрный
Скоба: оцинкованная сталь



Класс защиты
IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон
-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Материал	Цвет	резьбовое соединение	Диапазон зажима кабелей	Габариты с резьбовым соединением	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку)									
10512300	H-A 3 MTs		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ				10
10427500	H-A 3 MTs		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	43.0	10
19512300	H-A 3 Ts M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ				10
19427500	H-A 3 Ts M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ	да	3.0 - 13.5	43.0	10
10427300	H-A 3 Ts		11	Термопласт	ЧЕРНЫЙ				10
10427000	H-A 3 Ts		11	Термопласт	СЕРЫЙ				10
10620600	H-A 3 Ts		11	Термопласт	ЧЕРНЫЙ	да	6.5 - 12.0	48.0	10
10427100	H-A 3 Ts		11	Термопласт	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	48.0	10
19427300	H-A 3 Ts M20	20		Термопласт	ЧЕРНЫЙ				10
19427000	H-A 3 Ts M20	20		Термопласт	СЕРЫЙ				10

Аксессуары

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из металла, сбоку

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 3 Корпус-верхняя часть штекера из термопласта, сбоку

- SKINTOP® ST-M см. страницу 641
- SKINTOP® ST см. страницу 708

EPIC® H-A 3 Накладной корпус, прямой



EPIC® H-A 3 Накладной корпус с крышкой, прямой



EPIC® H-A 3 Накладной корпус, угловой



■ Преимущества

- Корпус из термопласта или металла, для электроснабжения в ограниченном пространстве.

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

■ Характеристики

EPIC® H-A 3 Накладной корпус, прямой

- Корпуса накладные
- 1 Скоба
- Вкл. плоское уплотнение

**EPIC® H-A 3 Накладной корпус с крышкой,
прямой**

- Корпуса накладные
- 1 Скоба
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 3 Накладной корпус, угловой

- Корпуса накладные
- 1 Скоба
- Конструктивная форма угловые
- Вкл. плоское уплотнение

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-A 3 Страница 447
- EPIC® H-Q 5 Страница 453
- EPIC® STA 6 Винтовое соединение Страница 450
- EPIC® H-D 7 точёные Страница 454
- EPIC® H-D 7 штампованные Страница 454
- EPIC® H-A 4 Страница 447
- EPIC® H-D 8 Страница 453
- EPIC® STA 6 Соединение пайкой Страница 450
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

EPIC® H-A 3 Накладной корпус, прямой

Корпус:
литёй из цинкового сплава с порошковым
покрытием, серый
скоба: оцинкованная сталь
уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)
Корпус: термопласт, серый или чёрный
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

**ЕРИС® Н-А 3 Накладной корпус с крыш-
кой, прямой**

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен, резина)

ЕРС® Н-А 3 Накладной корпус, угловой

Корпус:
литёй из цинкового сплава с порошковым
покрытием, серый
скоба: оцинкованная сталь
уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)
Корпус: термопласт, серый или чёрный
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

EPIC® H-A 3 Накладной корпус, прямой
IP 65 (закрытый)

**EPIC® H-A 3 Накладной корпус с крыш-
кой, прямой**
IP 44

ЕРИС® Н-А 3 Накладной корпус, угловой
IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	Цвет	Материал	штук / единица упаковки
Н-А Корпуса: корпус накладной (ввод кабеля прямо)				
10422500	Н-А 3 Mag	СЕРЫЙ	Литьё из цинкового сплава	10
10422200	Н-А 3 Ag	ЧЕРНЫЙ	термопласт	10
10422000	Н-А 3 Ag	СЕРЫЙ	термопласт	10
Н-А Корпуса: корпус накладной, ввод кабеля прямо, с защитной крышкой (с уплотнением, для изоляторов с гнездовыми контактами)				
44429015	Н-А 3 MAGD	СЕРЫЙ	Литьё из алюминиевого сплава	10
Н-А Корпуса: корпус накладной (ввод кабеля под углом)				
10423500	Н-А 3 Mags	СЕРЫЙ	Литьё из цинкового сплава	10
10423100	Н-А 3 Ags	ЧЕРНЫЙ	термопласт	10
10423000	Н-А 3 Ags	СЕРЫЙ	термопласт	10

EPIC® H-A 3 Корпус фиксированный



EPIC® H-A Корпус фиксированный (с открытым днищем)



Преимущества

- Корпус из термопласта или металла, для электроснабжения в ограниченном пространстве.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 3 Корпус фиксированный

- Корпус фиксированный
- 1 Скоба
- 1 ввод для кабеля
- Типы с/без резьбового соединения
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A Корпус фиксированный (с открытым днищем)

- Корпус фиксированный

- 1 Скоба
- 2 ввода для кабеля
- Конструктивная форма: с открытым днищем
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 3 Страница 447
- EPIC® H-Q 5 Страница 453
- EPIC® STA 6 Винтовое соединение Страница 450
- EPIC® H-D 7 точёные Страница 454
- EPIC® H-D 7 штампованные Страница 454
- EPIC® H-A 4 Страница 447
- EPIC® H-D 8 Страница 453
- EPIC® STA 6 Соединение пайкой Страница 450
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус:
литьё из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый
скоба: оцинкованная сталь
уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)
Корпус: термопласт, серый или чёрный
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Материал	Цвет	резьбовое соединение	Диапазон зажима кабелей	Габариты с резьбовым соединением	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус фиксированный									
10512700	H-A 3 MAgsv		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ			51.5	10
10424000	H-A 3 Agsv		11	Термопласт	СЕРЫЙ			56.0	10
10424500	H-A 3 MAgsv		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	57.5	10
10424200	H-A 3 Agsv		11	Термопласт	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	65.0	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ			54.5	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20		Термопласт	СЕРЫЙ	да	3.0 - 13.5	56.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ	да	3.0 - 13.5	60.5	10
H-A Корпуса: корпус фиксированный (с открытым днищем)									
19517200	H-A 3 MAgsv M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ				10
19515200	H-A 3 Agsv M20	20		Термопласт	СЕРЫЙ				10

EPIC® Н-А 3 Корпус подвижный из металла (ввод кабеля прямо)



EPIC® Н-А 3 Корпус подвижный из термопласта (ввод кабеля прямо)



Преимущества

- Корпус из термопласта или металла, для электроснабжения в ограниченном пространстве.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

- Корпуса подвижные
- 1 Скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без резьбового соединения

Подходящие вставки

- EPIC® Н-А 3 Страница 447
- EPIC® Н-Q 5 Страница 453
- EPIC® STA 6 Винтовое соединение Страница 450
- EPIC® Н-D 7 точёные Страница 454
- EPIC® Н-D 7 штампованные Страница 454
- EPIC® Н-А 4 Страница 447
- EPIC® Н-D 8 Страница 453
- EPIC® STA 6 Соединение пайкой Страница 450
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

EPIC® Н-А 3 Корпус подвижный из металла (ввод кабеля прямо)

Корпус:

литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый
скоба: оцинкованная сталь

EPIC® Н-А 3 Корпус подвижный из термопласта (ввод кабеля прямо)

Корпус: термопласт, серый или чёрный
скоба: оцинкованная сталь



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Материал	Цвет	резьбовое соединение	Диапазон зажима кабелей	Габариты с резьбовым соединением	штук / единица упаковки
Н-А Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо)									
10512900	Н-А 3 MTgvb		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ				10
10429500	Н-А 3 MTgvb		11	Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	60.0	10
19512900	Н-А 3 MTgvb M20	20		Литье из цинкового сплава	СЕРЫЙ				10
10429200	Н-А 3 Tgvb		11	Термопласт	ЧЕРНЫЙ				10
10429000	Н-А 3 Tgvb		11	Термопласт	СЕРЫЙ				10
10620300	Н-А 3 Tgvb		11	Термопласт	ЧЕРНЫЙ	да	6.5 - 12.0	65.0	10
10429100	Н-А 3 Tgvb		11	Термопласт	СЕРЫЙ	да	6.5 - 12.0	65.0	10
19429200	Н-А 3 Tgvb M20	20		Термопласт	ЧЕРНЫЙ				10
19429000	Н-А 3 Tgvb M20	20		Термопласт	СЕРЫЙ				10


Аксессуары

EPIC® Н-А 3 Корпус подвижный из металла (ввод кабеля прямо)


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® Н-А 3 Корпус подвижный из термопласта (ввод кабеля прямо)

- SKINTOP® ST-M см. страницу 641
- SKINTOP® ST см. страницу 708



EPIC® H-A 10 TG



EPIC® H-A 10 TGH

Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 10 TG

- Низкий корпус
- Винты для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 10 TGH

- Высокий корпус

- Винты для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 10 Страница 448
- EPIC® STA 14 Винтовое соединение Страница 451
- EPIC® H-D 15 точёные Страница 455
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® STA 14 Соединение пайкой Страница 451
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10446000	H-A 10 TG 13,5		13,5	да	5
10446100	H-A 10 TG 16		16	да	5
19446000	H-A 10 TG M20	20			5
19446100	H-A 10 TG M25	25			5
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы, высокие)					
70460200	H-A 10 TGH 16		16	да	5
70460400	H-A 10 TGH 21		21	да	5
79460200	H-A 10 TGH M20	20			5
79460400	H-A 10 TGH M25	25			5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 10 TS

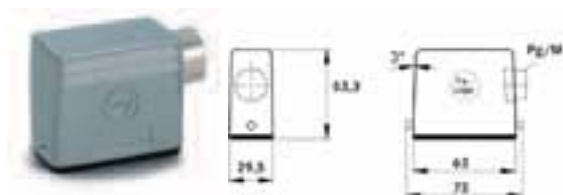

EPIC® H-A 10 TSH



■ Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

■ Характеристики

EPIC® H-A 10 TS

- Низкий корпус
- Винты для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

EPIC® H-A 10 TSH

- Высокий корпус

- Винты для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-A 10 Страница 448
- EPIC® STA 14 Винтовое соединение Страница 451
- EPIC® H-D 15 точёные Страница 455
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® STA 14 Соединение пайкой Страница 451
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10445000	H-A 10 TS 16		16	да	5
10445500	H-A 10 TS 21		21	да	5
19445000	H-A 10 TS M20	20		да	5
19445500	H-A 10 TS M25	25		да	5
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокие)					
70462200	H-A 10 TSH 16		16	да	5
70462400	H-A 10 TSH 21		21	да	5
79462200	H-A 10 TSH M20	20			5
79462400	H-A 10 TSH M25	25			5


■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 10 AG-LB

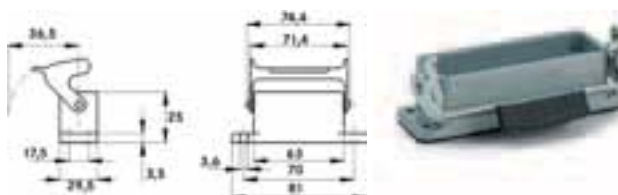

EPIC® H-A 10 AD-LB

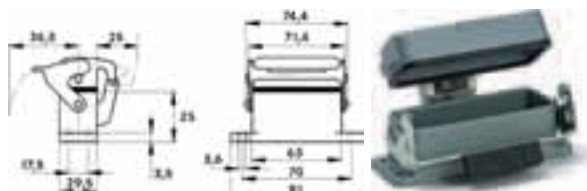

Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 10 AG-LB

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 10 AD-LB

- Корпуса накладные

- 1 продольная скоба
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 10 Страница 448
- EPIC® STA 14 Винтовое соединение Страница 451
- EPIC® H-D 15 точёные Страница 455
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® STA 14 Соединение пайкой Страница 451
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус накладной (продольная скоба)		
10442000	H-A 10 AG-LB	5
H-A Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)		
70444000	H-A 10 AD-LB	5

EPIC® H-A 10 SGR-LB



EPIC® H-A 10 SGRL-LB



■ Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

■ Характеристики

EPIC® H-A 10 SGR-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-A 10 SGRL-LB

- Корпус фиксированный

- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-A 10 Страница 448
- EPIC® STA 14 Винтовое соединение Страница 451
- EPIC® H-D 15 точёные Страница 455
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® STA 14 Соединение пайкой Страница 451
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10448100	H-A 10 SGR-LB 16		16	5
10448000	H-A 10 SGR-LB 21		21	5
19448100	H-A 10 SGR-LB M20	20		5
19448000	H-A 10 SGR-LB M25	25		5
H-A Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, продольная скоба)				
10450100	H-A 10 SGRL-LB 16		16	5
19450100	H-A 10 SGRL-LB M20	20		5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-A 10 SDR-LB

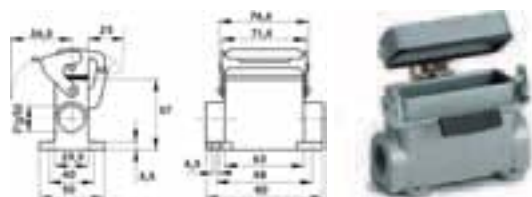

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

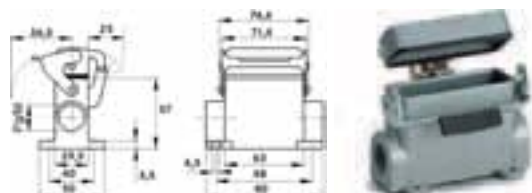

Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 10 SDR-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

- Корпус фиксированный

- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 10 Страница 448
- EPIC® STA 14 Винтовое соединение Страница 451
- EPIC® H-D 15 точёные Страница 455
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® STA 14 Соединение пайкой Страница 451
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус:
алюминиевое литьё, серый
скоба: оцинкованная сталь
уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
70455200	H-A 10 SDR-LB 16		16	5
70455400	H-A 10 SDR-LB 21		21	5
79455200	H-A 10 SDR-LB M20	20		5
79455400	H-A 10 SDR-LB M25	25		5
H-A Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, продольная скоба)				
70456200	H-A 10 SDRL-LB 16		16	5
70456400	H-A 10 SDRL-LB 21		21	5
79456200	H-A 10 SDRL-LB M20	20		5
79456400	H-A 10 SDRL-LB M25	25		5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 10 TBF-LB



EPIC® H-A 10 TBFH-LB



■ Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

■ Характеристики

EPIC® H-A 10 TBF-LB

- Корпуса подвижные, низкие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 10 TBFH-LB

- Корпуса подвижные, высокие

- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-A 10 Страница 448
- EPIC® STA 14 Винтовое соединение Страница 451
- EPIC® H-D 15 точёные Страница 455
- EPIC® H-D 15 штампованные Страница 455
- EPIC® STA 14 Соединение пайкой Страница 451
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, продольная скоба)					
10439000	H-A 10 TBF-LB 13,5		13,5	да	5
70450000	H-A 10 TBF-LB 16		16	да	5
19439000	H-A 10 TBF-LB M20	20			5
79450000	H-A 10 TBF-LB M25	25			5
H-A Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, продольная скоба, высокие)					
70450400	H-A 10 TBFH-LB 21		21	да	5
79450400	H-A 10 TBFH-LB M25	25			5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-A 16 TG



EPIC® H-A 16 TGH

Преимущества

- Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 16 TG

- Низкий корпус
- Винты для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 16 TGH

- Высокий корпус

- Винты для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 16 Страница 448
- EPIC® H-D 25 точёные Страница 456
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® STA 20 Винтовое соединение Страница 452
- EPIC® STA 20 Соединение пайкой Страница 452
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав, с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10565000	H-A 16 TG 16		16	да	5
10565300	H-A 16 TG 21		21	да	5
19565000	H-A 16 TG M20	20			5
19565300	H-A 16 TG M25	25			5
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы, высокие)					
70490200	H-A 16 TGH 16		16	да	5
70490400	H-A 16 TGH 21		21	да	5
79490200	H-A 16 TGH M20	20			5
79490400	H-A 16 TGH M25	25			5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 16 TS



EPIC® H-A 16 TSH



■ Преимущества

- Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов.

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

■ Характеристики

EPIC® H-A 16 TS

- Низкий корпус
- Винты для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

EPIC® H-A 16 TSH

- Высокий корпус

- Винты для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-A 16 Страница 448
- EPIC® H-D 25 точёные Страница 456
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® STA 20 Винтовое соединение Страница 452
- EPIC® STA 20 Соединение пайкой Страница 452
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав, с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10564000	H-A 16 TS 16		16	да	5
10564500	H-A 16 TS 21		21	да	5
19564000	H-A 16 TS M20	20		да	5
19564500	H-A 16 TS M25	25		да	5
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокие)					
70492200	H-A 16 TSH 16		16	да	5
70492400	H-A 16 TSH 21		21	да	5
79492200	H-A 16 TSH M20	20			5
79492400	H-A 16 TSH M25	25			5


■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 16 AG-LB



EPIC® H-A 16 AD-LB

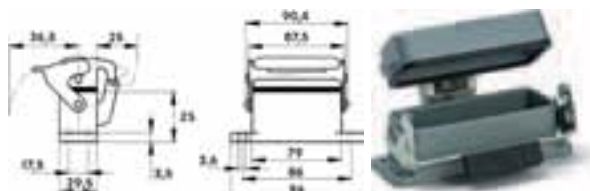

Преимущества

- Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 16 AG-LB

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 16 AD-LB

- Корпуса накладные

- 1 продольная скоба
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 16 Страница 448
- EPIC® H-D 25 точёные Страница 456
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® STA 20 Винтовое соединение Страница 452
- EPIC® STA 20 Соединение пайкой Страница 452
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус накладной (продольная скоба)		
10462000	H-A 16 AG-LB	5
H-A Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)		
70474000	H-A 16 AD-LB	5

EPIC® H-A 16 SGR-LB

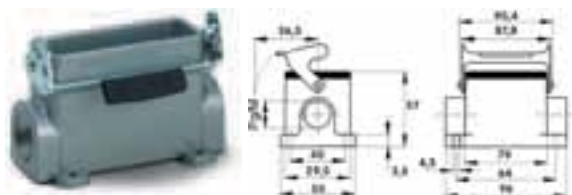

EPIC® H-A 16 SGRL-LB

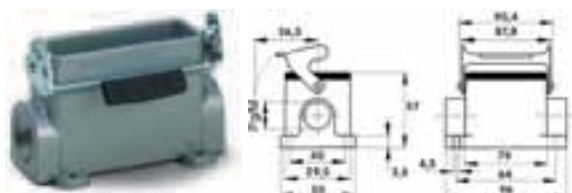

■ Преимущества

- Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов.

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

■ Характеристики

EPIC® H-A 16 SGR-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-A 16 SGRL-LB

- Корпус фиксированный

- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-A 16 Страница 448
- EPIC® H-D 25 точёные Страница 456
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® STA 20 Винтовое соединение Страница 452
- EPIC® STA 20 Соединение пайкой Страница 452
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10567100	H-A 16 SGR-LB 16		16	5
10567000	H-A 16 SGR-LB 21		21	5
19567100	H-A 16 SGR-LB M20	20		5
19567000	H-A 16 SGR-LB M25	25		5
H-A Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, продольная скоба)				
10568100	H-A 16 SGRL-LB 16		16	5
10568000	H-A 16 SGRL-LB 21		21	5
19568100	H-A 16 SGRL-LB M20	20		5
19568000	H-A 16 SGRL-LB M25	25		5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-A 16 SDR-LB

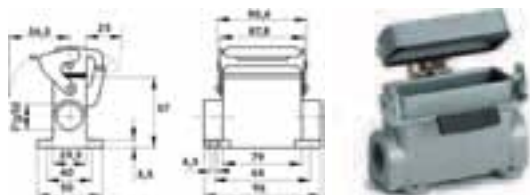

EPIC® H-A 16 SDRL-LB

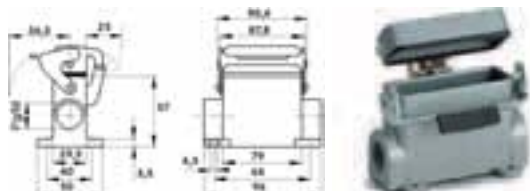

Преимущества

- Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 16 SDR-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-A 16 SDRL-LB

- Корпус фиксированный

- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-A 16 Страница 448
- EPIC® H-D 25 точёные Страница 456
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® STA 20 Винтовое соединение Страница 452
- EPIC® STA 20 Соединение пайкой Страница 452
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
Н-А Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
70485200	H-A 16 SDR-LB 16		16	5
70485400	H-A 16 SDR-LB 21		21	5
79485200	H-A 16 SDR-LB M20	20		5
79485400	H-A 16 SDR-LB M25	25		5
Н-А Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, продольная скоба)				
70486200	H-A 16 SDRL-LB 16		16	5
70486400	H-A 16 SDRL-LB 21		21	5
79486400	H-A 16 SDRL-LB M25	25		5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 16 TBF-LB



EPIC® H-A 16 TBFH-LB



■ Преимущества

- Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов.

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

■ Характеристики

EPIC® H-A 16 TBF-LB

- Корпуса подвижные, низкие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

- Корпуса подвижные, высокие

- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-A 16 Страница 448
- EPIC® H-D 25 точёные Страница 456
- EPIC® H-D 25 штампованные Страница 456
- EPIC® STA 20 Винтовое соединение Страница 452
- EPIC® STA 20 Соединение пайкой Страница 452
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, продольная скоба)					
10563000	H-A 16 TBF-LB 16		16	да	5
19563000	H-A 16 TBF-LB M20	20			5
19563200	H-A 16 TBF-LB M25	25			5
H-A Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, продольная скоба, высокие)					
70480200	H-A 16 TBFH-LB 16		16	да	5
70480400	H-A 16 TBFH-LB 21		21	да	5
79480200	H-A 16 TBFH-LB M20	20			5
79480400	H-A 16 TBFH-LB M25	25			5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-A 32 TG



EPIC® H-A 32 TGB

Преимущества

- Для двух изоляторов, узких H-A, H-D или STA, компактность

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Характеристики

EPIC® H-A 32 TG

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для поперечной скобы

- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 32 TGB

- Корпус, верхняя часть штекера
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)					
10582000	H-A 32 TG 21		21	да	5
10582001	H-A 32 TG 21		21		5
10583000	H-A 32 TG 29		29	да	5
19582000	H-A 32 TG M25	25			5
19583000	H-A 32 TG M32	32			5
79520600	H-A 32 TG M40	40			5
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10585000	H-A 32 TGB 29		29	да	5
19585000	H-A 32 TGB M32	32			5
79525800	H-A 32 TGB M40	40			5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 32 TS



EPIC® H-A 32 TSB



■ Преимущества

- Для двух изоляторов, узких H-A, H-D или STA, компактность

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

■ Характеристики

EPIC® H-A 32 TS

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для поперечной скобы

- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 32 TSB

- Корпус, верхняя часть штекера
- 2 поперечных скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)					
10576000	H-A 32 TS 29		21	да	5
10576200	H-A 32 TS 29		21		5
10577000	H-A 32 TS 29		29	да	5
19576000	H-A 32 TS M25	25			5
19577000	H-A 32 TS M32	32			5
19577500	H-A 32 TS M40	40			5
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба)					
10578000	H-A 32 TSB 21		21	да	5
10579000	H-A 32 TSB 29		29	да	5
19578000	H-A 32 TSB M25	25			5
19579000	H-A 32 TSB M32	32			5



■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 32 AG

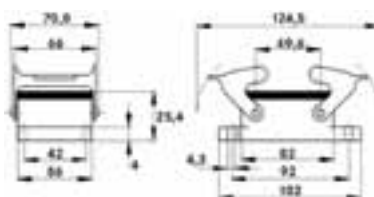

EPIC® H-A 32 AD-BO

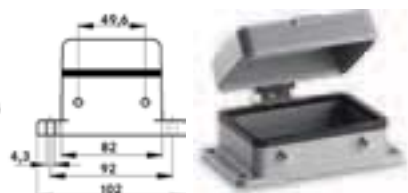

Преимущества

- Для двух изоляторов, узких H-A, H-D или STA, компактность

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Характеристики

EPIC® H-A 32 AG

- Корпуса накладные

- 2 поперечных скобы
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 32 AD-BO

- Корпуса накладные
- Винты для поперечной скобы
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)		
10472000	H-A 32 AG	5
H-A Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, винты для поперечной скобы)		
70503000	H-A 32 AD-BO	5

EPIC® H-A 32 SGR



EPIC® H-A 32 SGRL



■ Преимущества

EPIC® H-A 32 SGR

- Для двух изоляторов, узких H-A, H-D или STA, компактность

■ Области применения

EPIC® H-A 32 SGR

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

■ Характеристики

EPIC® H-A 32 SGR

- Корпус фиксированный

- 2 поперечных скобы

- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-A 32 SGRL

- Корпус фиксированный
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

■ Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба)					
10474000	H-A 32 SGR 21		21	да	5
10474100	H-A 32 SGR 29		29	да	5
19474000	H-A 32 SGR M25	25		да	5
19474100	H-A 32 SGR M32	32		да	5
H-A Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, поперечная скоба)					
10482000	H-A 32 SGRL 21		21	да	5
19482000	H-A 32 SGRL M25	25		да	5
79506800	H-A 32 SGRL M40	40			5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-A 32 SDR-BO

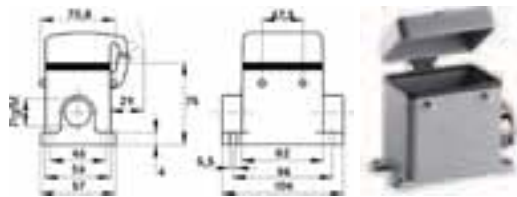

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

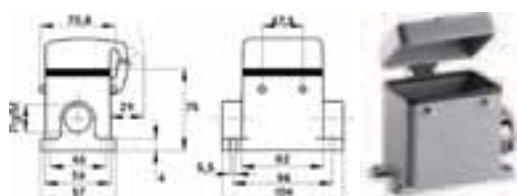

■ Преимущества

- Для двух изоляторов, узких H-A, H-D или STA, компактность

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

■ Характеристики

EPIC® H-A 32 SDR-BO

- Корпус фиксированный
- Винты для поперечной скобы

- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

- Корпус фиксированный
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	М	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, винты для поперечной скобы)					
70515200	H-A 32 SDR-BO 21		21	да	5
70515400	H-A 32 SDR-BO 29		29	да	5
79515200	H-A 32 SDR-BO M25			да	5
79515400	H-A 32 SDR-BO M32			да	5
H-A Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, винты для поперечной скобы)					
70516200	H-A 32 SDRL-BO 21		21	да	5
70516400	H-A 32 SDRL-BO 29		29	да	5
79516200	H-A 32 SDRL-BO M25	25		да	5
79516400	H-A 32 SDRL-BO M32	32		да	5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-A 32 TBF



■ Преимущества

- Для двух изоляторов, узких H-A, H-D или STA, компактность

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

■ Характеристики

- Корпуса подвижные
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	М	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10588000	H-A 32 TBF 21		21	да	5
10588500	H-A 32 TBF 29		29	да	5
19588000	H-A 32 TBF M25	25			5
19588500	H-A 32 TBF M32	32			5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 48 TG



EPIC® H-A 48 TS



■ Преимущества

- Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность.

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

■ Характеристики

EPIC® H-A 48 TG

- Корпус, верхняя часть штекера

- Винты для поперечной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-A 48 TS

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)					
10631800	H-A 48 TG 29		29	да	1
10631900	H-A 48 TG 29		29		1
19631800	H-A 48 TG M32	32			1
19636600	H-A 48 TG M40	40			1
H-A Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)					
10630800	H-A 48 TS 29		29	да	1
10630900	H-A 48 TS 29		29		1
19630800	H-A 48 TS M32	32			1
19635600	H-A 48 TS M40	40			1


■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-A 48 AG



EPIC® H-A 48 SGR



EPIC® H-A 48 SGRL



Преимущества

- Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Характеристики

EPIC® H-A 48 AG

- Корпуса накладные
- 2 поперечных скобы

- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 48 SGR

- Корпус фиксированный
- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-A 48 SGRL

- Корпус фиксированный
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-A Корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)					
10625500	H-A 48 AG				1
H-A Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба)					
10633800	H-A 48 SGR 29		29	да	1
19633800	H-A 48 SGR M32	32		да	1
19638600	H-A 48 SGR M40	40			1
H-A Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, поперечная скоба)					
19639600	H-A 48 SGRL M40	40			1

Аксессуары

EPIC® H-A 48 SGR

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-A 48 SGRL

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 6 TG



EPIC® H-B 6 TGH



EPIC® H-B 6 TS



■ Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 6 TG

- Низкий корпус
- Винты для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 6 TGH

- Высокий корпус
- Винты для продольной скобы

- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 6 TS

- Низкий корпус
- Винты для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение Страница 462
- EPIC® H-DD 24 Страница 459
- EPIC® H-EE 10 Страница 468
- EPIC® MCR 6 Страница 481
- EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом Страница 462
- EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение Страница 462
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10011000	H-B 6 TG 13,5		13.5	да	10
10021000	H-B 6 TG 16		16	да	10
19011000	H-B 6 TG M20	20			10
19021000	H-B 6 TG M25	25			10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы, высокий)					
70020200	H-B 6 TGH 21		21	да	10
70020400	H-B 6 TGH 29		29	да	10
79020200	H-B 6 TGH M25	25			10
79020400	H-B 6 TGH M32	32			10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10012000	H-B 6 TS 13,5		13.5	да	10
10022000	H-B 6 TS 16		16	да	10
19012000	H-B 6 TS M20	20		да	10
19022000	H-B 6 TS M25	25		да	10

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 6 TSH

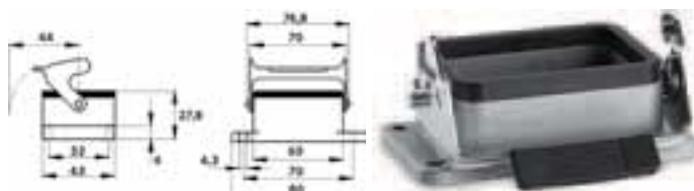

EPIC® H-B 6 AG-LB

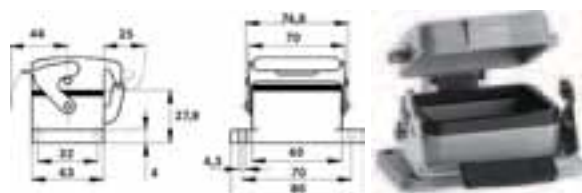

EPIC® H-B 6 AD-LB

Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 6 TSH

- Высокий корпус
- Винты для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 6 AG-LB

- Корпуса накладные

- 1 продольная скоба
 - Вкл. плоское уплотнение
- EPIC® H-B 6 AD-LB**
- Корпуса накладные
 - 1 продольная скоба
 - Защитная крышка из металла
 - Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение Страница 462
- EPIC® H-DD 24 Страница 459
- EPIC® H-EE 10 Страница 468
- EPIC® MCR 6 Страница 481
- EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом Страница 462
- EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение Страница 462
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокий)					
70022200	H-B 6 TSH 21		21	да	10
70022400	H-B 6 TSH 29		29	да	10
79022200	H-B 6 TSH M25	25			10
79022400	H-B 6 TSH M32	32			10
H-B Корпуса: корпус накладной (продольная скоба)					
10003000	H-B 6 AG-LB				10
H-B Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)					
10004000	H-B 6 AD-LB				10

Аксессуары


EPIC® H-B 6 TSH

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 6 SGR-LB

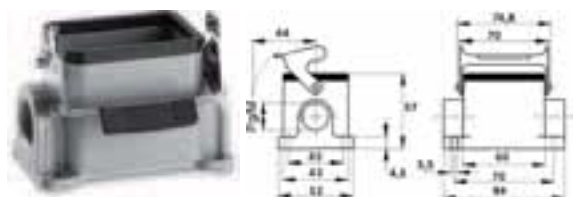

EPIC® H-B 6 SGRL-LB

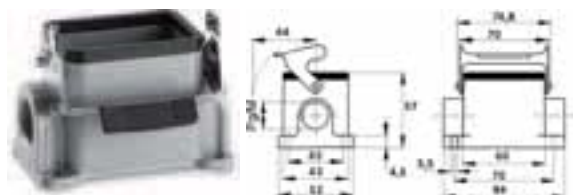

EPIC® H-B 6 SGRH-LB

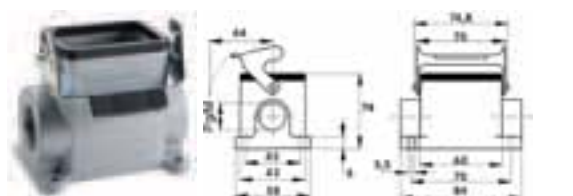

■ Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 6 SGR-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 6 SGRL-LB

- Корпус фиксированный, низкие

- 1 продольная скоба

- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 6 SGRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение Страница 462
- EPIC® H-DD 24 Страница 459
- EPIC® H-EE 10 Страница 468
- EPIC® MCR 6 Страница 481
- EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом Страница 462
- EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение Страница 462
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10005000	H-B 6 SGR 16		16	10
19005000	H-B 6 SGR M20	20		10
79005600	H-B 6 SGR M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10006000	H-B 6 SGRL 16		16	10
19006000	H-B 6 SGRL M20	20		10
79006600	H-B 6 SGRL M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)				
70005200	H-B 6 SGRH-LB 21		21	10
70005400	H-B 6 SGRH-LB 29		29	10
79005200	H-B 6 SGRH-LB M25	25		10
79005400	H-B 6 SGRH-LB M32	32		10

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710




EPIC® H-B 6 SGRLH-LB

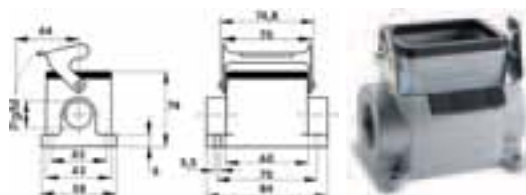

EPIC® H-B 6 SDR-LB

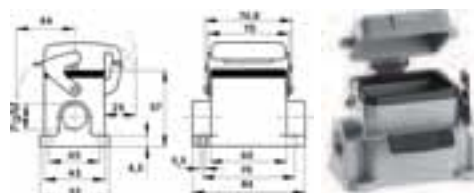

EPIC® H-B 6 SDRL-LB

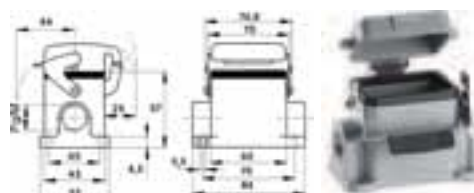

Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 6 SGRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 6 SDR-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба

- 1 ввод для кабеля
 - Защитная крышка из металла
- EPIC® H-B 6 SDRL-LB**
- Корпус фиксированный, низкие
 - 1 продольная скоба
 - 2 ввода для кабеля
 - Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение Страница 462
- EPIC® H-DD 24 Страница 459
- EPIC® H-EE 10 Страница 468
- EPIC® MCR 6 Страница 481
- EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом Страница 462
- EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение Страница 462
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70006200	H-B 6 SGRLH Z1		21	10
79006200	H-B 6 SGRLH M25	25		10
79006400	H-B 6 SGRLH M32	32		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10007000	H-B 6 SDR 16		16	10
19007000	H-B 6 SDR M20	20		10
79015600	H-B 6 SDR M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10009000	H-B 6 SDRL-LB 16		16	10
19009000	H-B 6 SDRL-LB M20	20		10
79016600	H-B 6 SDRL-LB M25	25		10


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 6 SDRH-LB

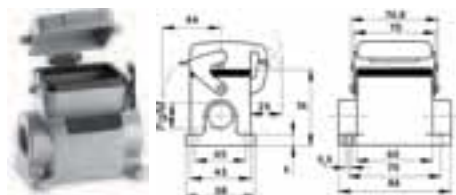

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

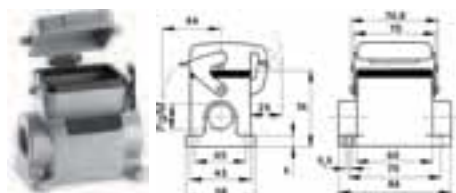

■ Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 6 SDRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение Страница 462
- EPIC® H-DD 24 Страница 459
- EPIC® H-EE 10 Страница 468
- EPIC® MCR 6 Страница 481
- EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом Страница 462
- EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение Страница 462
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокие)				
70015200	H-B 10 SDRH-LB 21		21	10
79015200	H-B 10 SDRH-LB M25	25		10
79015400	H-B 10 SDRH-LB M32	32		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70016200	H-B 6 SDRLH-LB 21		21	10
79016200	H-B 6 SDRLH-LB M25	25		10
79016400	H-B 6 SDRLH-LB M32	32		10

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 6 TBF-LB



EPIC® H-B 6 TBFH-LB



Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 6 TBF-LB

- Корпуса подвижные, низкие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 6 TBFH-LB

- Корпуса подвижные, высокие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение Страница 462
- EPIC® H-DD 24 Страница 459
- EPIC® H-EE 10 Страница 468
- EPIC® MCR 6 Страница 481
- EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом Страница 462
- EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение Страница 462
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)					
10014000	H-B 6 TBF 13,5		13.5	да	10
10024000	H-B 6 TBF 16		16	да	10
19014000	H-B 6 TBF M20	20			10
19024000	H-B 6 TBF M25	25			10
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)					
70010200	H-B 6 TBFH 21		21	да	10
70010400	H-B 6 TBFH 29		29	да	10
79010200	H-B 6 TBFH M25	25			10

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 10 TG-RO



EPIC® H-B 10 TGH-RO



EPIC® H-B 10 TS-RO

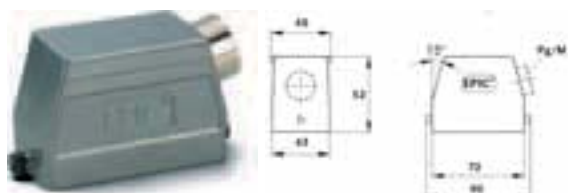

■ Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 10 TG-RO

- Низкий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TGH-RO

- Высокий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля

- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TS-RO

- Низкий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

EPIC® H-B 10 TG-RO

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

EPIC® H-B 10 TGH-RO

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

EPIC® H-B 10 TG-RO

IP 65 (закрытый)

EPIC® H-B 10 TGH-RO

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10040900	H-B 10 TG-RO 16		16	да	10
10040700	H-B 10 TG-RO 21		21	да	10
19040900	H-B 10 TG-RO M20	20			10
19040700	H-B 10 TG-RO M25	25			10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы, высокий)					
70044200	H-B 10 TGH-RO 21		21	да	10
70044400	H-B 10 TGH-RO 29		29	да	10
79044200	H-B 10 TGH-RO M25	25			10
79044400	H-B 10 TGH-RO M32	32			10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10042900	H-B 10 TS-RO 16		16	да	10
10042800	H-B 10 TS-RO 21		21	да	10
19042900	H-B 10 TS-RO M20	20		да	10
19042800	H-B 10 TS-RO M25	25		да	10

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 10 TSH-RO



EPIC® H-B 10 TG



EPIC® H-B 10 TGH

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 TSH-RO

- Высокий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TG

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы

- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TGH

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40 °C + 100 °C, кратковременно до +125 °C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокий)					
70054200	H-B 10 TSH-RO 21		21	да	10
70054400	H-B 10 TSH-RO 29		29	да	10
79054200	H-B 10 TSH-RO M25	25			10
79054400	H-B 10 TSH-RO M32	32			10
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)					
10040000	H-B 10 TG 16		16	да	10
10040100	H-B 10 TG 21		21	да	10
19040000	H-B 10 TG M20	20			10
19040100	H-B 10 TG M25	25			10
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы, высокий)					
70050400	H-B 10 TGH 21		21	да	10
70050600	H-B 10 TGH 29		29	да	10
79050400	H-B 10 TGH M25	25			10
79050600	H-B 10 TGH M32	32			10

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 10 TGB



EPIC® H-B 10 TGBH



EPIC® H-B 10 TS



■ Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 10 TGB

- Низкий корпус
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TGBH

- Высокий корпус
- 2 поперечных скобы

- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TS

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10041000	H-B 10 TGB 16		16	да	10
19041000	H-B 10 TGB M20	20			10
79055700	H-B 10 TGB M25	25			10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокий)					
70055200	H-B 10 TGBH 21		21	да	10
70055400	H-B 10 TGBH 29		29	да	10
79055200	H-B 10 TGBH M25	25			10
79055400	H-B 10 TGBH M32	32			10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)					
10042000	H-B 10 TS 16		16	да	10
10042100	H-B 10 TS 21		21	да	10
19042000	H-B 10 TS M20	20		да	10
19042100	H-B 10 TS M25	25		да	10

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 10 TSH



EPIC® H-B 10 TSB



EPIC® H-B 10 TSBH

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 TSH

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TSB

- Низкий корпус
- 2 поперечных скобы

- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

EPIC® H-B 10 TSBH

- Высокий корпус
- 2 поперечных скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40 °C + 100 °C, кратковременно до +125 °C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы, высокий)					
70052400	H-B 10 TSH 21		21	да	10
70052600	H-B 10 TSH 29		29	да	10
79052400	H-B 10 TSH M25	25			10
79052600	H-B 10 TSH M32	32			10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба)					
10045000	H-B 10 TSB 16		16	да	10
19045000	H-B 10 TSB M20	20		да	10
79057700	H-B 10 TSB M25	25		да	10
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба, высокий)					
70057200	H-B 10 TSBH 21		21	да	10
70057400	H-B 10 TSBH 29		29	да	10
79057200	H-B 10 TSBH M25	25			10


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 10 AG-LB

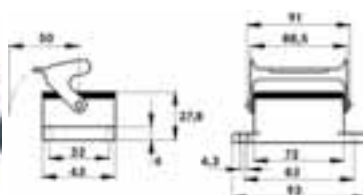


EPIC® H-B 10 AD-LB

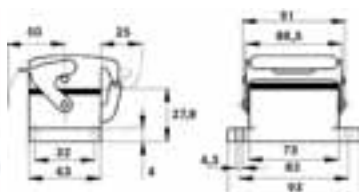

EPIC® H-B 10 AG

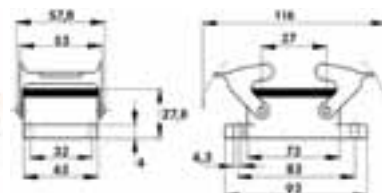

EPIC® H-B 10 AD-BO

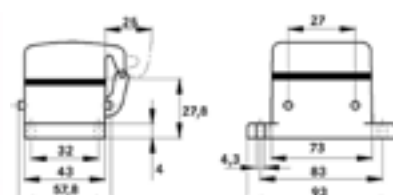

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 AG-LB

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 10 AD-LB

- Защитная крышка из металла
- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 10 AG

- Корпуса накладные
- 2 поперечных скобы
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 10 AD-BO

- Корпуса накладные
- Винты для поперечной скобы
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус накладной (продольная скоба)		
10032900	H-B 10 AG-LB	10
H-B Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)		
10033900	H-B 10 AD-LB	10
H-B Корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)		
10032000	H-B 10 AG	10
H-B Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, винты для поперечной скобы)		
10033000	H-B 10 AD-BO	10

EPIC® H-B 10 AGS-LB



Info

- Корпуса для подключения электродвигателей

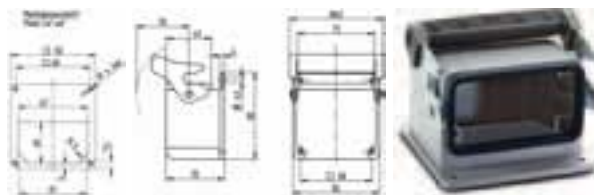

Преимущества

- Наименьший угловой корпус для электродвигателей и распред. шкафов с продольной скобой

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Приводная техника
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба

- Конструктивная форма угловые
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус накладной (ввод кабеля под углом, продольная скоба)		
44423026	H-B 10 AGS-LB	5

EPIC® H-B 10 SGR-LB

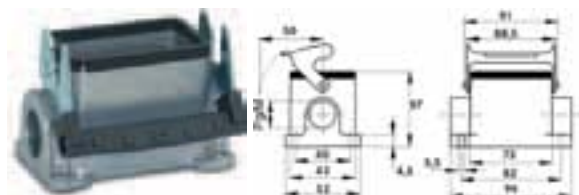

EPIC® H-B 10 SGRL-LB



■ Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 10 SGR-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 10 SGRL-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10034900	H-B 10 SGR-LB 16		16	10
10034700	H-B 10 SGR-LB 21		21	10
19034900	H-B 10 SGR-LB M20	20		10
19034700	H-B 10 SGR-LB M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10035900	H-B 10 SGRL-LB 16		16	10
19035900	H-B 10 SGRL-LB M20	20		10
79061600	H-B 10 SGRL-LB M25	25		10

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710




EPIC® H-B 10 SGRH-LB

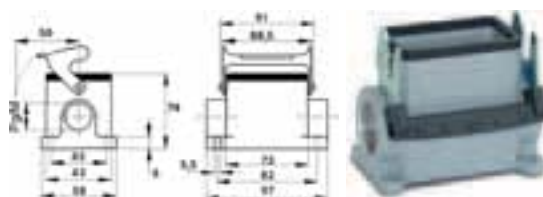

EPIC® H-B 10 SGRLH-LB

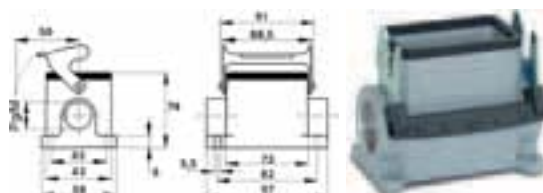

EPIC® H-B 10 SDR-LB

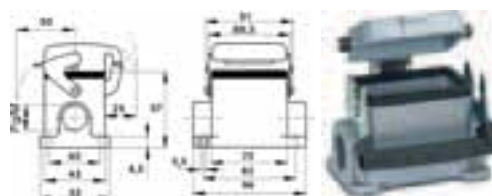

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 SGRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 10 SGRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба

- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 10 SDR-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокие)				
70060200	H-B 10 SGRH-LB 21		21	10
70060400	H-B 10 SGRH-LB 29		29	10
79060200	H-B 10 SGRH-LB M25	25		10
79060400	H-B 10 SGRH-LB M32	32		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70061200	H-B 10 SGRLH-LB 21		21	10
70061400	H-B 10 SGRLH-LB 29		29	10
79061200	H-B 10 SGRLH-LB M25	25		10
79061400	H-B 10 SGRLH-LB M32	32		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10036900	H-B 10 SDR-LB 16		16	10
19036900	H-B 10 SDR-LB M20	20		10
79064600	H-B 10 SDR-LB M25	25		10


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 10 SDRL-LB

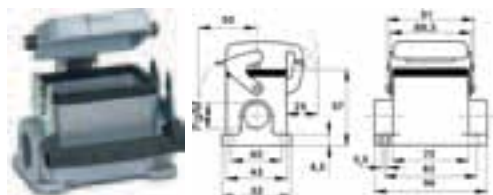

EPIC® H-B 10 SDRH-LB

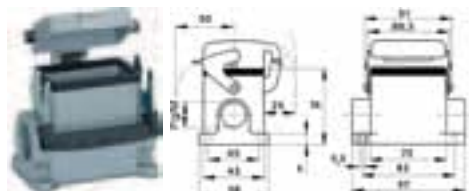

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

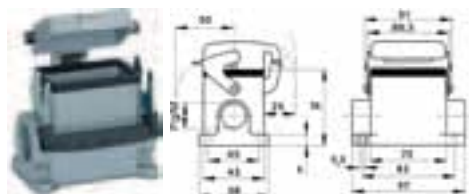

■ Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 10 SDRL-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 10 SDRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба

- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10038900	H-B 10 SDRL-LB 16		16	10
19038900	H-B 10 SDRL-LB M20	20		10
79065600	H-B 10 SDRL-LB M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокие)				
70064200	H-B 10 SDRH-LB 21		21	5
70064400	H-B 10 SDRH-LB 29		29	5
79064200	H-B 10 SDRH-LB M25	25		5
79064400	H-B 10 SDRH-LB M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70065200	H-B 10 SDRLH-LB 21		21	5
70065400	H-B 10 SDRLH-LB 29		29	5
79065200	H-B 10 SDRLH-LB M25	25		5
79065400	H-B 10 SDRLH-LB M32	32		5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

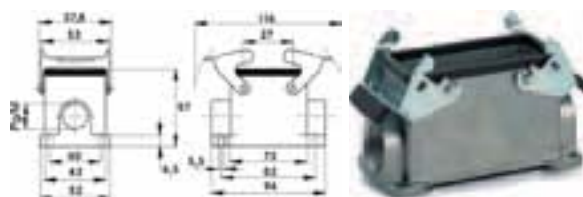

EPIC® H-B 10 SGR



EPIC® H-B 10 SGRL

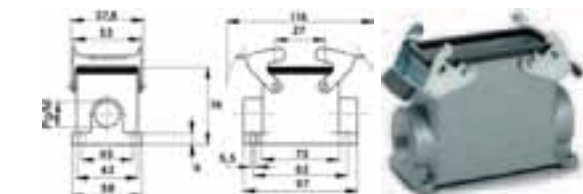

EPIC® H-B 10 SGRH

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 SGR

- Корпус фиксированный, низкие
- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 10 SGRL

- Корпус фиксированный, низкие
- 2 поперечных скобы

- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 10 SGRH

- Корпус фиксированный, высокие
- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба)				
10034000	H-B 10 SGR 16		16	10
19034000	H-B 10 SGR M20	20		10
19034100	H-B 10 SGR M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба)				
10035000	H-B 10 SGRL 16		16	10
19035000	H-B 10 SGRL M20	20		10
19035100	H-B 10 SGRL M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба, высокий)				
70035200	H-B 10 SGRH 21		21	10
70035400	H-B 10 SGRH 29		29	10
79035200	H-B 10 SGRH M25	25		10
79035400	H-B 10 SGRH M32	32		10


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 10 SGRLH

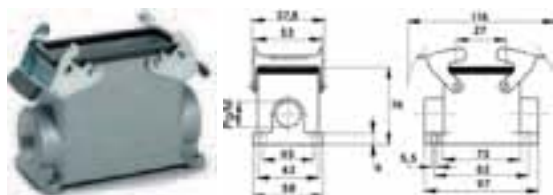

EPIC® H-B 10 SDR-BO

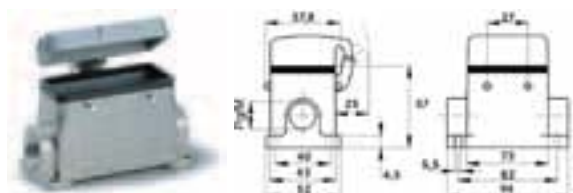

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

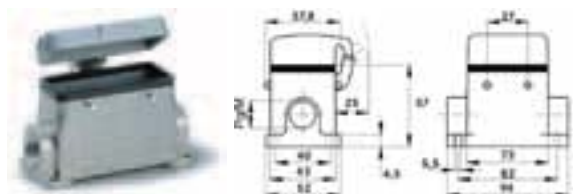

■ Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 10 SGRLH

- Корпус фиксированный, высокие
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 10 SDR-BO

- Корпус фиксированный, низкие
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод для кабеля

- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

- Корпус фиксированный, низкие
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	М	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба, высокий)				
70036200	H-B 10 SGRLH 21		21	10
70036400	H-B 10 SGRLH 29		29	10
79036200	H-B 10 SGRLH M25	25		10
79036400	H-B 10 SGRLH M32	32		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, винты для поперечной скобы)				
10036000	H-B 10 SDR-BO 16		16	10
19036000	H-B 10 SDR-BO M20	20		10
19036100	H-B 10 SDR-BO M25	25		10
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, винты для поперечной скобы)				
10038000	H-B 10 SDRL-BO 16		16	10
19038000	H-B 10 SDRL-BO M20	20		10
79046600	H-B 10 SDRL-BO M25	25		10

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 10 SDRH-BO

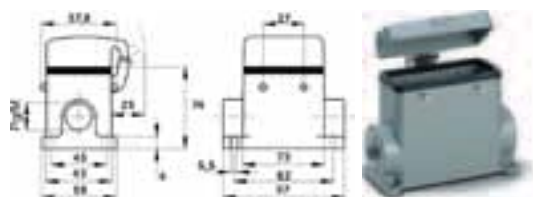

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

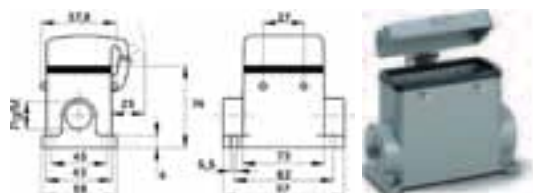

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 SDRH-BO

- Корпус фиксированный, высокие
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

- Корпус фиксированный, высокие
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, винты для поперечной скобы, высокие)				
70045200	H-B 10 SDRH-BO 21		21	5
70045400	H-B 10 SDRH-BO 29		29	5
79045200	H-B 10 SDRH-BO M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечной скобы, высокие)				
70046200	H-B 10 SDRLH-BO 21		21	5
79046200	H-B 10 SDRLH-BO M25	25		5
79046400	H-B 10 SDRLH-BO M32	32		5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 10 TBF-LB



EPIC® H-B 10 TBFH-LB



EPIC® H-B 10 TBF



■ Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 10 TBF-LB

- Корпуса подвижные, низкие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

- Корпуса подвижные, высокие
- 1 продольная скоба

- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TBF

- Корпуса подвижные, низкие
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)					
10046900	H-B 10 TBF-LB 16		16	да	10
70042200	H-B 10 TBF-LB 21		21	да	10
19046900	H-B 10 TBF-LB M20	20			10
79042200	H-B 10 TBF-LB M25	25			10
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)					
70042400	H-B 10 TBFH-LB 21		21	да	10
70042600	H-B 10 TBFH-LB 29		29	да	10
79042400	H-B 10 TBFH-LB M25	25			10
79042600	H-B 10 TBFH-LB M32	32			10
H-B Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10046000	H-B 10 TBF 16		16	да	10
70040200	H-B 10 TBF 21		21	да	10
19046000	H-B 10 TBF M20	20			10
79040200	H-B 10 TBF M25	25			10

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 10 TBFH



Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпуса подвижные, высокие
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля

- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 3 Страница 472
- EPIC® H-DD 42 Страница 459
- EPIC® H-EE 18 Страница 468
- EPIC® MCR 10 Страница 481
- EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом Страница 463
- EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение Страница 463
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокие)					
70040400	H-B 10 TBFH 21		21	да	10
70040600	H-B 10 TBFH 29		29	да	10
79040400	H-B 10 TBFH M25	25			10
79040600	H-B 10 TBFH M32	32			10

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 16 TG-RO



EPIC® H-B 16 TGH-RO



EPIC® H-B 16 TS-RO

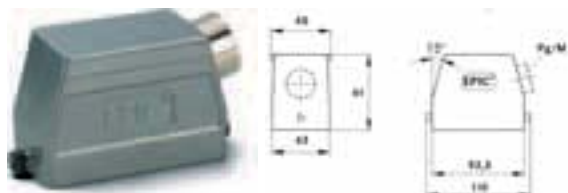

■ Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 16 TG-RO

- Низкий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TGH-RO

- Высокий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TS-RO

- Низкий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10080900	H-B 16 TG-RO Z1		21	да	5
19080900	H-B 16 TG-RO M25	25			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы, высокий)					
70094200	H-B 16 TGH-RO Z1		21	да	5
70094400	H-B 16 TGH-RO Z9		29	да	5
79094200	H-B 16 TGH-RO M25	25			5
79094400	H-B 16 TGH-RO M32	32			5
79094600	H-B 16 TGH-RO M40	40			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10082900	H-B 16 TS-RO Z1		21	да	5
10092900	H-B 16 TS-RO Z9		29	да	5
19082900	H-B 16 TS-RO M25	25		да	5
19092900	H-B 16 TS-RO M32	32		да	5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 16 TSH-RO



EPIC® H-B 16 TG



EPIC® H-B 16 TG 2X

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 16 TSH-RO

- Высокий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TG

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TG 2X

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы
- 2 кабельных ввода, ввод кабеля прямо
- Типы с промежуточным штуцером

Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40 °C + 100 °C, кратковременно до +125 °C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокий)					
70104200	H-B 16 TSH-RO 21		21	да	5
70104400	H-B 16 TSH-RO 29		29	да	5
79104200	H-B 16 TSH-RO M25	25			5
79104400	H-B 16 TSH-RO M32	32			5
79104800	H-B 16 TSH-RO M40	40			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)					
10080000	H-B 16 TG 21		21	да	5
10090000	H-B 16 TG 29		29	да	5
19080000	H-B 16 TG M25	25			5
19090000	H-B 16 TG M32	32			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечной скобы)					
19080500	H-B 16 TG 2XM25	2 x 25		да	5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 16 TGN



EPIC® H-B 16 TGN 2X



■ Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 16 TGN

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TGN 2X

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы

- 2 кабельных ввода, ввод кабеля прямо
- Типы без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы, высокий)					
70100200	H-B 16 TGN 21		21	да	5
70100400	H-B 16 TGN 29		29	да	5
79100200	H-B 16 TGN M25	25			5
79100400	H-B 16 TGN M32	32			5
79100800	H-B 16 TGN M40	40			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечной скобы, высокий)					
44422018	H-B 16 TGN 2XM25	2 x 25			5
79128600	H-B 16 TGN 2XM32	2 x 32			5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 16 TGB



EPIC® H-B 16 TGBH



EPIC® H-B 16 TS

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 16 TGB

- Низкий корпус
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TGBH

- Высокий корпус
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TS

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10081000	H-B 16 TGB 21		21	да	5
19081000	H-B 16 TGB M25	25			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокий)					
70105200	H-B 16TGBH 21		21	да	5
70105400	H-B 16TGBH 29		29	да	5
79105200	H-B 16TGBH M25	25			5
79105400	H-B 16TGBH M32	32			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)					
10082000	H-B 16 TS 21		21	да	5
10092000	H-B 16 TS 29		29	да	5
19082000	H-B 16 TS M25	25		да	5
19092000	H-B 16 TS M32	32		да	5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 16 TSH



EPIC® H-B 16 TSB



EPIC® H-B 16 TSBH



■ Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 16 TSH

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TSB

- Низкий корпус
- 2 поперечных скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

EPIC® H-B 16 TSBH

- Высокий корпус
- 2 поперечных скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы, высокий)					
70102200	H-B 16 TSH 21		21	да	5
70102400	H-B 16 TSH 29		29	да	5
79102200	H-B 16 TSH M25	25			5
79102400	H-B 16 TSH M32	32			5
79102800	H-B 16 TSH M40	40			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба)					
10083000	H-B 16 TSB 21		21	да	5
19083000	H-B 16 TSB M25	25		да	5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба, высокий)					
70107200	H-B 16 TSBH 21		21	да	5
70107400	H-B 16 TSBH 29		29	да	5
79107200	H-B 16 TSBH M25	25			5
79107400	H-B 16 TSBH M32	32			5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

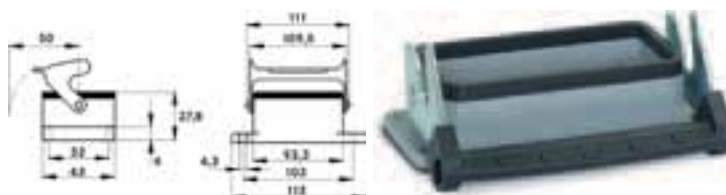

EPIC® H-B 16 AG-LB

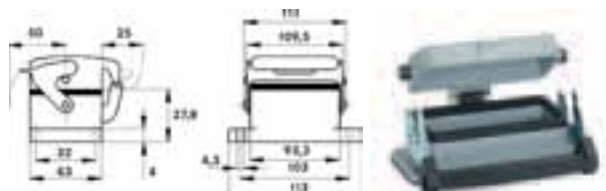

EPIC® H-B 16 AD-LB

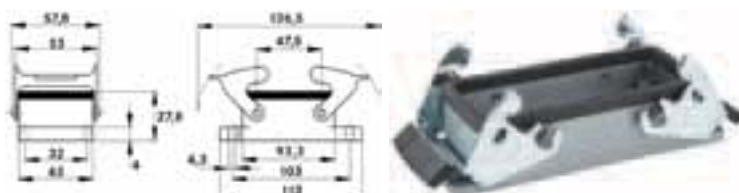

EPIC® H-B 16 AG

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 16 AG-LB

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 16 AD-LB

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 16 AG

- Корпуса накладные
- 2 поперечных скобы
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
Н-В Корпуса: корпус накладной (продольная скоба)		
10072900	H-B 16 AG-LB	5
Н-В Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)		
10073900	H-B 16 AD-LB	5
Н-В Корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)		
10072000	H-B 16 AG	5


EPIC® H-B 16 AD-BO

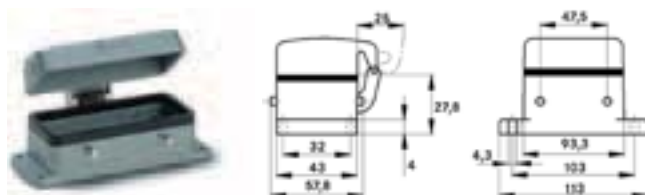

EPIC® H-B 16 SGR-LB

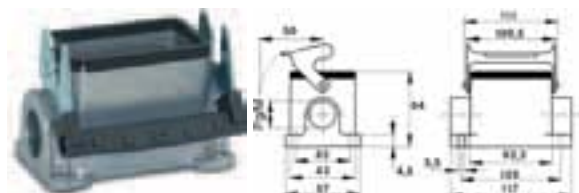

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

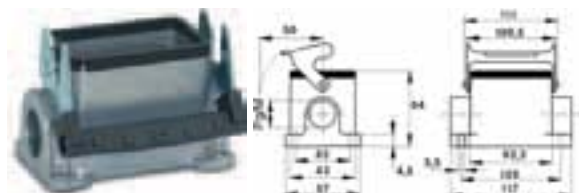

■ Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 16 AD-BO

- Корпуса накладные
- Винты для поперечной скобы
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 16 SGR-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, винты для поперечной скобы)				
10073000	H-B 16 AD-BO			5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10074900	H-B 16 SGR-LB 21		21	5
19074900	H-B 16 SGR-LB M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10075900	H-B 16 SGRL-LB 21		21	5
19075900	H-B 16 SGRL-LB M25	25		5

■ Аксессуары

EPIC® H-B 16 SGR-LB


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 16 SGRL-LB


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710




EPIC® H-B 16 SGRH-LB

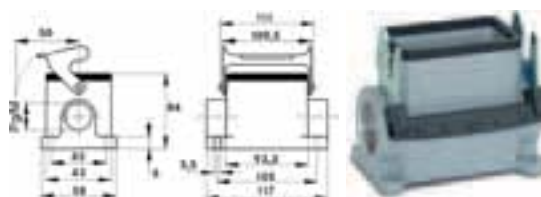

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

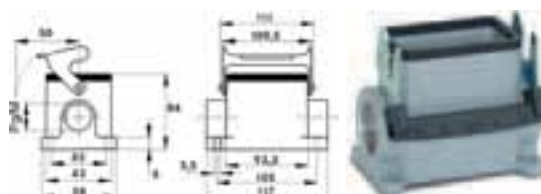

EPIC® H-B 16 SDR-LB

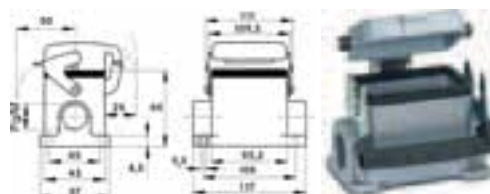

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 16 SGRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 16 SDR-LB

- Корпус фиксированный, низкие

- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)				
70110200	H-B 16 SGRH-LB 21		21	5
70110400	H-B 16 SGRH-LB 29		29	5
79110200	H-B 16 SGRH-LB M25	25		5
79110400	H-B 16 SGRH-LB M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70111200	H-B 16 SGRLH-LB 21		21	5
70111400	H-B 16 SGRLH-LB 29		29	5
79111200	H-B 16 SGRLH-LB M25	25		5
79111400	H-B 16 SGRLH-LB M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10076900	H-B 16 SDR-LB 21		21	5
19076900	H-B 16 SDR-LB M25	25		5


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 16 SDRL-LB

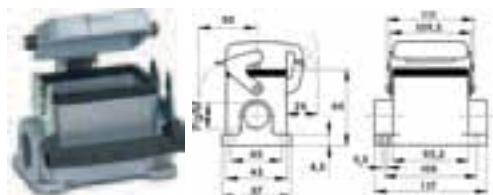

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

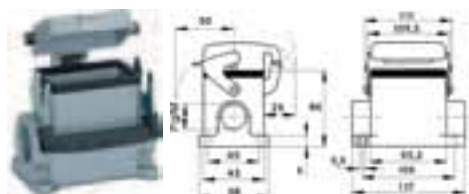

EPIC® H-B 16 SDRLH-LB

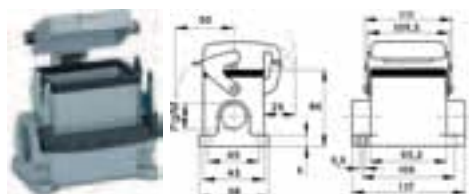

■ Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 16 SDRL-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 16 SDRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)






Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10078900	H-B 16 SDRL-LB 21		21	5
19078900	H-B 16 SDRL-LB M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокие)				
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21		21	5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29		29	5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25	25		5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70115200	H-B 16 SDRLH-LB 21		21	5
70115400	H-B 16 SDRLH-LB 29		29	5
79115200	H-B 16 SDRLH-LB M25	25		5
79115400	H-B 16 SDRLH-LB M32	32		5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

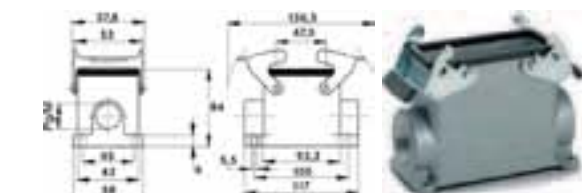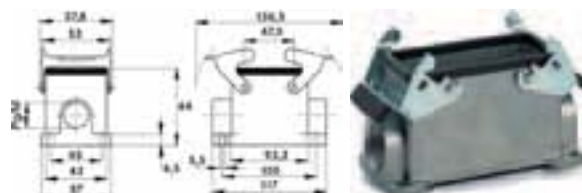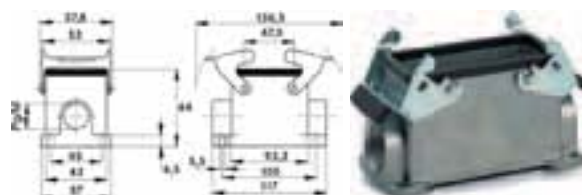

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 16 SGR

- Корпус фиксированный, низкие
- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 16 SGRL

- Корпус фиксированный, низкие
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 16 SGRH

- Корпус фиксированный, высокие

- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

Подходящие вставки

- EPIC® H-B 6 Страница 471
- EPIC® H-B 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба)				
10074000	H-B 16 SGR 21		21	5
19074000	H-B 16 SGR M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба)				
10075000	H-B 16 SGRL 21		21	5
19075000	H-B 16 SGRL M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба, высокий)				
70085200	H-B 16 SGRH 21		21	5
70085400	H-B 16 SGRH 29		29	5
79085200	H-B 16 SGRH M25	25		5
79085400	H-B 16 SGRH M32	32		5


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 16 SGRLH

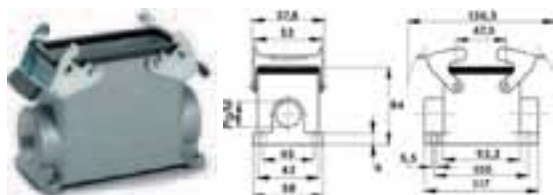

EPIC® H-B 16 SDR-BO

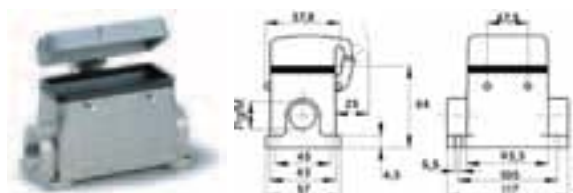

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

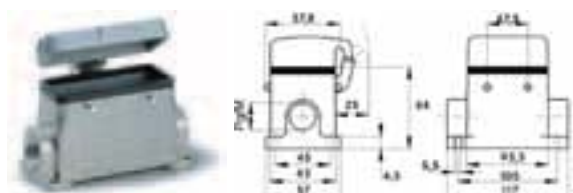

■ Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 16 SGRLH

- Корпус фиксированный, высокие
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 16 SDR-BO

- Корпус фиксированный, низкие
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

- Корпус фиксированный, низкие

- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба, высокий)				
70086200	H-B 16 SGRLH 21		21	5
70086400	H-B 16 SGRLH 29		29	5
79086200	H-B 16 SGRLH M25	25		5
79086400	H-B 16 SGRLH M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, винты для поперечной скобы)				
10076000	H-B 16 SDR-BO 21		21	5
19076000	H-B 16 SDR-BO M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, винты для поперечной скобы)				
70096000	H-B 16 SDRL-BO 21		21	5
79096000	H-B 16 SDRL-BO M25	25		5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 16 SDRH-BO

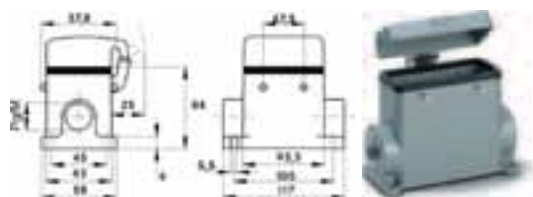

EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

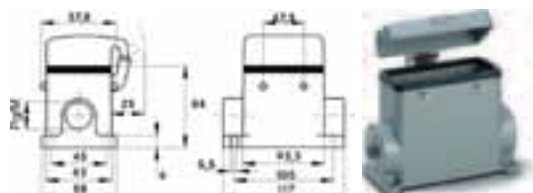

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 16 SDRH-BO

- Корпус фиксированный, высокие
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

- Корпус фиксированный, высокие
- Винты для поперечной скобы

- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, винты для поперечной скобы, высокие)				
70095200	H-B 16 SDRH-BO 21		21	5
70095400	H-B 16 SDRH-BO 29		29	5
79095200	H-B 16 SDRH-BO M25	25		5
79095400	H-B 16 SDRH-BO M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечной скобы, высокие)				
70096200	H-B 16 SDRLH-BO 21		21	5
79096200	H-B 16 SDRLH-BO M25	25		5
79096400	H-B 16 SDRLH-BO M32	32		5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 16 TBF-LB



EPIC® H-B 16 TBFH-LB



EPIC® H-B 16 TBF



■ Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 16 TBF-LB

- Корпуса подвижные, низкие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TBFH-LB

- Корпуса подвижные, высокие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 16 TBF

- Корпуса подвижные, низкие
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

EPIC® H-B 16 TBFH-LB

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

EPIC® H-B 16 TBF


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)					
10086900	H-B 16 TBF-LB 21		21	да	5
19086900	H-B 16 TBF-LB 25	25			5
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)					
70092200	H-B 16 TBFH-LB 21		21	да	5
70092400	H-B 16 TBFH-LB 29		29	да	5
79092200	H-B 16 TBFH-LB M25	25			5
79092400	H-B 16 TBFH-LB M32	32			5
H-B Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10086000	H-B 16 TBF 21		21	да	5
19086000	H-B 16 TBF M25	25			5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 16 TBFH



Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Переработка пластмасс
- Техника свет и звук

Характеристики

- Корпуса подвижные, высокие
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 6 Страница 471
- EPIC® H-BVE 6 Страница 472
- EPIC® H-DD 72 Страница 460
- EPIC® H-EE 32 Страница 469
- EPIC® MCR 16 Страница 481
- EPIC® H-D 40 точёные Страница 457
- EPIC® H-D 40 штампованные Страница 457
- EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом Страница 464
- EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение Страница 464
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокие)					
70090200	H-B 16 TBFH 21		21	да	5
70090400	H-B 16 TBFH 29		29	да	5
79090200	H-B 16 TBFH M25	25			5
79090400	H-B 16 TBFH M32	32			5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 24 TG-RO



EPIC® H-B 24 TGH-RO



EPIC® H-B 24 TS-RO

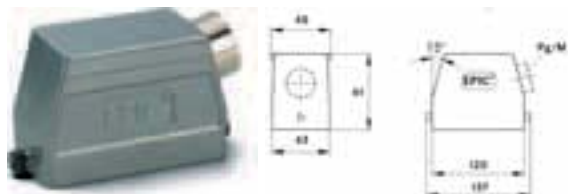

■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 TG-RO

- Низкий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TGH-RO

- Высокий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TS-RO

- Низкий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10121900	H-B 24 TG-RO 21		21	да	5
10111900	H-B 24 TG-RO 29		29	да	5
19121900	H-B 24 TG-RO M25	25			5
19111900	H-B 24 TG-RO M32	32			5
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы, высокий)					
70144400	H-B 24 TGH-RO 21		21	да	5
70144600	H-B 24 TGH-RO 29		29	да	5
79144400	H-B 24 TGH-RO M25	25			5
79144600	H-B 24 TGH-RO M32	32			5
79144800	H-B 24 TGH-RO M40	40			5
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10113900	H-B 24 TS-RO 21		21	да	5
10123900	H-B 24 TS-RO 29		29	да	5
19113900	H-B 24 TS-RO M25	25		да	5
19123900	H-B 24 TS-RO M32	32		да	5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 24 TSH-RO



EPIC® H-B 24 TG



EPIC® H-B 24 TG 2X

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 TSH-RO

- Высокий корпус
- Ролики для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TG

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TG 2X

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы
- 2 кабельных ввода, ввод кабеля прямо
- Типы с промежуточным штуцером

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокий)					
70154400	H-B 24 TSH-RO 21		21	да	5
70154600	H-B 24 TSH-RO 29		29	да	5
79154400	H-B 24 TSH-RO M25	25			5
79154600	H-B 24 TSH-RO M32	32			5
79154800	H-B 24 TSH-RO M40	40			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)					
10121000	H-B 24 TG 21		21	да	5
10111000	H-B 24 TG 29		29	да	5
19121000	H-B 24 TG M25	25			5
19111000	H-B 24 TG M32	32			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечной скобы)					
44422019	H-B 24 TG 2XM25	2 x 25		да	5
44422020	H-B 24 TG 2XM32	2 x 32		да	5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 24 TGH



EPIC® H-B 24 TGH 2X



■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 TGH

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TGH 2X

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы

- 2 кабельных ввода, ввод кабеля прямо
- Типы без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	М	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы, высокий)					
70150400	H-B 24 TGH 21		21	да	5
70150600	H-B 24 TGH 29		29	да	5
79150400	H-B 24 TGH M25	25			5
79150600	H-B 24 TGH M32	32			5
79150800	H-B 24 TGH M40	40			5
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечной скобы, высокий)					
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2 x 25			5
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2 x 32			5

■ Аксессуары



- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 24 TGB



EPIC® H-B 24 TGBH



EPIC® H-B 24 TS

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 TGB

- Низкий корпус
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TGBH

- Высокий корпус
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TS

- Низкий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10122000	H-B 24 TGB 21		21	да	5
10112000	H-B 24 TGB 29		29	да	5
19122000	H-B 24 TGB M25	25			5
19112000	H-B 24 TGB M32	32			5
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокий)					
70155400	H-B 24 TGBH 21		21	да	5
70155600	H-B 24 TGBH 29		29	да	5
79155400	H-B 24 TGBH M25	25			5
79155600	H-B 24 TGBH M32	32			5
Н-В Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)					
10113000	H-B 24 TS 21		21	да	5
10123000	H-B 24 TS 29		29	да	5
19113000	H-B 24 TS M25	25		да	5
19123000	H-B 24 TS M32	32		да	5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 24 TSH



EPIC® H-B 24 TSB



EPIC® H-B 24 TSBH



■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 TSH

- Высокий корпус
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TSB

- Низкий корпус
- 2 поперечных скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с промежуточным штуцером

EPIC® H-B 24 TSBH

- Высокий корпус
- 2 поперечных скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)




Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы, высокий)					
70152400	H-B 24 TSH 21		21	да	5
70152600	H-B 24 TSH 29		29	да	5
79152400	H-B 24 TSH M25	25			5
79152600	H-B 24 TSH M32	32			5
79152800	H-B 24 TSH M40	40			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба)					
10114000	H-B 24 TSB 21		21	да	5
10124000	H-B 24 TSB 29		29	да	5
19114000	H-B 24 TSB M25	25		да	5
19124000	H-B 24 TSB M32	32		да	5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба, высокий)					
70157400	H-B 24 TSBH 21		21	да	5
70157600	H-B 24 TSBH 29		29	да	5
79157400	H-B 24 TSBH M25	25			5
79157600	H-B 24 TSBH M32	32			5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

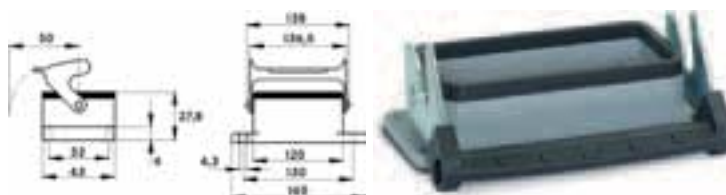


EPIC® H-B 24 AG-LB

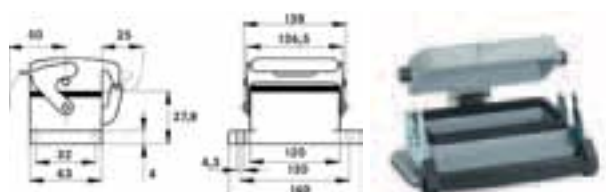

EPIC® H-B 24 AD-LB

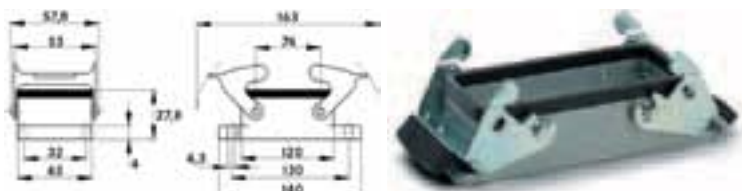

EPIC® H-B 24 AG

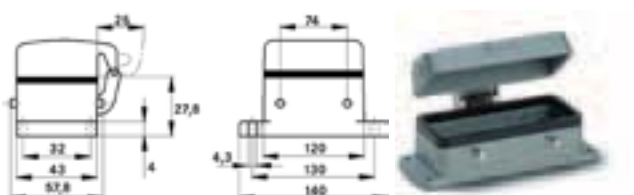

EPIC® H-B 24 AD-BO

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 AG-LB

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 24 AD-LB

- Корпуса накладные
- 1 продольная скоба
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 24 AG

- Корпуса накладные
- 2 поперечных скобы
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 24 AD-BO

- Корпуса накладные
- Винты для поперечной скобы
- Защитная крышка из металла
- Вкл. плоское уплотнение

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

Технические данные



Материал
Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)




Класс защиты
IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон
-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус накладной (продольная скоба)		
10102900	H-B 24 AG-LB	5
H-B Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)		
10103900	H-B 24 AD-LB	5
H-B Корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)		
10102000	H-B 24 AG	5
H-B Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, винты для поперечной скобы)		
10103000	H-B 24 AD-BO	5

EPIC® H-B 24 SGR-LB

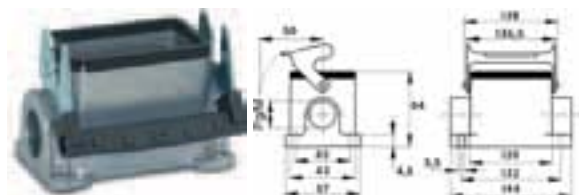

EPIC® H-B 24 SGRL-LB



■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 SGR-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 24 SGRL-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10104900	H-B 24 SGR-LB 21	25	21	5
19104900	H-B 24 SGR-LB M25		5	
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10105900	H-B 24 SGRL-LB 21	25	21	5
19105900	H-B 24 SGRL-LB M25		5	

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710




EPIC® H-B 24 SGRH-LB

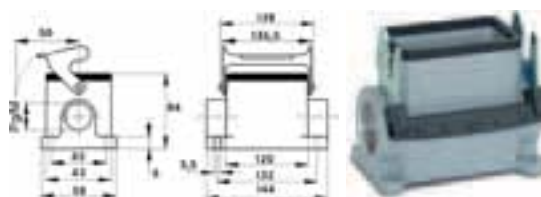

EPIC® H-B 24 SGRLH-LB

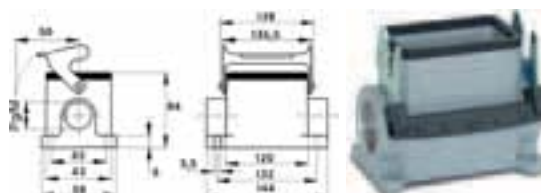

EPIC® H-B 24 SDR-LB

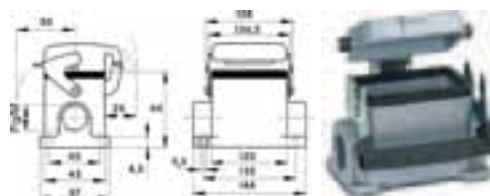

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 SGRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 24 SGRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 24 SDR-LB

- Корпус фиксированный, низкие

- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)				
70160200	H-B 24 SGRH-LB 21		21	5
70160400	H-B 24 SGRH-LB 29		29	5
79160200	H-B 24 SGRH-LB M25	25		5
79160400	H-B 24 SGRH-LB M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70161200	H-B 24 SGRLH-LB 21		21	5
70161400	H-B 24 SGRLH-LB 29		29	5
79161200	H-B 24 SGRLH-LB M25	25		5
79161400	H-B 24 SGRLH-LB M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10107900	H-B 24 SDR-LB 21		21	5
19107900	H-B 24 SDR-LB M25	25		5


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 24 SDRL-LB

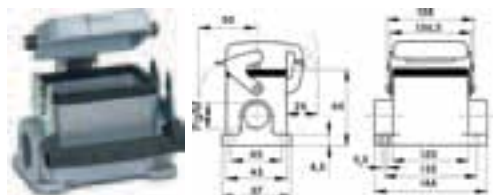

EPIC® H-B 24 SDRH-LB

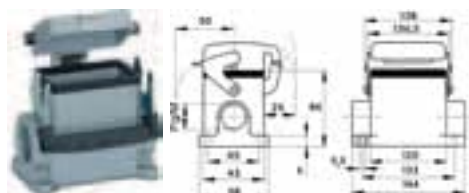

EPIC® H-B 24 SDRLH-LB

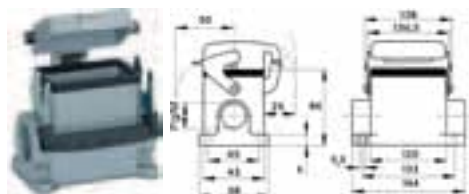

■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 SDRL-LB

- Корпус фиксированный, низкие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 24 SDRH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 24 SDRLH-LB

- Корпус фиксированный, высокие
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)






Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10109900	H-B 24 SDRL-LB 21		21	5
19109900	H-B 24 SDRL-LB M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокие)				
70164200	H-B 24 SDRH-LB 21		21	5
70164400	H-B 24 SDRH-LB 29		29	5
79164200	H-B 24 SDRH-LB M25	25		5
79164400	H-B 24 SDRH-LB M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70165200	H-B 24 SDRLH-LB 21		21	5
70165400	H-B 24 SDRLH-LB 29		29	5
79165200	H-B 24 SDRLH-LB M25	25		5
79165400	H-B 24 SDRLH-LB M32	32		5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

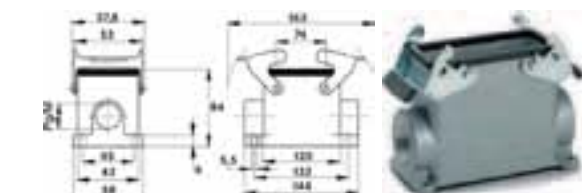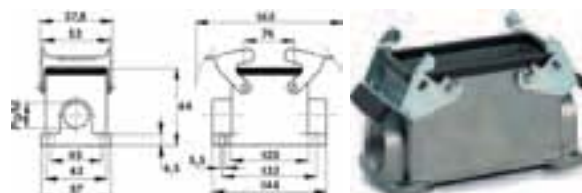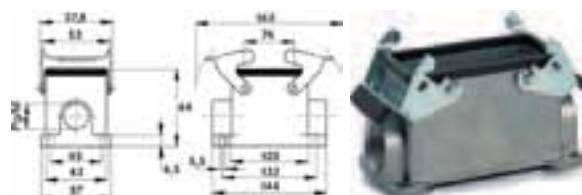

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 SGR

- Корпус фиксированный, низкие
- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 24 SGRL

- Корпус фиксированный, низкие
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 24 SGRH

- Корпус фиксированный, высокие
- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
Н-В Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба)				
10104000	H-B 24 SGR 21		21	5
19104000	H-B 24 SGR M25	25		5
Н-В Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба)				
10105000	H-B 24 SGRL 21		21	5
19105000	H-B 24 SGRL M25	25		5
Н-В Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба, высокий)				
70135200	H-B 24 SGRH 21		21	5
70135400	H-B 24 SGRH 29		29	5
79135200	H-B 24 SGRH M25	25		5
79135400	H-B 24 SGRH M32	32		5


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 24 SGRLH

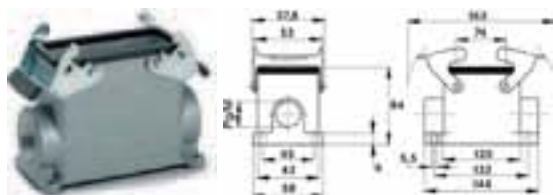

EPIC® H-B 24 SDR-BO

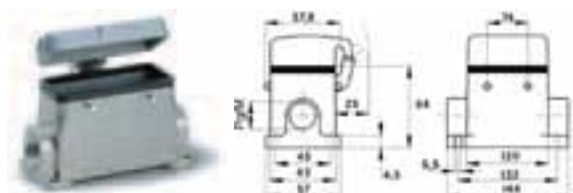

EPIC® H-B 24 SDRL-BO

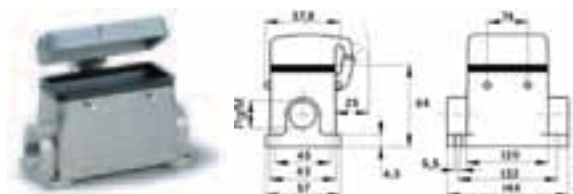

■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 SGRLH

- Корпус фиксированный, высокие
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 24 SDR-BO

- Корпус фиксированный, низкие
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 24 SDRL-BO

- Корпус фиксированный, низкие
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба, высокий)				
70136200	H-B 24 SGRLH 21		21	5
70136400	H-B 24 SGRLH 29		29	5
79136200	H-B 24 SGRLH M25	25		5
79136400	H-B 24 SGRLH M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, винты для поперечной скобы)				
10107000	H-B 24 SDR-BO 21		21	5
19107000	H-B 24 SDR-BO M25	25		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечной скобы)				
10109000	H-B 24 SDRL-BO 21		21	5
19109000	H-B 24 SDRL-BO M25	25		5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 24 SDRH-BO

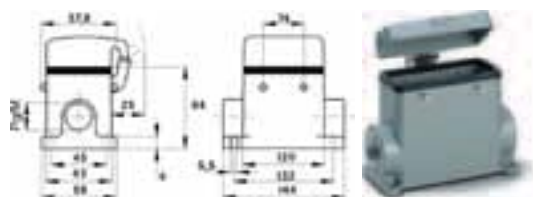

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

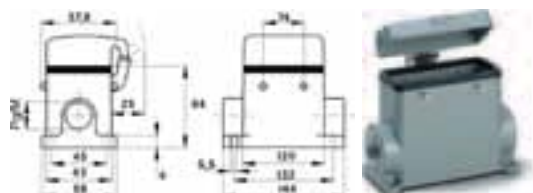

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 SDRH-BO

- Корпус фиксированный, высокие
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

- Корпус фиксированный, высокие
- Винты для поперечной скобы

- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A 10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, винты для поперечной скобы, высокие)				
70145200	H-B 24 SDRH-BO 21		21	5
70145400	H-B 24 SDRH-BO 29		29	5
79145400	H-B 24 SDRH-BO M32	32		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечной скобы, высокие)				
70146200	H-B 24 SDRLH-BO 21		21	5
70146400	H-B 24 SDRLH-BO 29		29	5
79146400	H-B 24 SDRLH-BO M32	32		5

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 24 TBF-LB



EPIC® H-B 24 TBFH-LB



EPIC® H-B 24 TBF



■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 TBF-LB

- Корпуса подвижные, низкие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TBFH-LB

- Корпуса подвижные, высокие
- 1 продольная скоба
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TBF

- Корпуса подвижные, низкие
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)					
10127900	H-B 24 TBF-LB 21		21	да	5
10117900	H-B 24 TBF-LB 29		29	да	5
19127900	H-B 24 TBF-LB M25	25			5
19117900	H-B 24 TBF-LB M32	32			5
H-B Корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба, высокий)					
70142400	H-B 24 TBFH-LB 21		21	да	5
79142400	H-B 24 TBFH-LB M25	25			5
79142600	H-B 24 TBFH-LB M32	32			5
H-B Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10127000	H-B 24 TBF 21		21	да	5
10117000	H-B 24 TBF 29		29	да	5
19127000	H-B 24 TBF M25	25			5
19117000	H-B 24 TBF M32	32			5

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 24 TBFH



■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника свет и звук
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

- Корпуса подвижные, высокие
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BVE 10 Страница 472
- EPIC® H-DD 108 Страница 460
- EPIC® H-EE 46 Страница 469
- EPIC® MCR 24 Страница 481
- EPIC® H-D 64 точёные Страница 458
- EPIC® H-D 64 штампованные Страница 458
- EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом Страница 465
- EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение Страница 465
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокие)					
70140400	H-B 24 TBFH 21		21	да	5
70140600	H-B 24 TBFH 29		29	да	5
79140400	H-B 24 TBFH M25	25			5
79140600	H-B 24 TBFH M32	32			5


■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 32 TG



EPIC® H-B 32 TG 2X

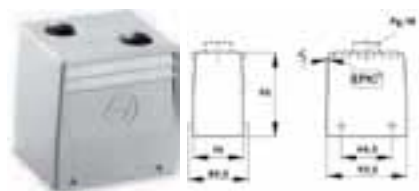

EPIC® H-B 32 TS



■ Преимущества

- Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 32 TG

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для поперечной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 32 TG 2X

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для поперечной скобы
- 2 кабельных ввода, ввод кабеля прямо

- Типы без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 32 TS

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для поперечной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 12 Страница 471
- EPIC® H-DD 144 Страница 461
- EPIC® H-EE 64 Страница 470
- EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение Страница 466
- EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом Страница 466
- EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение Страница 466
- Корпус H-B 32 может быть оснащён 2-мя любыми изоляторами H-B 16.
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)					
10133000	H-B 32 TG 21		21	да	5
10134000	H-B 32 TG 29		29	да	5
19134000	H-B 32 TG M32	32			5
19134400	H-B 32 TG M40	40			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечной скобы)					
44422022	H-B 32 TG 2XM25	2 x 25			5
44422023	H-B 32 TG 2XM32	2 x 32			5
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)					
10135000	H-B 32 TS 21		21	да	5
10136000	H-B 32 TS 29		29	да	5
10135600	H-B 32 TS 29		29		5
19135000	H-B 32 TS M25	25			5
19136000	H-B 32 TS M32	32			5
19136200	H-B 32 TS M40	40			5


■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


EPIC® H-B 32 AG

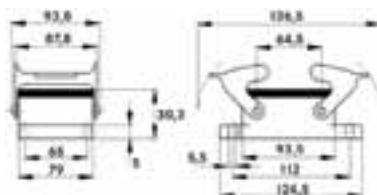

EPIC® H-B 32 SGR



EPIC® H-B 32 SGRL



Преимущества

- Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 32 AG

- Корпуса накладные
- 2 поперечных скобы
- Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-B 32 SGR

- Корпус фиксированный
- 2 поперечных скобы
- 1 ввод для кабеля

EPIC® H-B 32 SGRL

- Корпус фиксированный
- 2 поперечных скобы
- 2 ввода для кабеля

Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 12 Страница 471
- EPIC® H-DD 144 Страница 461
- EPIC® H-EE 64 Страница 470
- EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение Страница 466
- EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом Страница 466
- EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение Страница 466
- Корпус H-B 32 может быть оснащён 2-мя любыми изоляторами H-B 16.
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)				
10132000	H-B 32 AG			5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба)				
10137000	H-B 32 SGR 29		29	5
19137000	H-B 32 SGR M32	32		5
19146400	H-B 32 SGR M40	40		5
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба)				
10138000	H-B 32 SGRL 29		29	5
19138000	H-B 32 SGRL M32	32		5
19145400	H-B 32 SGRL M40	40		5

Аксессуары

EPIC® H-B 32 SGR

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 32 SGRL

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® H-B 32 TBFH



■ Преимущества

- Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

- Корпуса подвижные, высокие
- 2 поперечных скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-BS 12 Страница 471
- EPIC® H-DD 144 Страница 461
- EPIC® H-EE 64 Страница 470
- EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение Страница 466
- EPIC® H-BE 32 Соединение обжимом Страница 466
- EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение Страница 466
- Корпус H-B 32 может быть оснащён 2-мя любыми изоляторами H-B 16.
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокие)					
10139500	H-B 32 TBFH 29		29	да	5
19139500	H-B 32 TBFH M32	32			5

■ Аксессуары


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710



EPIC® H-B 48 TG



EPIC® H-B 48 TS

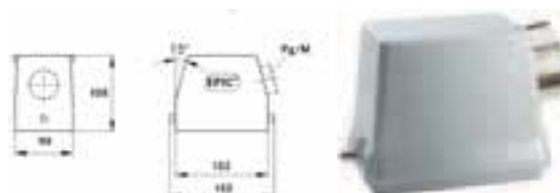

Преимущества

- Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов в одном штекере. Электропитание и передача данных в одном штекере

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 48 TG

- Корпус, верхняя часть штекера
- Винты для продольной скобы
- Прямой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 48 TS

- Корпус, верхняя часть штекера

- Винты для продольной скобы
- Боковой ввод кабеля
- Типы с/без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- EPIC® H-DD 216 Страница 461
- EPIC® H-EE 92 Страница 470
- EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение Страница 467
- EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом Страница 467
- EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение Страница 467
- Корпус H-B 48 также может быть оснащён 2-мя любыми изоляторами H-B 16.
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10155000	H-B 48 TG 29		29	да	1
10156000	H-B 48 TG 36		36	да	1
10156200	H-B 48 TG 36		36		1
10157000	H-B 48 TG 42		42	да	1
19155000	H-B 48 TG M32	32			1
19156000	H-B 48 TG M40	40			1
19157000	H-B 48 TG M50	50			1
H-B Корпуса: корпус-верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10158000	H-B 48 TS 29		29	да	1
10159000	H-B 48 TS 36		36	да	1
10159200	H-B 48 TS 36		36		1
10160000	H-B 48 TS 42		42	да	1
19158000	H-B 48 TS M32	32			1
19159000	H-B 48 TS M40	40			1
19160000	H-B 48 TS M50	50			1


Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710


RoHS ✓



RoHS ✓

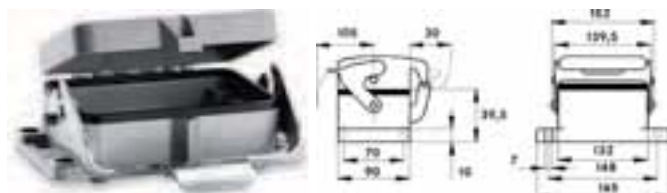

RoHS ✓

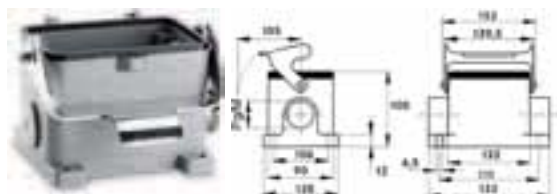

■ Технические данные

- EPIC® H-B 48 SGR-LB**
- Корпус фиксированный
 - 1 продольная скоба
 - 1 ввод для кабеля

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-DD 216 Страница 461
- EPIC® H-EE 92 Страница 470
- EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение Страница 467
- EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом Страница 467
- EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение Страница 467
- Корпус H-B 48 также может быть оснащён 2-мя любыми изоляторами H-B 16.
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении каталога

Материал

- Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)


IP

- Класс защиты
IP 65 (закрытый)


01

- | Номер артикула | Типы | M | PG | штук / единица упаковки |
|---|----------------|----|----|-------------------------|
| H-B Корпуса: корпус накладной (продольная скоба) | | | | |
| 10161000 | H-B 48 AG-LB | | | 1 |
| H-B Корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба) | | | | |
| 10152000 | H-B 48 AD-LB | | | 1 |
| H-B Корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба) | | | | |
| 10165000 | H-B 48 SGR 29 | | 29 | 1 |
| 10165100 | H-B 48 SGR 36 | | 36 | 1 |
| 19165000 | H-B 48 SGR M32 | 32 | | 1 |
| 19165100 | H-B 48 SGR M40 | 40 | | 1 |


- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

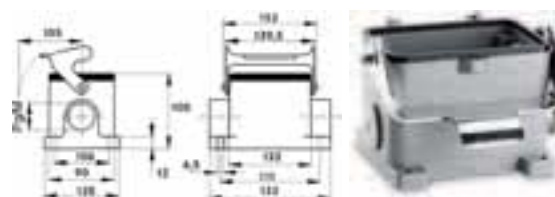

EPIC® H-B 48 SGRL-LB

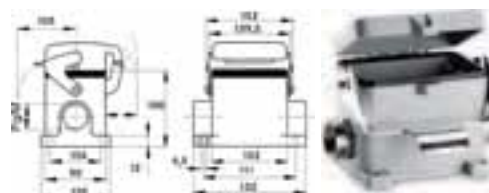

EPIC® H-B 48 SDR-LB

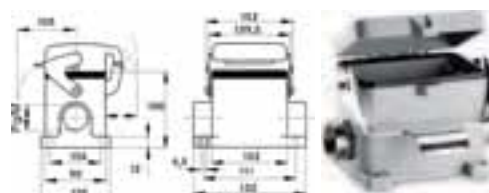

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

■ Преимущества

- Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов в одном штекере. Электропитание и передача данных в одном штекере

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 48 SGRL-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 48 SDR-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 1 ввод для кабеля

- Защитная крышка из полимера

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из полимера

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-DD 216 Страница 461
- EPIC® H-EE 92 Страница 470
- EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение Страница 467
- EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом Страница 467
- EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение Страница 467
- Корпус H-B 48 также может быть оснащён 2-мя любыми изоляторами H-B 16.
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении каталога

■ Технические данные



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (закрытый)



Температурный диапазон

-40°C + 100°C, временно до +125°C

Номер артикула	Типы	M	PG	штук / единица упаковки
H-B Корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10166000	H-B 48 SGRL 29		29	1
10166100	H-B 48 SGRL 36		36	1
19166000	H-B 48 SGRL M32	32		1
19166100	H-B 48 SGRL M40	40		1
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10167000	H-B 48 SDR 29		29	1
10167100	H-B 48 SDR 36		36	1
19167000	H-B 48 SDR M32	32		1
19167100	H-B 48 SDR M40	40		1
H-B Корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10168000	H-B 48 SDRL 29		29	1
10168100	H-B 48 SDRL 36		36	1
19168000	H-B 48 SDRL M32	32		1
19168100	H-B 48 SDRL M40	40		1

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 650
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 653
- SKINTOP® MS см. страницу 710

EPIC® QUICK & EASY Система монтажа



■ Области применения

- Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

■ Характеристики

- Для монтажа вставок штекерных соединителей на монтажной шине по DIN EN 50022

- Поставляется в наборе или как отдельные части (верхняя часть как штекер, нижняя - для монтажа на шине)
- QUICK & EASY верхняя часть поставляется конструктивной формы H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Подходящие вставки перечислены в корпусах (H-B 6 ..H-B 24)

■ Подходящие вставки

- EPIC® H-D Изоляторы Страница 454
- EPIC® H-DD Изоляторы Страница 459
- EPIC® H-BE Изоляторы Страница 462
- EPIC® H-EE Изоляторы Страница 468
- EPIC® H-BS Изоляторы Страница 471
- EPIC® H-BVE Изоляторы Страница 472
- EPIC® MCR Рамки Страница 481

Номер артикула	Типы	Материал	Модификация	Количество сочленений	штук / единица упаковки
QUICK & EASY Набор					
10027000	EPIC® H-B 6 Q+E Set	Polycarbonate	В комплекте, конструктивная форма H-B 6	max. 50	1
10027100	EPIC® H-B 10 Q+E Set	Polycarbonate	В комплекте, конструктивная форма H-B 10	max. 50	1
10027200	EPIC® H-B 16 Q+E Set	Polycarbonate	В комплекте, конструктивная форма H-B 16	max. 50	1
10027300	EPIC® H-B 24 Q+E Set	Polycarbonate	В комплекте, конструктивная форма H-B 24	max. 50	1
QUICK & EASY Верхняя часть					
10027410	EPIC® H-B 6 Q+E Верхняя часть	Polycarbonate	Конструктивная форма H-B 6	max. 50	10
10027510	EPIC® H-B 10 Q+E Верхняя часть	Polycarbonate	Конструктивная форма H-B 10	max. 50	10
10027610	EPIC® H-B 16 Q+E Верхняя часть	Polycarbonate	Конструктивная форма H-B 16	max. 50	10
10027710	EPIC® H-B 24 Q+E Верхняя часть	Polycarbonate	Конструктивная форма H-B 24	max. 50	10
QUICK & EASY Нижняя часть					
10027810	EPIC® H-B 6-24 Q+E Нижняя часть	Polycarbonate	Конструктивная форма H-B 6 - 24	max. 50	10

EPIC® QUICK & EASY Аксессуары



■ Области применения

- Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

- Этот инструмент служит для демонтажа вставок из рамок Q+E

Номер артикула	Типы	Модификация	штук / единица упаковки
QUICK & EASY Инструмент для демонтажа			
10028100	QUICK & EASY Инструмент для демонтажа		1
QUICK & EASY кодирующие элементы			
10028000	EPIC® Q+E Набор для кодирования	Кодирующие винты + кодирующие заглушки	50

Руководство по монтажу Quick + Easy


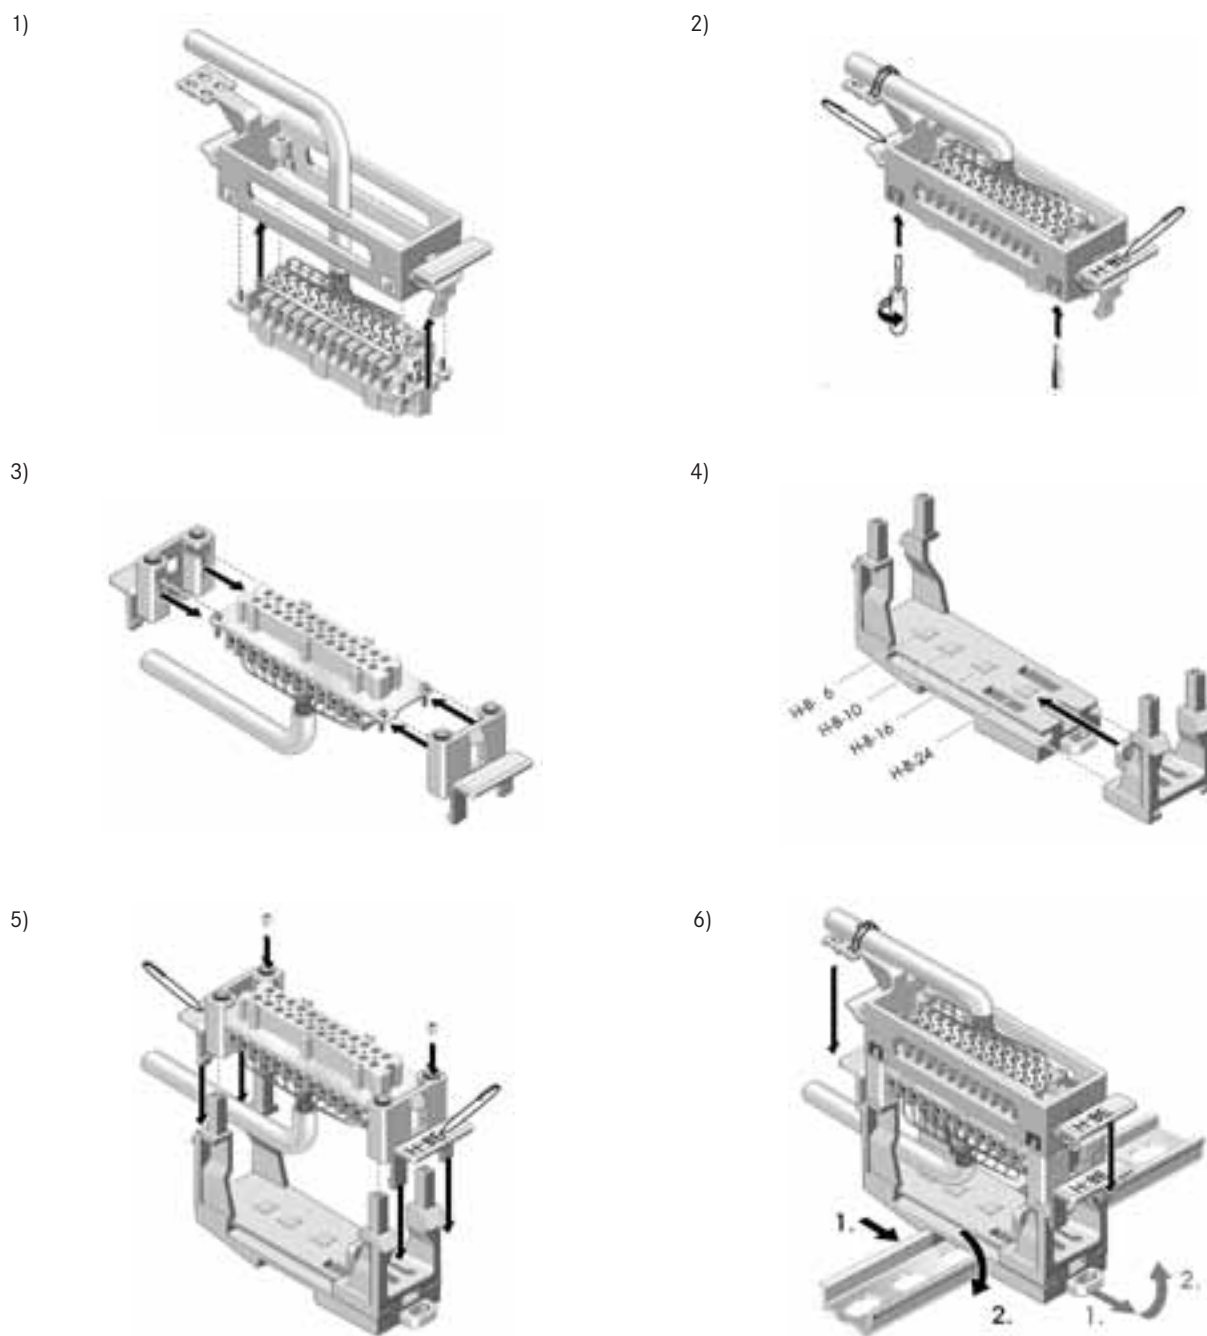


Схема кодировки для Quick + Easy



EPIC® Плоские уплотнения для накладных корпусов

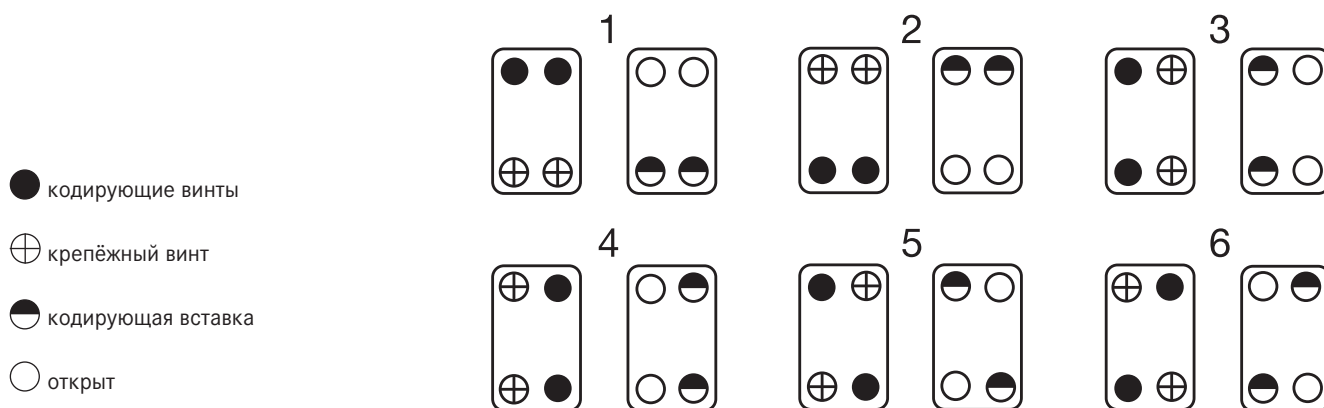

EPIC® Винты для изоляторов



■ Области применения

- Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

■ Характеристики

EPIC® Плоские уплотнения для накладных корпусов

- Плоское уплотнение для накладных корпусов

сов как запасная деталь

EPIC® Винты для изоляторов

- Запасные детали для крепления изоляторов в корпусах H-A 3

Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
Плоское уплотнение для накладных корпусов H-A		
10607100	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-A 3	10
10607200	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-A 10	10
10607300	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-A 16	10
10607600	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-A 32	10
Плоское уплотнение для накладных корпусов H-B		
10051000	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-B 6	10
10051200	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-B 10	10
10051400	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-B 16	10
10051600	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-B 24	10
10052000	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-B 32 / H-A 48	10
10052200	Плоское уплотнение для накладных корпусов H-B 48	10
Крепёжные винты		
44423017	EPIC H-D7 / 8 винт +O-кольцо	10
44423018	EPIC® STA винт	10

EPIC® Элементы для кодирования



■ Области применения

- Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

■ Характеристики


- В изоляторах для прямоугольных электрических соединителей заменяют кодирующие штифты один или несколько крепежных винтов. При этом достигается простое кодирование.

- H-A 3 / H-A 4 кодир. заглушка вталкивается в эти вставки в гнездовые контакты. Соответственно один электрический контакт отсутствует


Номер артикула	Типы	штук / единица упаковки
H-A 3/4 Codepin		
10451400	EPIC® H-A 3/4 Codepin (50)	50
Кодирующие винты		
10019000	EPIC® Кодирующие болты (50)	50
Направляющие штифты, направляющие гильзы		
11281000	EPIC® направляющая гильза (50)	50
11280000	EPIC® направляющий штифт (50)	50

Схема кодировки при использовании кодирующих винтов

1 изолятор



2 изолятора

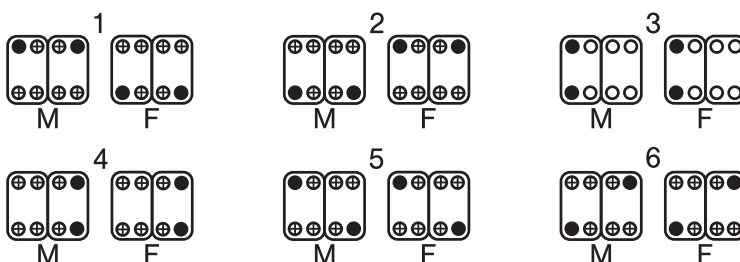

● кодир. винт 10019000


⊕ крепёжный винт

M = штыревые контакты


F = гнездовые контакты

Схема кодировки при использовании направляющих штифтов и сокетов

1 изолятор

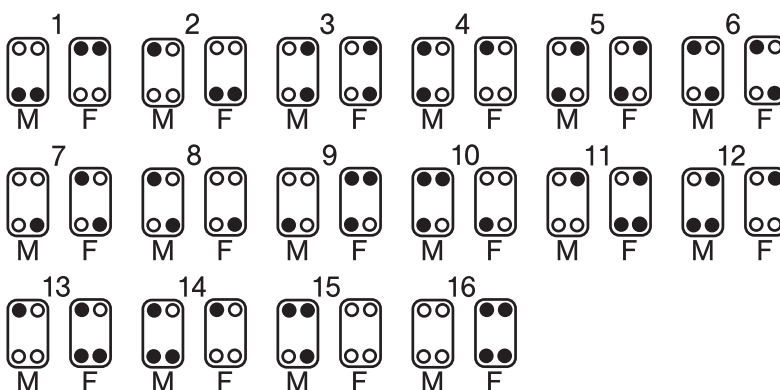

2 изолятора

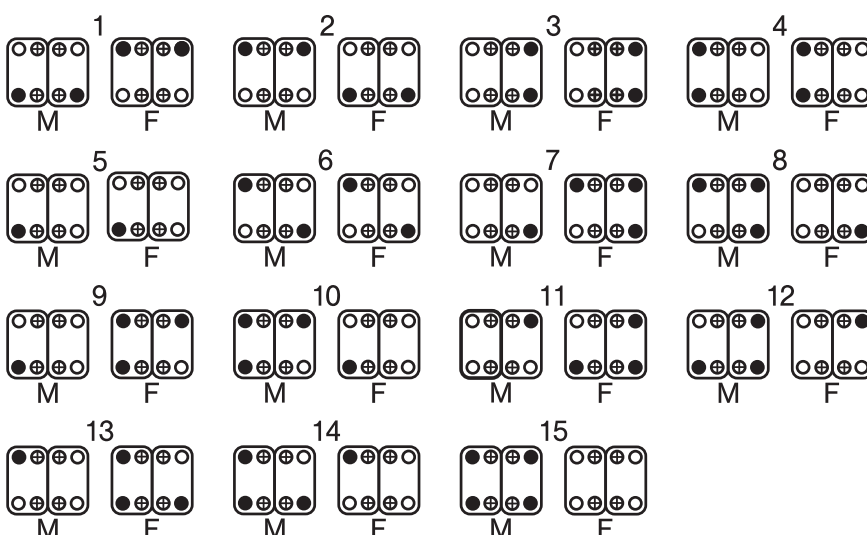

● направляющий штифт 11280000

○ направляющий сокет 11281000

⊕ крепёжный винт

M = штыревые контакты

F = гнездовые контакты

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A 3



RoHS ✓

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A



RoHS ✓

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-B



RoHS ✓

■ Характеристики

полимера или металла

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A 3

- Защитная крышка для корпусов H-A 3, из

Номер артикула	Типы	Модификация	Винты	Шнур - захват	Скоба	Материал	штук / единица упаковки
Для изоляторов со штыревыми и гнездовыми контактами в накладных, фиксированных и подвижных корпусах H-A 3							
10513000	H-A 3 MDBF-S	для корпуса H-A 3 с вилочным контактом	2	Кабельный наконечник		Металл	10
10513100	H-A 3 MDBF-B	для корпуса H-A 3 с розеточным контактом	2	Кабельный наконечник		Металл	10
Для изоляторов со штыревыми контактами в накладных, фиксированных и подвижных корпусах H-A 3							
10430000	H-A 3 KDB-S	для корпуса H-A 3 с вилочным контактом	2			Пластик	10
10430400	H-A 3 KDBF-S	для корпуса H-A 3 с вилочным контактом	2	Кабельный наконечник		Пластик	10
для гнездовых контактов в H-A 3 накладных корпусах, фиксированных и подвижных корпусах							
10430300	H-A 3 KDB-B	для корпуса H-A 3 с розеточным контактом	2			Пластик	10
10430100	H-A 3 KDBF-B	для корпуса H-A 3 с розеточным контактом	2	Кабельный наконечник		Пластик	10
с винтами для H-A 10-32 корпуса накладные, фиксированные, подвижные							
10457700	H-A 10 KDB	для корпуса H-A 10	2			Пластик	5
10469700	H-A 16 KDB	для корпуса H-A 16	2			Пластик	5
10481700	H-A 32 KDB	для корпуса H-A 32	4			Пластик	5
10457500	H-A 10 KDBF	для корпуса H-A 10	2	Кабельный наконечник		Пластик	5
10469500	H-A 16 KDBF	для корпуса H-A 16	2	Кабельный наконечник		Пластик	5
10481500	H-A 32 KDBF	для корпуса H-A 32	4	Кабельный наконечник		Пластик	10
со скобой для H-A 10-32 корпус-верхняя часть штекера							
10457800	H-A 10 KDT	для корпуса H-A 10			2 стопорных крюка	Пластик	5
10469800	H-A 16 KDT	для корпуса H-A 16			2 стопорных крюка	Пластик	5
10481800	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32			4 стопорных крюка	Пластик	5
10457600	H-A 10 KDTF	для корпуса H-A 10		С петлей	2 стопорных крюка	Пластик	5
10469600	H-A 16 KDTF	для корпуса H-A 16		С петлей	2 стопорных крюка	Пластик	5
10481600	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32		С петлей	4 стопорных крюка	Пластик	10
с винтами для H-B 6-24 корпуса накладные, фиксированные, подвижные							
10015000	H-B 6 KDB	для корпуса H-B 6	2	Кабельный наконечник		Пластик	10
10047000	H-B 10 KDB	для корпуса H-B 10	4	Кабельный наконечник		Пластик	10
10087000	H-B 16 KDB	для корпуса H-B 16	4	Кабельный наконечник		Пластик	5
10118000	H-B 24 KDB	для корпуса H-B 24	4	Кабельный наконечник		Пластик	5
со скобой для H-B 6-24 корпус-верхняя часть штекера с винтами							
10016500	H-B 6 KDT	для корпуса H-B 6		С петлей	2 стопорных крюка	Пластик	10
10048500	H-B 10 KDT	для корпуса H-B 10		С петлей	4 стопорных крюка	Пластик	10
10088500	H-B 16 KDT	для корпуса H-B 16		С петлей	4 стопорных крюка	Пластик	5
10119500	H-B 24 KDT	для корпуса H-B 24		С петлей	4 стопорных крюка	Пластик	5
с винтами для H-B 6-24 корпус-верхняя часть штекера со скобой							
10015100	H-B 6 KDBP	для корпуса H-B 6	2	С петлей		Пластик	10
10047100	H-B 10 KDBP	для корпуса H-B 10	4	С петлей		Пластик	10
10087100	H-B 16 KDBP	для корпуса H-B 16	4	С петлей		Пластик	10
10118100	H-B 24 KDBP	для корпуса H-B 24	4	С петлей		Пластик	5
с винтами для H-B 10-24, корпуса накладные, фиксированные, подвижные							
10048700	H-B 10 KDBF	для корпуса H-B 10	2	С петлей		Пластик	10
10088700	H-B 16 KDBF	для корпуса H-B 16	2	С петлей		Пластик	10
10118700	H-B 24 KDBF	для корпуса H-B 24	2	С петлей		Пластик	10
со скобой для H-B 10-24 корпус-верхняя часть штекера с винтами							
10048600	H-B 10 KDTF	для корпуса H-B 10		С петлей	2 стопорных крюка	Пластик	10
10088600	H-B 16 KDTF	для корпуса H-B 16		С петлей	2 стопорных крюка	Пластик	10
10118600	H-B 24 KDTF	для корпуса H-B 24		С петлей	2 стопорных крюка	Пластик	10

EPIC® Защитная пластина для корпусов H-B

RoHS ✓



EPIC® Панель для изоляторов 1 D-Sub

RoHS ✓



EPIC® Панель для изоляторов 2 D-Sub

RoHS ✓



EPIC® Металлическая скоба для корпусов H-A, H-B

RoHS ✓



■ Характеристики

EPIC® Защитная пластина для корпусов H-B

- Для защиты монтажного выреза для накладных корпусов конструктивной формы H-B

EPIC® Панель для изоляторов 1 D-Sub

- Для применения вставок D-Sub в корпусах H-B

EPIC® Панель для изоляторов 2 D-Sub

- Для применения вставок D-Sub в корпусах H-B

EPIC® Металлическая скоба для корпусов H-A, H-B

- Запирающая скоба для корпусов H-A и H-B

Номер артикула	Типы	Модификация	Материал	штук / единица упаковки
Защитные пластины для монтажного выреза H-B				
10018920	H-B 6	для корпуса H-B 6		10
10018921	H-B 10	для корпуса H-B 10		10
10018922	H-B 16	для корпуса H-B 16		10
10018923	H-B 24	для корпуса H-B 24		10
Панель для адаптора для 1 Sub-D изоляторов				
11764200	H-B 6 / M-D 9	для 1x D-Sub 9 конт.		10
11764202	H-B 6 / M-D 15	для 1x D-Sub 15 конт.		10
11764300	H-B 10 / M-D 25	для 1x D-Sub 25 конт.		10
11764400	H-B 16 / M-D 25	для 1x D-Sub 25 конт.		10
Панель для адаптора для 2 Sub-D изоляторов				
11764201	H-B 6 / 2xM-D 9	для 2x D-Sub 9 конт.		10
11764203	H-B 6 / 2xM-D 15	для 2x D-Sub 15 конт.		10
11764301	H-B 10 / 2xM-D 25	для 2x D-Sub 25 конт.		10
Продольная и поперечная скоба для корпусов H-A и H-B				
10458000	H-A 10 LB	продольные скобы для корпуса H-A 10	Сталь	10
10468000	EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB	продольные скобы для корпуса H-A 16 и поперечные скобы для корпуса H-B 32	Сталь	10
10049000	H-B 10-24 QB	поперечные скобы для корпусов H-B 10-24	Сталь	10
10017000	H-B 6 LB	продольные скобы для корпуса H-B 6	Сталь	10
10017100	H-B 6 LB-K	продольные скобы для корпуса H-B 6	высококачественная сталь	10
10049100	H-B 10-24 QB-K	поперечные скобы для корпусов H-B 10-24	высококачественная сталь	10

EPIC® H-A 3 набор, термопласт



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009601	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 SS 10420000 (Страница 447)
- H-A 3 Tgv M20 19426000 (Страница 494)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009603	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 SS 10420000 (Страница 447)
- H-A 3 Ts M20 19427000 (Страница 495)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009605	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 Ag 10422000 (Страница 496)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009607	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 Ags 10423000 (Страница 496)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009609	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 Agsv M20 19421900 (Страница 497)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009611	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 Tgvb M20 19429000 (Страница 498)

■ EPIC KIT H-A 3 SS TG M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 3 SS TS M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
- Боковой ввод кабеля
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 3 BS AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма прямые
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 3 BS AGS



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма угловые
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 3 BS AGS M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма угловые
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпуса подвижные EPIC® H-A 3
- Корпус: термопласт, серый



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Аналогичная продукция

- EPIC® H-A 3 набор, металл см. страницу 579

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Номинальный ток, А

IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Число контактов
3 + PE

EPIC® H-A 3 набор, металл

■ EPIC KIT H-A 3 SS MTG M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
- Корпус: цинковое литьё, серый

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009602	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 SS 10420000 (Страница 447)
- H-A 3 MTgv M20 19512100 (Страница 494)



■ EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
- Боковой ввод кабеля
- Корпус: цинковое литьё, серый

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009604	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 SS 10420000 (Страница 447)
- H-A 3 Ts M20 19512300 (Страница 495)



■ EPIC KIT H-A 3 BS MAG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма прямые
- Корпус: цинковое литьё, серый

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009606	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 Mag 10422500 (Страница 496)



■ EPIC KIT H-A 3 BS MAGS



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма угловые
- Корпус: цинковое литьё, серый

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009608	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 Mags 10423500 (Страница 496)



■ EPIC KIT H-A 3 BS MAGS M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма угловые
- Корпус: цинковое литьё, серый

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009610	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 Magsv M20 19512700 (Страница 497)



■ EPIC KIT H-A 3 BS MTGB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
- Корпуса подвижные EPIC® H-A 3
- Корпус: цинковое литьё, серый

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009612	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 3 BS 10421000 (Страница 447)
- H-A 3 MTgvb M20 19512900 (Страница 498)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Опимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Аналогичная продукция

- EPIC® H-A 3 набор, термопласт см. страницу 578

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Номинальный ток, А
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Число контактов
3 + PE

EPIC® H-A 4 набор, термопласт



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009613	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 4 SS 10431000 (Страница 447)
- H-A 3 Tgv M20 19426000 (Страница 494)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009615	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 4 SS 10431000 (Страница 447)
- H-A 3 Ts M20 19427000 (Страница 495)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009617	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 4 BS 10432000 (Страница 447)
- H-A 3 Ag 10422000 (Страница 496)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009619	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 4 BS 10432000 (Страница 447)
- H-A 3 Ags 10423000 (Страница 496)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009621	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 4 BS 10432000 (Страница 447)
- H-A 3 Agsv M20 19421900 (Страница 497)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009623	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 4 BS 10432000 (Страница 447)
- H-A 3 Tgvb M20 19429000 (Страница 498)

■ EPIC KIT H-A 4 SS TG M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 4, винтовое соединение
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
- Прямой ввод кабеля
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 4 SS TS M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 4, винтовое соединение
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
- Боковой ввод кабеля
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 4 BS AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма прямые
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 4 BS AGS



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма угловые
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 4 BS AGS M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
- Корпус накладной EPIC® H-A 3
- Конструктивная форма угловые
- Корпус: термопласт, серый

■ EPIC KIT H-A 4 BS TGB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
- Корпуса подвижные EPIC® H-A 3
- Прямой ввод кабеля
- Корпус: термопласт, серый



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Аналогичная продукция

- EPIC® H-A 4 набор, металл см. страницу 581

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Номинальный ток, А

IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Число контактов
4 + PE

EPIC® H-A 10 набор



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009625	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 10 SS 10440100 (Страница 448)
- H-A 10 TG M20 19446000 (Страница 499)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009626	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 10 SS 10440100 (Страница 448)
- H-A 10 TS M20 19445000 (Страница 500)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009627	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 10 BS 10441100 (Страница 448)
- H-A 10 AG-LB 10442000 (Страница 501)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009628	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 10 BS 10441100 (Страница 448)
- H-A 10 SGR-LB M20 19448100 (Страница 502)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009629	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 10 BS 10441100 (Страница 448)
- H-A 10 TBF-LB M20 19439000 (Страница 504)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ EPIC KIT H-A 10 SS TG M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 10, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 10

■ EPIC KIT H-A 10 SS TS M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 10, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 10

■ EPIC KIT H-A 10 BS AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 10 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус накладной EPIC® H-A 10

■ EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 10 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус фиксированный EPIC® H-A 10

■ EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 10 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпуса подвижные EPIC® H-A 10

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 14 A

CSA: 16 A

Число контактов

10 + PE

EPIC® H-A 16 набор

■ EPIC KIT H-A 16 SS TG M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 16, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009630	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 16 SS 10530000 (Страница 448)
- H-A 16 TG M20 19565000 (Страница 505)



■ EPIC KIT H-A 16 SS TS M20



- Штыревые контакты EPIC® H-A 16, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009631	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 16 SS 10530000 (Страница 448)
- H-A 16 TS M20 19564000 (Страница 506)



■ EPIC KIT H-A 16 BS AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 16 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус накладной EPIC® H-A 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009632	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 16 BS 10531000 (Страница 448)
- H-A 16 AG-LB 10462000 (Страница 507)



■ EPIC KIT H-A 16 BS SGR-LB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 16 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус фиксированный EPIC® H-A 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009633	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 16 BS 10531000 (Страница 448)
- H-A 16 SGR-LB M20 19567100 (Страница 508)



■ EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 16 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпуса подвижные EPIC® H-A 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009634	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-A 16 BS 10531000 (Страница 448)
- H-A 16 TBF-LB M20 19563000 (Страница 510)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Номинальный ток, А
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A
Число контактов
16 + PE

EPIC® H-BE 6 набор



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009635	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 6 SS 10190000 (Страница 462)
- H-B 6 TG M20 19011000 (Страница 518)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009636	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 6 SS 10190000 (Страница 462)
- H-B 6 TS M20 19012000 (Страница 518)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009637	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 6 BS 10191000 (Страница 462)
- H-B 6 AG-LB 10003000 (Страница 519)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009638	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 6 BS 10191000 (Страница 462)
- H-B 6 SGR M20 19005000 (Страница 520)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009639	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 6 BS 10191000 (Страница 462)
- H-B 6 TBF M20 19014000 (Страница 523)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20



- Штыревые контакты EPIC® H-BE 6, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 6

■ EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20



- Штыревые контакты EPIC® H-BE 6, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 6

■ EPIC KIT H-BE 6 BS AG-LB



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 6 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус накладной EPIC® H-B 6

■ EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 6 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус фиксированный EPIC® H-B 6

■ EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 6 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпуса подвижные EPIC® H-B 6

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Число контактов

6 + PE

EPIC® H-BE 10 набор

■ EPIC KIT H-BE 10 SS TG M25



- Штыревые контакты EPIC® H-BE 10, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 10

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009640	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 10 SS 10192000 (Страница 463)
- H-B 10 TG M25 19040100 (Страница 525)



■ EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25



- Штыревые контакты EPIC® H-BE 10, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 10

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009641	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 10 SS 10192000 (Страница 463)
- H-B 10 TS M25 19042100 (Страница 526)



■ EPIC KIT H-BE 10 BS AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 10 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус накладной EPIC® H-B 10

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009642	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 10 BS 10193000 (Страница 463)
- H-B 10 AG 10032000 (Страница 528)



■ EPIC KIT H-BE 10 BS SGR M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 10 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус фиксированный EPIC® H-B 10

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009643	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 10 BS 10193000 (Страница 463)
- H-B 10 SGR M25 19034100 (Страница 533)



■ EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 10 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпуса подвижные EPIC® H-B 10

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009644	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 10 BS 10193000 (Страница 463)
- H-B 10 TBF M25 79040200 (Страница 536)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Номинальный ток, А
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Число контактов
10 + PE

EPIC® H-BE 16 набор



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009645	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 16 SS 10194000 (Страница 464)
- H-B 16 TG M25 19080000 (Страница 539)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009646	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 16 SS 10194000 (Страница 464)
- H-B 16 TS M25 19082000 (Страница 541)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009647	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 16 BS 10195000 (Страница 464)
- H-B 16 AG 10072000 (Страница 543)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009648	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 16 BS 10195000 (Страница 464)
- H-B 16 SGR M25 19074000 (Страница 547)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009649	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 16 BS 10195000 (Страница 464)
- H-B 16 TBF M25 19086000 (Страница 550)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ EPIC KIT H-BE 16 SS TG M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 16 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 16 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BE 16 BS AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 16 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус накладной EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 16 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус фиксированный EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 24 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпуса подвижные EPIC® H-B 16

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Номинальный ток, А

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Число контактов
16 + PE

EPIC® H-BE 24 набор

■ EPIC KIT H-BE 24 SS TG M25



- Штыревые контакты EPIC® H-BE 24, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 24

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009650	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 24 SS 10196000 (Страница 465)
- H-B 24 TG M25 19121000 (Страница 553)



■ EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25



- Штыревые контакты EPIC® H-BE 24, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 24

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009651	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 24 SS 10196000 (Страница 465)
- H-B 24 TS M25 19113000 (Страница 555)



■ EPIC KIT H-BE 24 BS AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 24 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус накладной EPIC® H-B 24

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009652	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 24 BS 10197000 (Страница 465)
- H-B 24 AG 10102000 (Страница 557)



■ EPIC KIT H-BE 24 BS SGR M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 24 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус фиксированный EPIC® H-B 24

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009653	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 24 BS 10197000 (Страница 465)
- H-B 24 SGR M25 19104000 (Страница 561)



■ EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 24 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпуса подвижные EPIC® H-B 24

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009654	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BE 24 BS 10197000 (Страница 465)
- H-B 24 TBF M25 19127000 (Страница 564)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Номинальный ток, А
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Число контактов
24 + PE

EPIC® H-BS 6 набор



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009655	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BS 6 SS 10170000 (Страница 471)
- H-B 16 TG M25 19080000 (Страница 539)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009656	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BS 6 SS 10170000 (Страница 471)
- H-B 16 TS M25 19082000 (Страница 541)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009657	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BS 6 BS 10171000 (Страница 471)
- H-B 16 AG 10072000 (Страница 543)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009658	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BS 6 BS 10171000 (Страница 471)
- H-B 16 SGR M25 19074000 (Страница 547)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009659	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-BS 6 BS 10171000 (Страница 471)
- H-B 16 TBF M25 19086000 (Страница 550)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ EPIC KIT H-BS 6 SS TG M25



- Штыревые контакты EPIC® H-BS 6, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BS 6 SS TS M25



- Штыревые контакты EPIC® H-BS 6, винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BE 6 BS AG-LB



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BS 6 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус накладной EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BS 6 BS SGR M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BS 6 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпус фиксированный EPIC® H-B 16

■ EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BS 6 винтовое соединение
- с защитой жилы
- Корпуса подвижные EPIC® H-B 16

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Номинальный ток, А

IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 36 A

Число контактов
6 + PE

EPIC® H-D 40 набор

■ EPIC KIT H-D 40 SCM TG M32



- Штыревые контакты EPIC® H-D 40 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,75-1,0 мм²
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009660	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 40 SCM 11265200 (Страница 457)
- H-B 16 TG M32 19090000 (Страница 539)
- H-D 1,6 точёные 13162200 (Страница 484)



■ EPIC KIT H-D 40 SCM TS M32



- Штыревые контакты EPIC® H-D 40 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,75-1,0 мм²
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009661	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 40 SCM 11265200 (Страница 457)
- H-B 16 TS M32 19092000 (Страница 541)
- H-D 1,6 точёные 13162200 (Страница 484)



■ EPIC KIT H-D 40 BCM AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-D 40 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,75-1,0 мм²
- Корпус накладной EPIC® H-B 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009662	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 40 BCM 11266200 (Страница 457)
- H-B 16 AG 10072000 (Страница 543)
- H-D 1,6 точёные 13163200 (Страница 484)



■ EPIC KIT H-D 40 BCM SGR M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-D 40 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,75-1,0 мм²
- Корпус фиксированный EPIC® H-B 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009663	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 40 BCM 11266200 (Страница 457)
- H-B 16 SGR M25 19074000 (Страница 547)
- H-D 1,6 точёные 13163200 (Страница 484)



■ EPIC KIT H-D 40 BCM TBF M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-D 40 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,75-1,0 мм²
- Корпуса подвижные EPIC® H-B 16

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009664	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 40 BCM 11266200 (Страница 457)
- H-B 16 TBF M25 19086000 (Страница 550)
- H-D 1,6 точёные 13163200 (Страница 484)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 250 V
UL: 250 V
Номинальный ток, А
IEC: 10 A
UL: 10 A
Число контактов
40 + PE

EPIC® H-D 64 набор



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009665	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 64 SCM 11272000 (Страница 458)
- H-B 24 TG M32 19111000 (Страница 553)
- H-D 1,6 точёные 13162000 (Страница 484)

■ EPIC KIT H-D 64 SCM TG M32



- Штыревые контакты EPIC® H-D 64 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,14-0,37 мм²
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 24



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009666	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 64 SCM 11272000 (Страница 458)
- H-B 24 TS M32 19123000 (Страница 555)
- H-D 1,6 точёные 13162000 (Страница 484)

■ EPIC KIT H-D 64 SCM TS M32



- Штыревые контакты EPIC® H-D 64 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,14-0,37 мм²
- Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-B 24



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009667	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 64 BCM 11273000 (Страница 458)
- H-B 24 AG 10102000 (Страница 557)
- H-D 1,6 точёные 13163000 (Страница 484)

■ EPIC KIT H-D 64 BCM AG



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-D 64 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,14-0,37 мм²
- Корпус накладной EPIC® H-B 24



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009668	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 64 BCM 11273000 (Страница 458)
- H-B 24 SGRL M25 19105000 (Страница 561)
- H-D 1,6 точёные 13163000 (Страница 484)

■ EPIC KIT H-D 64 BCM SGRL M25



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-D 64 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,14-0,37 мм²
- Корпус фиксированный EPIC® H-B 24



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009669	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- H-D 64 BCM 11273000 (Страница 458)
- H-B 24 TBF M32 19117000 (Страница 564)
- H-D 1,6 точёные 13163000 (Страница 484)

■ EPIC KIT H-D 64 BCM TBF M32



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-D 64 соединение обжимом
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,14-0,37 мм²
- Корпуса подвижные EPIC® H-B 24



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
IEC: 250 V
UL: 250 V
Номинальный ток, А
IEC: 10 A
UL: 10 A
Число контактов
64 + PE

EPIC® CIRCON LS1

- Уникальная система маркировки штекерного разъёма:
 - а) кодировка с помощью цветных маркировочных клипс, возможно желаемого цвета
 - б) или альтернативно индивидуальными маркировочными ярлыками. С помощью маркировочной системы DYMO штекерные разъёмы маркируются просто, маркировка прочная на истирание и не может потеряться.
- С интегрированной электромагнитной защитой.
- Явно видимое и осязаемое упорядочение при монтаже.
- Стойкие к вибрации, применимы для электроприводов и подвижного оборудования.
- Стойкие к коррозии, могут применяться в экстремальных условиях.
- Широкий диапазон зажимаемого кабеля, надёжная пластинчатая технология.



■ Технические данные

Номинальный ток:

1 мм контакты: 7 A при сеч. 1,0 мм²
 2 мм контакты: 26 A при сеч. 4,0 мм²

Номинальное напряжение:

1 мм контакты: 250 В
 2 мм контакты: 630 В

Номинальное импульсное напряжение:

1 мм контакты: 4 кВ
 2 мм контакты: 6 кВ

Степень загрязнения:

3 (по DIN EN 61984-2002 пункт 6.19.2.2)

Категория перенапряжения:

3

Подсоединяемые сечения/тип соединения:

1 мм контакты:
 0,14 – 1,0 мм², обжим, AWG 18 – 24, обжим
 2 мм контакты:
 0,5 – 4,0 мм², обжим, AWG 12 – 22, обжим

Число циклов сочленения и расчленения:

500

Температурный диапазон:

-25°C – +125°C

Штекерный разъем по:

стандарту DIN EN 61984

Класс защиты:

IP 68 (10 час./1 м), это значит высокая защита от проникновения пыли и воды



EPIC® CIRCON материал

Корпус	цинк. литьё, никелиров.
Изолятор	PA – UL 94 V-0
Уплотнение	FPM
Металлические детали	никелированная латунь
Контакты	позолочённая латунь

EPIC® CIRCON M23

- Один штекер для всех сигнальных кабелей диаметром 7 – 13,5 мм.
- Ограничено количество деталей, изолятор подходит как к штыревым так и к гнездовым контактам.
- Быстрая и простая маркировка на основе интегрированной маркировочной системы.
- Надёжная и простая кодировка штекера за счёт сменных цветных маркировочных колец.
- Все корпуса со сменными кольцами.
- Большая универсальность при монтаже: изолятор может быть вставлен как спереди так и сзади.



■ Технические данные

Степень загрязнения:

3 (по DIN EN 61984-2002 пункт 6.19.2.2)

Категория перенапряжения:

3

Подсоединяемые сечения/тип соединения:

1 мм контакты: 0,14 – 1,0 мм², обжим
 AWG 18 – 26, пайка: до, 1,0 мм², до AWG 18

Число циклов сочленения и расчленения:

100

Температурный диапазон:

-25°C – +125°C

Штекерный разъем по:

стандарту DIN EN 61984

Класс защиты:

IP 68 (10 час./1 м), это значит высокая защита от проникновения пыли и воды



Технические данные по DIN EN 61984:

Тип	номин. ток	номин. напр.	импульсное напр.
2 мм контакты (2,5 мм²):			
6 pole	18 A	150 V	4,0 kV
7 pole	18 A	150 V	4,0 kV
8+1 pole	20 A	150 V	2,5 kV
1 мм контакты (1,0 мм²):			
8+1 pole	7 A	150 V	2,5 kV
9 pole	7 A	150 V	1,5 kV
12 pole	7 A	100 V	1,5 kV
16 pole	7 A	100 V	1,5 kV
17 pole	7 A	50 V	0,8 kV


EPIC® M23 A1



EPIC® M23 A1 D3,2



EPIC® M23 A3

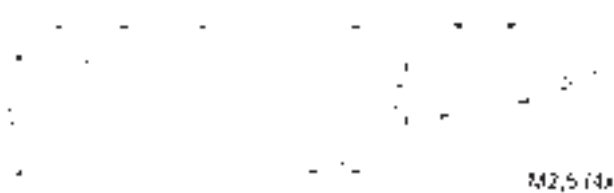

Info

- Угол вращения: 330° с шагом в 15°

Преимущества

- Универсальные корпуса - кабельный штекер с большим диапазоном зажима, штекер со стороны прибора для монтажа на передней и задней стороне.

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели
- Техника измерения, управления и регулирования

Характеристики

EPIC® M23 A1

- Корпус накладной, прямой
- Монтаж на передней стенке

EPIC® M23 A1 D3,2

- Корпус накладной, прямой
- Монтаж на передней стенке

EPIC® M23 A3

- Корпус накладной, угловой, поворачивающийся
- Монтаж на передней стенке

Подходящие вставки

- EPIC® CIRCON M23 Изоляторы Страница 596
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

Технические данные



Материал

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Соответствует стандартам VDE



EPIC® M23 A1

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. Nr. 24

EPIC® M23 A1 D3,2

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. Nr. 24

Номер артикула	Типы	Кодировка	Виды крепления	штук / единица упаковки
Конструктивная форма M23 A1 корпус для гнездовых контактов, для монтажа на передней панели				
72004000	M23 A1	чёрный (N)	Ø 2,7mm (4x)	5
72004010	M23 A1	чёрный (N)	Ø 2,7mm (4x)	20
72004200	M23 A1	красный (+20°)	Ø 2,7mm (4x)	5
72004210	M23 A1	красный (+20°)	Ø 2,7mm (4x)	20
72004100	M23 A1	синий (-20°)	Ø 2,7mm (4x)	5
72004110	M23 A1	синий (-20°)	Ø 2,7mm (4x)	20
Конструктивная форма M23 A1 D3,2 корпус для гнездовых контактов, для монтажа на передней панели				
44420018	M23 A1 D3,2	чёрный (N)	Ø 3,2mm (4x)	5
44420017	M23 A1 D3,2	чёрный (N)	Ø 3,2mm (4x)	20
44420020	M23 A1 D3,2	красный (+20°)	Ø 3,2mm (4x)	5
44420019	M23 A1 D3,2	красный (+20°)	Ø 3,2mm (4x)	20
44420016	M23 A1 D3,2	синий (-20°)	Ø 3,2mm (4x)	5
44420015	M23 A1 D3,2	синий (-20°)	Ø 3,2mm (4x)	20
Конструктивная форма M23 A3 корпус для штыревых контактов, угловой, поворачивающийся, для монтажа на передней панели				
44420055	M23 A3	чёрный (N)	Ø 2,7mm (4x)	5
44420054	M23 A3	чёрный (N)	Ø 2,7mm (4x)	20



Преимущества

- Универсальные корпуса - кабельный штекер с большим диапазоном зажима, штекер со стороны прибора для монтажа на передней и задней стороне.

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели
- Техника измерения, управления и регулирования

Характеристики

EPIC® M23 D6

- Штекерный соединитель для кабелей

EPIC® M23 F6

- Соединительный штекер

EPIC® M23 F7

- Соединительный штекер с фланцем
- Монтаж на передней или задней стенке

Подходящие вставки

- EPIC® CIRCON M23 Изоляторы Страница 596
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

Технические данные



Материал

Корпус: литьё из цинкового сплава, покрытый никелем
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Соответствует стандартам VDE

EPIC® M23 D6


Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. Nr. 24

EPIC® M23 F6


Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. Nr. 24

Номер артикула	Типы	Кодировка	Диапазон зажима кабелей	Виды крепления	штук / единица упаковки
Конструктивная форма M23 D6 корпус для свободного монтажа с внутренней резьбой и кабельным вводом					
44420037	M23 D6	чёрный (N)	7.0 - 13.5		5
72044030	M23 D6	чёрный (N)	7.0 - 10.0		5
72044020	M23 D6	чёрный (N)	7.0 - 10.0		20
72044000	M23 D6	чёрный (N)	9.5 - 13.5		5
72044010	M23 D6	чёрный (N)	9.5 - 13.5		20
44420038	M23 D6	красный (+20°)	7.0 - 13.5		5
72044230	M23 D6	красный (+20°)	7.0 - 10.0		5
72044220	M23 D6	красный (+20°)	7.0 - 10.0		20
72044200	M23 D6	красный (+20°)	9.5 - 13.5		5
72044210	M23 D6	красный (+20°)	9.5 - 13.5		20
44420036	M23 D6	синий (-20°)	7.0 - 13.5		5
72044130	M23 D6	синий (-20°)	7.0 - 10.0		5
72044120	M23 D6	синий (-20°)	7.0 - 10.0		20
72044100	M23 D6	синий (-20°)	9.5 - 13.5		5
72044110	M23 D6	синий (-20°)	9.5 - 13.5		20
Конструктивная форма M23 F6 корпус для свободного монтажа с наружной резьбой и кабельным вводом					
44420040	M23 F6	чёрный (N)	7.0 - 13.5		5
72064030	M23 F6	чёрный (N)	7.0 - 10.0		5
72064020	M23 F6	чёрный (N)	7.0 - 10.0		20
72064000	M23 F6	чёрный (N)	9.5 - 13.5		5
72064010	M23 F6	чёрный (N)	9.5 - 13.5		20
44420041	M23 F6	красный (+20°)	7.0 - 13.5		5
72064230	M23 F6	красный (+20°)	7.0 - 10.0		5
72064220	M23 F6	красный (+20°)	7.0 - 10.0		20
72064200	M23 F6	красный (+20°)	9.5 - 13.5		5
72064210	M23 F6	красный (+20°)	9.5 - 13.5		20
44420039	M23 F6	синий (-20°)	7.0 - 13.5		5
72064130	M23 F6	синий (-20°)	7.0 - 10.0		5
72064120	M23 F6	синий (-20°)	7.0 - 10.0		20
72064100	M23 F6	синий (-20°)	9.5 - 13.5		5
Конструктивная форма M23 F7 корпус для штыревых контактов, для монтажа на передней/задней панели					
44420009	M23 F7	чёрный (N)	7.0 - 10.0	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	5
44420010	M23 F7	чёрный (N)	7.0 - 10.0	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	20
44420011	M23 F7	чёрный (N)	9.5 - 13.5	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	5
44420012	M23 F7	чёрный (N)	9.5 - 13.5	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	20
44420001	M23 F7	красный (+20°)	7.0 - 10.0	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	5
44420002	M23 F7	красный (+20°)	7.0 - 10.0	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	20
44420003	M23 F7	красный (+20°)	9.5 - 13.5	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	5
44420004	M23 F7	красный (+20°)	9.5 - 13.5	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	20
44420005	M23 F7	синий (-20°)	7.0 - 10.0	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	5
44420006	M23 F7	синий (-20°)	7.0 - 10.0	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	20
44420007	M23 F7	синий (-20°)	9.5 - 13.5	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	5
44420008	M23 F7	синий (-20°)	9.5 - 13.5	Ø3,2 мм (4х), M25х1,5 (с контргайкой)	20


EPIC® M23 G4



EPIC® M23 G5

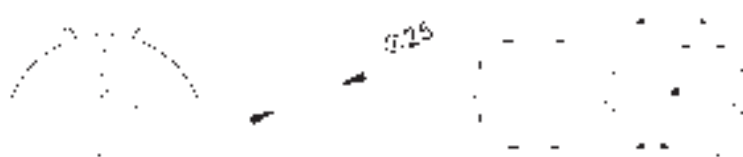

EPIC® M23 G6

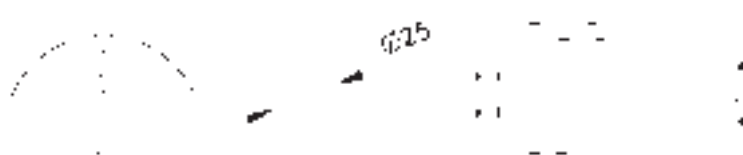

■ Преимущества

- Универсальные корпуса - кабельный штекер с большим диапазоном зажима, штекер со стороны прибора для монтажа на передней и задней стороне.

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели
- Техника измерения, управления и регулирования

■ Характеристики

EPIC® M23 G4

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на передней стенке

EPIC® M23 G5

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на передней стенке

EPIC® M23 G6

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на задней стенке

■ Подходящие вставки

- EPIC® CIRCON M23 Изоляторы Страница 596
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

■ Технические данные



Материал

Корпус: литьё из цинкового сплава, покрытый никелем
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)




Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C

Номер артикула	Типы	Кодировка	Виды крепления	штук / единица упаковки
Конструктивная форма M23 G4 корпус для гнездовых контактов, для монтажа на передней панели				
44420032	M23 G4	чёрный (N)	M25x1,5	5
44420031	M23 G4	чёрный (N)	M25x1,5	20
44420034	M23 G4	красный (+20°)	M25x1,5	5
44420033	M23 G4	красный (+20°)	M25x1,5	20
44420030	M23 G4	синий (-20°)	M25x1,5	5
44420029	M23 G4	синий (-20°)	M25x1,5	20
Конструктивная форма M23 G5 корпус для гнездовых контактов, для монтажа на передней панели				
44420046	M23 G5	чёрный (N)	M25x1,5 (с контргайкой)	5
44420045	M23 G5	чёрный (N)	M25x1,5 (с контргайкой)	20
44420048	M23 G5	красный (+20°)	M25x1,5 (с контргайкой)	5
44420047	M23 G5	красный (+20°)	M25x1,5 (с контргайкой)	20
44420044	M23 G5	синий (-20°)	M25x1,5 (с контргайкой)	5
44420043	M23 G5	синий (-20°)	M25x1,5 (с контргайкой)	20
Конструктивная форма M23 G6 корпус для гнездовых контактов, для монтажа на задней панели				
44420071	M23 G6	чёрный (N)	M25x1,5 (с контргайкой)	5
44420073	M23 G6	чёрный (N)	M25x1,5 (с контргайкой)	20



EPIC® M23 B1

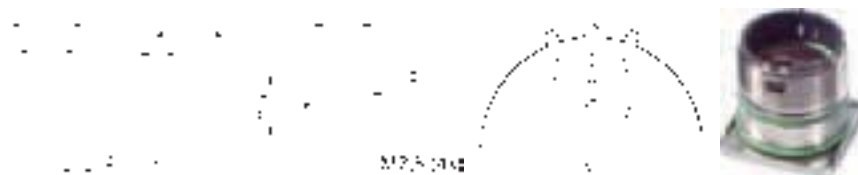

EPIC® M23 B2



EPIC® M23 O1

Преимущества

- Универсальные корпуса - кабельный штекер с большим диапазоном зажима, штекер со стороны прибора для монтажа на передней и задней стороне.

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели
- Техника измерения, управления и регулирования

Характеристики

EPIC® M23 B1

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на задней стенке

EPIC® M23 B2

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на задней стенке

EPIC® M23 O1

- Корпус накладной, прямой
- Монтаж на передней стенке
- Для цилиндрических корпусов

Подходящие вставки

- EPIC® CIRCON M23 Изоляторы Страница 596
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

Технические данные



Материал

Корпус: литьё из цинкового сплава, покрытый никелем
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C

Номер артикула	Типы	Кодировка	Виды крепления	штук / единица упаковки
Конструктивная форма M23 B1 корпус для гнездовых контактов, для монтажа на задней панели				
44420024	M23 B1	чёрный (N)	M2,5 (4x)	5
44420023	M23 B1	чёрный (N)	M2,5 (4x)	20
44420026	M23 B1	красный (+20°)	M2,5 (4x)	5
44420025	M23 B1	красный (+20°)	M2,5 (4x)	20
44420022	M23 B1	синий (-20°)	M2,5 (4x)	5
44420021	M23 B1	синий (-20°)	M2,5 (4x)	20
Конструктивная форма M23 B2 корпус для гнездовых контактов, для монтажа на задней панели				
44420050	M23 B2	чёрный (N)	Ø2,7mm (4x)	5
44420051	M23 B2	чёрный (N)	Ø2,7mm (4x)	20
44420035	M23 B2	красный (+20°)	Ø2,7mm (4x)	5
44420049	M23 B2	красный (+20°)	Ø2,7mm (4x)	20
44420052	M23 B2	синий (-20°)	Ø2,7mm (4x)	5
44420053	M23 B2	синий (-20°)	Ø2,7mm (4x)	20
Конструктивная форма M23 O1 корпус для гнездовых контактов с радиусом, для монтажа на передней панели				
44420083	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø 50mm	5
44420082	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø 50mm	20
44420085	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø 58mm	5
44420084	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø 58mm	20
44420087	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø 70mm	5
44420086	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø 70mm	20
44420028	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется-Ø 90mm	5
44420027	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется-Ø 90mm	20

EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. D-Sub



Info

- для D-Sub контактов в ролике

EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. D-Sub



Info

- для D-Sub контактов в ролике

Подходящие корпуса:

- EPIC® CIRCON M23 Корпуса Страница 592
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

Подходящие контакты:

- EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике Страница 483

Преимущества

- Рациональное конфекционирование благодаря использованию D-Sub-контактов в ролике

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение

Технические данные

Номинальное напряжение, В
EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. D-Sub
 100 V
EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. D-Sub
 50 V
 Номинальное импульсное напряжение
EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. D-Sub
 1,5 кВ
EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. D-Sub
 0,8 кВ
 Номинальный ток, А
 4 А
 Степень загрязнения
 3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, частично позолоченная

Число контактов

EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. D-Sub
12**EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. D-Sub**
17Присоединение кабеля
соединение обжимом: 0,08 - 0,56 mm²

Количество сочленений

50

Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Номер артикула	Типы	Изоляторы	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Изоляторы 12-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)				
44420120	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	12	5
44420121	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	12	20
44420122	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	12	5
44420123	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	12	20
Изоляторы 12-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)				
44420124	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	12	5
44420125	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	12	20
44420126	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	12	5
44420127	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	12	20
Изоляторы 17-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)				
44420128	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	17	5
44420129	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	17	20
44420130	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	17	5
44420131	Е-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	17	20
Изоляторы 17-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)				
44420132	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	17	5
44420133	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub штыревого контакта, обжим (ролик)	17	20
44420134	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	17	5
44420135	Р-часть	не входит в комплект, для D-Sub гнездового контакта, обжим (ролик)	17	20

EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике



Подходящие вставки

- EPIC® MC Модуль: 20-ти конт. Страница 477
- EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. D-Sub Страница 596

- EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. D-Sub Страница 596

Подходящие инструменты

- Щипцы для обжима контактов в ролике D-Sub
- Инструмент для демонтажа

Номер артикула	Типы	Модификация	Сечение жилы в мм ²	Поверхность	Длина удалённой изоляции (мм)	Примечание	штук / единица упаковки
Контакты							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Штифт	0.08 - 0.22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Гнездо	0.08 - 0.22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Штифт	0.08 - 0.22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Гнездо	0.08 - 0.22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Штифт	0.22 - 0.56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Гнездо	0.22 - 0.56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Штифт	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Гнездо	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 ролик (ед. упаковки) = 500 контактов	1

EPIC® Инструмент для контактов в ролике M-D 1,0 D-Sub



- EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике Страница 483

Номер артикула	Типы	Модификация	Примечание	штук / единица упаковки
11158400	Клещи для обжима наконечников	в футляре	Вкл. обжимные матрицы, для контактов H-D 1.0 D-Sub (0,08 - 0,56 мм ²)	1
11132500	Инструмент для демонтажа		Для контактов в ролике: D-Sub 1,0 штампованные	1

EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. для пайки



RoHS ✓



Info

- с контактами для пайки для печатных плат
- только для корпусов конструктивной формы A1, B1, B2

EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. для пайки



RoHS ✓



Info

- с контактами для пайки для печатных плат
- только для корпусов конструктивной формы A1, B1, B2

■ Подходящие корпуса:

- EPIC® CIRCON M23 Корпуса Страница 592
- Идеальны для корпусов конструктивной формы B1/B2

■ Преимущества

- Изоляторы с штыревыми контактами для пайки со стороны соединения в печатных платах. Идеальны в комбинации с корпусами M23 конструктивной формы B1/B2 для монтажа на задней стенке

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. для пайки
100 VEPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. для пайки
50 VНоминальное импульсное напряжение
EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. для пайки
1,5 кВEPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. для пайки
0,8 кВ

Номинальный ток, А

7 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, позолоченная

Число контактов

EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт. для пайки
12EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт. для пайки
17

Присоединение кабеля

штифты для пайки Ø1,0 мм для монтажа печатных плат. Длина штифта от задней

кромки корпуса B1/B2: 4,0 мм

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Номер артикула	Типы	Изоляторы	Включая контакты	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Изоляторы 12-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
44420107	Р-часть	штыревой контакт, пайка	12	12	5
44420108	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	12	12	5
Изоляторы 12-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
44420066	Е-часть	штыревой контакт, пайка	12	12	5
44420106	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	12	12	5
Изоляторы 17-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
44420160	Р-часть	штыревой контакт, пайка	17	17	5
44420161	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	17	17	5
Изоляторы 17-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
44420162	Е-часть	штыревой контакт, пайка	17	17	5
44420163	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	17	17	5



EPIC® M23 Изоляторы 6-ти конт.



EPIC® M23 Изоляторы 7-ми конт.



Info

- Новые Pin-коды = новые номера артикулов

Подходящие корпуса:

- EPIC® CIRCON M23 Корпуса Страница 592
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

Подходящие контакты:

- EPIC® M23 Штыревые контакты Страница 604
- EPIC® M23 Гнездовые контакты Страница 604
- применять 2 мм контакты

Преимущества

- Изоляторы M23 в различной упаковке с подходящими контактами для пайки или без контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение

Технические данные

Номинальное напряжение, В
150 V
Номинальное импульсное напряжение
4 kV
Номинальный ток, А
18 A
Степень загрязнения
3
Переходное сопротивление
< 4 mOhm
Контакты
Латунь, позолоченная

Число контактов
EPIC® M23 Изоляторы 6-ти конт.
6
EPIC® M23 Изоляторы 7-ми конт.
7
Присоединение кабеля
соединение обжимом: 1,0 - 2,5 мм²
соединение пайкой: до 2,5 мм²
Количество сочленений
100
Температурный диапазон
-25 °C - +125 °C



Номер артикула	Типы	Изоляторы	Включая контакты	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Изоляторы 6-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
73002760	Р-часть	без контактов		6	5
73002761	Р-часть	без контактов		6	20
73002762	Р-часть	штыревой контакт, пайка	6	6	5
73002763	Р-часть	штыревой контакт, пайка	6	6	20
73002764	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	6	6	5
73002765	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	6	6	20
Изоляторы 6-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
73002766	Е-часть	без контактов		6	5
73002767	Е-часть	без контактов		6	20
73002768	Е-часть	штыревой контакт, пайка	6	6	5
73002769	Е-часть	штыревой контакт, пайка	6	6	20
73002770	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	6	6	5
73002771	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	6	6	20
Изоляторы 7-ми контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
44420148	Р-часть	без контактов		7	5
44420149	Р-часть	без контактов		7	20
44420150	Р-часть	штыревой контакт, пайка	7	7	5
44420151	Р-часть	штыревой контакт, пайка	7	7	20
44420152	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	7	7	5
44420153	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	7	7	20
Изоляторы 7-ми контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
44420154	Е-часть	без контактов		7	5
44420155	Е-часть	без контактов		7	20
44420156	Е-часть	штыревой контакт, пайка	7	7	5
44420157	Е-часть	штыревой контакт, пайка	7	7	20
44420158	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	7	7	5
44420159	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	7	7	20

EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.



EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.



■ Подходящие корпуса:

- EPIC® CIRCON M23 Корпуса Страница 592
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

■ Подходящие контакты:

- EPIC® M23 Штыревые контакты Страница 604
- EPIC® M23 Гнездовые контакты Страница 604

EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.

- 8+1: 8x1 мм контакт, 1x2 мм контакт

EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.

- 9: 9x1 мм контакт

■ Преимущества

- Изоляторы M23 в различной упаковке с подходящими контактами для пайки или без контактов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
150 V

Номинальное импульсное напряжение
EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.

2,5 кВ

EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.

1,5 кВ

Номинальный ток, А

EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.

20 A (2 мм контакты)

7 A (1 мм контакты)

EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.

7 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, позолоченная

Число контактов

EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.

8 + 1

EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.

9

Присоединение кабеля

EPIC® M23 Изоляторы 8+1 конт.

соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм²
(1,0 - 2,5 мм² при контактах 2 мм)

соединение пайкой: до 1,0 мм²

(2,5 мм² при 2 мм контактах)

EPIC® M23 Изоляторы 9-ти конт.

соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм²

соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм²

Количество сочленений

100

Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Номер артикула	Типы	Изоляторы	Включая контакты	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Изоляторы 8+1 контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
73002736	Р-часть	без контактов		8+1	5
73002737	Р-часть	без контактов		8+1	20
73002738	Р-часть	штыревой контакт, пайка	9	8+1	5
73002739	Р-часть	штыревой контакт, пайка	9	8+1	20
73002740	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	9	8+1	5
73002741	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	9	8+1	20
Изоляторы 8+1 контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
73002742	Е-часть	без контактов		8+1	5
73002743	Е-часть	без контактов		8+1	20
73002744	Е-часть	штыревой контакт, пайка	9	8+1	5
73002745	Е-часть	штыревой контакт, пайка	9	8+1	20
73002746	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	9	8+1	5
73002747	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	9	8+1	20
Изоляторы 9-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
73002724	Р-часть	Неукомплектованный		9	5
73002725	Р-часть	Неукомплектованный		9	20
73002726	Р-часть	штыревой контакт, пайка	9	9	5
73002727	Р-часть	штыревой контакт, пайка	9	9	20
73002728	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	9	9	5
73002729	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	9	9	20
Изоляторы 9-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
73002730	Е-часть	Неукомплектованный		9	5
73002731	Е-часть	Неукомплектованный		9	20
73002732	Е-часть	штыревой контакт, пайка	9	9	5
73002733	Е-часть	штыревой контакт, пайка	9	9	20
73002734	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	9	9	5
73002735	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	9	9	20



EPIC® M23 Изоляторы 16-ти конт.



Подходящие корпуса:

- EPIC® CIRCON M23 Корпуса Страница 592
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

Подходящие контакты:

- EPIC® M23 Штыревые контакты Страница 604
- EPIC® M23 Гнездовые контакты Страница 604

Преимущества

- Изоляторы M23 в различной упаковке с подходящими контактами для пайки или без контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение

Технические данные

Номинальное напряжение, В
100 V

Номинальное импульсное напряжение
1,5 кВ

Номинальный ток, А
7 A

Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 4 mOhm

Контакты
Латунь, позолоченная

Число контактов

EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт.
12

EPIC® M23 Изоляторы 16-ти конт.
16

Присоединение кабеля

EPIC® M23 Изоляторы 12-ти конт.
штифты для пайки Ø 1,0 мм для монтажа печатных плат. Длина штифта от задней кромки корпуса В1/В2: 4,0 мм

EPIC® M23 Изоляторы 16-ти конт.
Соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм²
Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм²

Количество сочленений
100

Температурный диапазон
-25 °C - +125 °C



Номер артикула	Типы	Изоляторы	Включая контакты	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Изоляторы 12-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
73002712	Р-часть	Неукомплектованный		12	5
73002713	Р-часть	Неукомплектованный		12	20
73002714	Р-часть	штыревой контакт, пайка	12	12	5
73002715	Р-часть	штыревой контакт, пайка	12	12	20
73002716	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	12	12	5
73002717	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	12	12	20
Изоляторы 12-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
73002718	Е-часть	Неукомплектованный		12	5
73002719	Е-часть	Неукомплектованный		12	20
73002720	Е-часть	штыревой контакт, пайка	12	12	5
73002721	Е-часть	штыревой контакт, пайка	12	12	20
73002722	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	12	12	5
73002723	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	12	12	20
Изоляторы 16-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
73002700	Р-часть	Неукомплектованный		16	5
73002701	Р-часть	Неукомплектованный		16	20
73002702	Р-часть	штыревой контакт, пайка	16	16	5
73002703	Р-часть	штыревой контакт, пайка	16	16	20
73002704	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	16	16	5
73002705	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	16	16	20
Изоляторы 16-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
73002706	Е-часть	Неукомплектованный		16	5
73002707	Е-часть	Неукомплектованный		16	20
73002708	Е-часть	штыревой контакт, пайка	16	16	5
73002709	Е-часть	штыревой контакт, пайка	16	16	20
73002710	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	16	16	5
73002711	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	16	16	20

EPIC® M23 Изоляторы 17-ти конт.



Подходящие корпуса:

- EPIC® CIRCON M23 Корпуса Страница 592
- Все изоляторы подходят ко всем корпусам

Подходящие контакты:

- EPIC® M23 Штыревые контакты Страница 604
- EPIC® M23 Гнездовые контакты Страница 604

Преимущества

- Изоляторы M23 в различной упаковке с подходящими контактами для пайки или без контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение

Технические данные

Номинальное напряжение, В

50 V

Номинальное импульсное напряжение

0,8 kV

Номинальный ток, А

7 A

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, позолоченная

Число контактов

17

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм²Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C

Номер артикула	Типы	Изоляторы	Включая контакты	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Изоляторы 17-ти контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)					
73008000	Р-часть	Неукомплектованный		17	5
73008010	Р-часть	Неукомплектованный		17	20
73028000	Р-часть	штыревой контакт, пайка	17	17	5
73028010	Р-часть	штыревой контакт, пайка	17	17	20
73018000	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	17	17	5
73018010	Р-часть	гнездовой контакт, пайка	17	17	20
Изоляторы 17-ти контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)					
73008500	Е-часть	Неукомплектованный		17	5
73008510	Е-часть	Неукомплектованный		17	20
73028500	Е-часть	штыревой контакт, пайка	17	17	5
73028510	Е-часть	штыревой контакт, пайка	17	17	20
73018500	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	17	17	5
73018510	Е-часть	гнездовой контакт, пайка	17	17	20

EPIC® 4-х сторонний обжимной инструмент 11148000 и 11148001

EPIC® 4-х сторонний обжимной инструмент 11148000

- Износостойкий, надежный обжимной инструмент

- Поставка в футляре
- В поставку не входит локализатор, заказывать отдельно



EPIC® 4-х сторонний обжимной цифровой инструмент 11148001

- цифровая версия стандартного обжимного инструмента для удобного регулирования и проверки параметров прессования
- локализатор не входит в поставку, его нужно заказывать отдельно
- хранится в удобном пластиковом футляре
- семейство инструментов подходящих для широкого спектра кабелей
- установка значений и отображение на дисплее с точностью 0,01 мм
- цифровой дисплей, для исключения ошибок
- различные параметры настройки на выбор мм/ дюйм, выбор позиции в соотв. с MIL
- локализатор имеет 12 позиций для различных контактов
- калибровка и сброс с помощью прилагаемой оснастки
- надёжный обжим благодаря системе принудительной блокировки и синхронизации привода обжимных матриц.

Пневматический станок 4-х стороннего обжима 11148002



- маленький, износостойкий, пневматический, настольный станок для обжима
- поставка с испытательным дорном и аксессуарами для обжима контактов EPIC®
- локализатор не входит в поставку, его нужно заказывать отдельно
- для сечений: 0,14 – 6,0 мм²
- пневматический станок с усилием прессования 25 кН
- для точной опрессовки и оптимальных результатов обжима
- установка значений с точностью 0,01 мм
- бесперебойная работа с нормированным давлением обжатия: 5 - 10 бар
- габариты: ш x г x в:
28 cm x 32,5 cm x 50 cm
- вес: примерно 30 кг

EPIC® M23 Штыревые контакты



EPIC® M23 Гнездовые контакты



Номер артикула	Обозначение	Модификация	Для конструктивной формы	
Штыревые контакты				
72400001	EPIC® M23 SCEM 1 mm AU 0,14 - 1,0 (10)	1 мм штыревой контакт под обжим	M23 Изоляторы (не D-Sub)	10
72400000	EPIC® M23 SCEM 1 mm AU 0,14 - 1,0 (100)	1 мм штыревой контакт под обжим	M23 Изоляторы (не D-Sub)	100
72402001	EPIC® M23 SLEM 1 mm AU 1.0 (10)	1 мм штыревой контакт под пайку	M23 Изоляторы (не D-Sub)	10
72402000	EPIC® M23 SLEM 1 mm AU 1.0 (100)	1 мм штыревой контакт под пайку	M23 Изоляторы (не D-Sub)	100
72401000	EPIC® M23 SCEM 2 mm AU 1,0 - 2,5 (100)	2 мм штыревой контакт под обжим	M23 Изоляторы (не D-Sub)	100
72403100	EPIC® M23 SLEM 2 mm AU (10)	2 мм штыревой контакт под пайку	M23 Изоляторы (не D-Sub)	10
72403000	EPIC® M23 SLEM 2 mm AU (100)	2 мм штыревой контакт под пайку	M23 Изоляторы (не D-Sub)	100

EPIC® M23 Инструменты



Номер артикула	Типы	Изоляторы	
Инструменты			
11148000	Клещи для обжима наконечников	В футляре, без локализатора	1
11148001	Ручные обжимные клещи digital	В футляре, без локализатора	1
11148002	Машина для обжима наконечников	Пневматические до 5-10 бар, без локализатора	1
11148300	Локализатор для EPIC® CIRCON	-	1
44420078	M23 инструмент для демонтажа изоляторов	Для типов A, B, G, O	1

EPIC® M23 Аксессуары



Номер артикула	Типы	Изоляторы	
Аксессуары			
75018310	LS1 A, G, F навинчивающийся колпачок, нейлоновый шнурок с кабельным наконечником	металлическая крышка для A1, F6, F7, G5	20
75007810	M23-LS1 A,B,F,G защитный колпачок	Пластмассовая крышка для A1, F6	20
75007710	M23-LS1 D защитный колпачок	Пластмассовая крышка для D6, A6	20
75018010	M23 A, B, F, G, колпачок, нейлоновый шнур с наконечником	металлическая крышка для A1, F6	20
75018110	M23 A колпачок, нейлоновый шнур с петлей	металлическая крышка для A1	20
55001312	SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5	Для диапазона зажима: 8,5 - 11 мм и 10,5 - 15,5 мм	1

EPIC® M23 набор 12-ти конт.

EPIC KIT M23 D6 12-POL FEMALE



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® M23 12 pol. соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Р-часть, левого вращения, против часовой стрелки
- D6 штекер, диапазон зажима 7,0 - 13,5 мм

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009702	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Р-часть 73002716 (Страница 601)
- M23 D6 44420037 (Страница 593)



EPIC KIT M23 A1 12-POL MALE



- Штыревые контакты EPIC® M23, 12 конт., соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Е-часть, правого вращения, по часовой стрелке
- A1 розетка, для монтажа на передней панели

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009703	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Е-часть 73002720 (Страница 601)
- M23 A1 72004000 (Страница 592)



EPIC KIT M23 A3 12-POL MALE



- Штыревые контакты EPIC® M23, 12 конт., соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Е-часть, правого вращения, по часовой стрелке
- A3 розетка, угловая, поворачивающаяся, для монтажа на передней панели.

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009704	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Е-часть 73002720 (Страница 601)
- M23 A3 44420055 (Страница 592)



EPIC KIT M23 F6 12-POL MALE



- Штыревые контакты EPIC® M23, 12 конт., соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Е-часть, правого вращения, по часовой стрелке
- F6 соединительный штекер, диапазон зажима 7,0 - 13,5 мм

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009705	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Е-часть 73002720 (Страница 601)
- M23 F6 44420040 (Страница 593)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе
- Оптимально совместимые компоненты

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
100 В (1 мм контакты)
Номинальный ток, А
7 А (1 мм контакты)
Число контактов
12

EPIC® M23 набор 17-ти конт.



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009706	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Р-часть 73018000 (Страница 602)
- M23 D6 44420037 (Страница 593)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009707	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Е-часть 73028500 (Страница 602)
- M23 A1 72004000 (Страница 592)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009708	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Е-часть 73028500 (Страница 602)
- M23 A3 44420055 (Страница 592)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009709	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- Е-часть 73028500 (Страница 602)
- M23 F6 44420040 (Страница 593)

■ EPIC KIT M23 D6 17-POL FEMALE



- Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® M23 17 pol. соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Р-часть, левого вращения, против часовой стрелки
- D6 штекер, диапазон зажима 7,0 - 13,5 мм

■ EPIC KIT M23 A1 17-POL MALE



- Штыревые контакты EPIC® M23, 17 конт., соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Е-часть, правого вращения, по часовой стрелке
- A1 розетка, для монтажа на передней панели

■ EPIC KIT M23 A3 17-POL MALE



- Штыревые контакты EPIC® M23, 17 конт., соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Е-часть, правого вращения, по часовой стрелке
- A3 розетка, угловая, поворачивающаяся, для монтажа на передней панели.

■ EPIC KIT M23 F6 17-POL MALE



- Штыревые контакты EPIC® M23, 17 конт., соединение пайкой
- Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
- Е-часть, правого вращения, по часовой стрелке
- F6 соединительный штекер, диапазон зажима 7,0 - 13,5 мм



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ


■ Преимущества

- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе
- Оптимально совместимые компоненты


■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
50 В (1 мм контакты)
Номинальный ток, А
7 А (1 мм контакты)
Число контактов
17


EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16

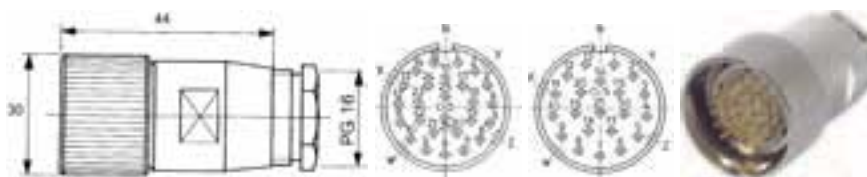

EPIC® ZYLIN R 3.0 F PG16

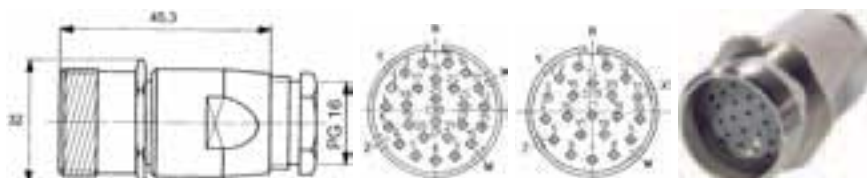

EPIC® ZYLIN R 3.0 A

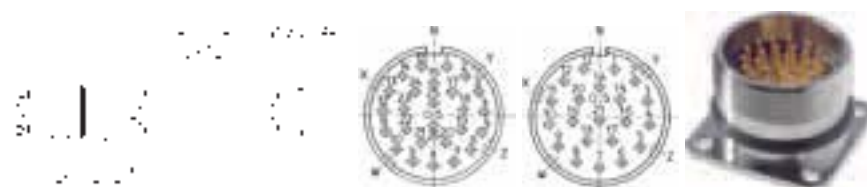

Преимущества

- Для применений, где востребованы цилиндрические электрические соединители с большим количеством контактов.

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника измерения, управления и регулирования

Характеристики

EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16

- Штекерный соединитель для кабелей
- Укомплектованы вставками с штыревыми или гнездовыми контактами

EPIC® ZYLIN R 3.0 F PG16

- Соединительный штекер
- Укомплектованы вставками с штыревыми или гнездовыми контактами

EPIC® ZYLIN R 3.0 A

- Корпуса накладные
- Монтаж на передней стенке
- Укомплектованы вставками с штыревыми или гнездовыми контактами

Технические данные

Номинальное напряжение, В
24В / 60В, AC/DC
Номинальное импульсное напряжение
1,5 кВ
Номинальный ток, А
7,5 А
Переходное сопротивление
< 3 мОм
Контакты
Медный сплав, позолоченные
Число контактов
21 контакт./ 26 контакт.

Присоединение кабеля
Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм²



Материал
Корпус: медный сплав, покрытый никелем
Изолятор: термопласт
Уплотнение: неопрен. резина



Класс защиты
IP 67 (смонтир.)


Количество сочленений
500



Температурный диапазон
-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C


Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	Кол-во конт.	Кодировка	Диапазон зажима кабелей	Виды крепления	штук / единица упаковки
R 3.0 D PG16								
00009045	ZYLIN R 3.0 D	Штифт	1 - 21	Е-часть	N	6.5 - 16.0		5
00008899	ZYLIN R 3.0 D	Штифт	1 - 26	Е-часть	N	6.5 - 16.0		5
00008749	ZYLIN R 3.0 D	Гнездо	1 - 21	Р-часть	N	6.5 - 16.0		5
00008829	ZYLIN R 3.0 D	Гнездо	1 - 26	Р-часть	N	6.5 - 16.0		5
R 3.0 F PG16								
00008854	ZYLIN R 3.0 F	Штифт	1 - 21	Е-часть	N	6.5 - 16.0		5
00008822	ZYLIN R 3.0 F	Штифт	1 - 26	Е-часть	N	6.5 - 16.0		5
00008779	ZYLIN R 3.0 F	Гнездо	1 - 21	Р-часть	N	6.5 - 16.0		5
00008979	ZYLIN R 3.0 F	Гнездо	1 - 26	Р-часть	N	6.5 - 16.0		5
R 3.0 A								
00008747	ZYLIN R 3.0 A	Штифт	1 - 21	Е-часть	N		Ø3,2mm (4x)	5
00008825	ZYLIN R 3.0 A	Штифт	1 - 26	Е-часть	N		Ø3,2mm (4x)	5
00008867	ZYLIN R 3.0 A	Гнездо	1 - 21	Р-часть	N		Ø3,2mm (4x)	5
00008746	ZYLIN R 3.0 A	Гнездо	1 - 26	Р-часть	N		Ø3,2mm (4x)	5

EPIC® ZYLIN R 3.0 B1

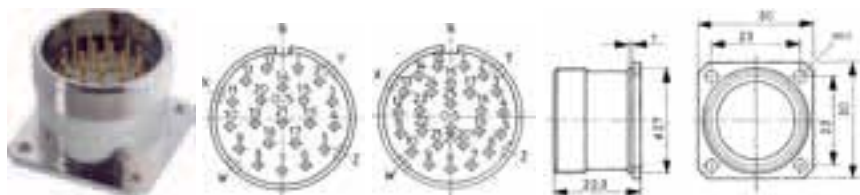


RoHS ✓

EPIC® ZYLIN R 3.0 B2

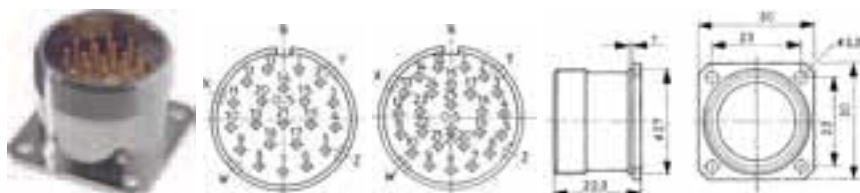

RoHS ✓

EPIC® ZYLIN R 3.0 G1

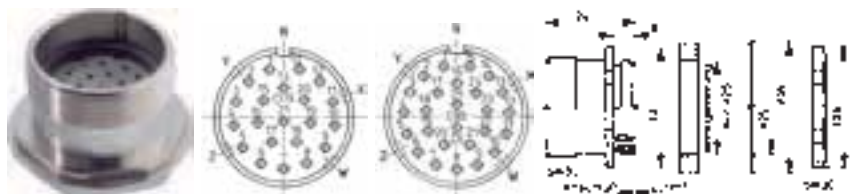

RoHS ✓

■ Преимущества

- Для применений, где востребованы цилиндрические электрические соединители с большим количеством контактов.

■ Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника измерения, управления и регулирования

■ Характеристики

EPIC® ZYLIN R 3.0 B1

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на задней стенке
- Укомплектованы вставками с штыревыми или гнездовыми контактами

EPIC® ZYLIN R 3.0 B2

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на задней стенке
- Укомплектованы вставками с штыревыми или гнездовыми контактами

EPIC® ZYLIN R 3.0 G1

- Встраиваемый штекер
- Монтаж на передней стенке
- Укомплектованы вставками с штыревыми или гнездовыми контактами

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

24В / 60В, AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

1,5 кВ

Номинальный ток, А

7,5 А

Переходное сопротивление

< 3 мОм

Контакты

Медный сплав, позолоченные

Число контактов

21 контакт. / 26 контакт.

Присоединение кабеля

Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм²



Материал

Корпус: медный сплав, покрытый никелем

Изолятор: термопласт

Уплотнение: неопрен. резина



Класс защиты

IP 67 (смонтир.)

Количество сочленений

500




Температурный диапазон


-40°C + 100°C, кратковременно до +125°C

Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	Кол-во конт.	Кодировка	Виды крепления	штук / единица упаковки
R 3.0 B1							
00009082	ZYLIN R 3.0 B1	Штифт	1 - 21	Е-часть	N	M3 (4x)	5
00009135	ZYLIN R 3.0 B1	Гнездо	1 - 21	Р-часть	N	M3 (4x)	5
00008978	ZYLIN R 3.0 B1	Гнездо	1 - 26	Р-часть	N	M3 (4x)	5
00008939	ZYLIN R 3.0 B2	Штифт	1 - 26	Е-часть	N	Ø3,2mm (4x)	5
00009470	ZYLIN R 3.0 B2	Гнездо	1 - 26	Р-часть	N	Ø3,2mm (4x)	5
R 3.0 G1							
00009371	ZYLIN R 3.0 G1	Штифт	1 - 21	Е-часть	N	Ø25mm (1x)	5
00009894	ZYLIN R 3.0 G1	Штифт	1 - 26	Е-часть	N	Ø25mm (1x)	5
00009057	ZYLIN R 3.0 G1	Гнездо	1 - 21	Р-часть	N	Ø25mm (1x)	5
00009005	ZYLIN R 3.0 G1	Гнездо	1 - 26	Р-часть	N	Ø25mm (1x)	5

EPIC® LS1 G5 6 контактов

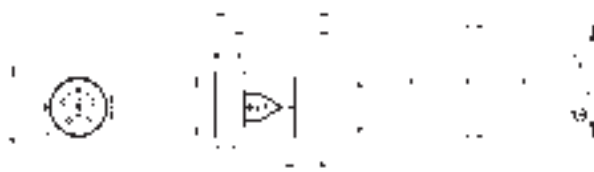

EPIC® LS1 A6 6 контактов



Подходящие контакты:

EPIC® LS1 G5 6 контактов

- EPIC® LS1 Штыревые контакты Страница 617

EPIC® LS1 A6 6 контактов

- EPIC® LS1 Гнездовые контакты Страница 617
- ед. упаковки = 5 шт.: с контактами в поставке
- ед. упаковки = 20 шт.: контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Цилиндрический электрический соединитель типа LS1 с контактами 5+PE и 3+PE+4 был разработан для подключения серводвигателей и для Servo - конфекционирований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели

Характеристики

EPIC® LS1 G5 6 контактов

- Встраиваемый штекер
- Для штыревых контактов для обжима
- Корпус со встроенным изолятором

EPIC® LS1 A6 6 контактов

- Корпус накладной, прямой
- Для гнездовых контактов
- Корпус со встроенным изолятором

Технические данные

Номинальное напряжение, В
630 V

Номинальное импульсное напряжение
6 kV

Номинальный ток, А
25 A

Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 4 mOhm

Контакты
Латунь, позолоченная

Число контактов
5 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 2,5 мм²



Материал

Корпус: литьё из цинкового сплава, покрытый никелем,
изолятор: PA (полиамид)
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)



Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C




Соответствует стандартам VDE


Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 25

Номер артикула	Типы	Включая контакты	Виды крепления	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма LS1 G5, 6-ти контактный, для штыревых контактов					
76153000	LS1 G5	6	M25x1,5 (с контргайкой)	5 + PE	5
76153510	LS1 G5		M25x1,5 (с контргайкой)	5 + PE	20
Конструктивная форма LS1 A6, 6-ти контактный, для гнездовых контактов					
76083000	LS1 A6	6	Ø2,7mm (4x)	5 + PE	5
76083510	LS1 A6		Ø2,7mm (4x)	5 + PE	20

EPIC® LS1 D6 6 контактов

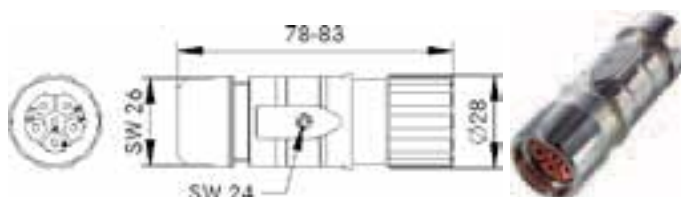

EPIC® LS1 D6 6 контактов (короткие)

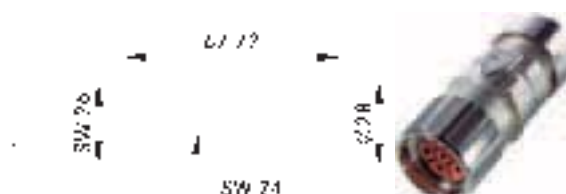

Подходящие контакты:

- EPIC® LS1 Гнездовые контакты Страница 617
- ед. упаковки = 5 шт.: с контактами в поставке
- ед. упаковки = 20 шт.: контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Цилиндрический электрический соединитель типа LS1 с контактами 5+PE и 3+PE+4 был разработан для подключения серводвигателей и для Servo - конфекционирований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели

Характеристики

EPIC® LS1 D6 6 контактов

- Штекер, длинный
- Для гнездовых контактов
- Корпус со встроенным изолятором
- Штекерный соединитель с диапазоном зажима 14-17 мм для 2-х мм контактов с сеч. 4,0 мм²

EPIC® LS1 D6 6 контактов (короткие)

- Штекер, короткий
- Для гнездовых контактов
- Корпус со встроенным изолятором

Технические данные

Номинальное напряжение, В
630 V

Номинальное импульсное напряжение
6 kV

Номинальный ток, А
25 A

Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 4 mOhm

Контакты
Латунь, позолоченная

Число контактов
5 + PE

Присоединение кабеля
Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²



Материал
Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем,
изолятор: PA (полиамид)
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты
IP68 (10h / 1m)

Количество сочленений
500



Температурный диапазон
-25 °C - +125 °C




Соответствует стандартам VDE
Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 25

Номер артикула	Типы	Включающая контакты	Диапазон зажима кабелей	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма LS1 D6, 6-ти контактный для гнездовых контактов					
73000004	LS1 D6	6	8 - 11	5 + PE	5
73000006	LS1 D6		8 - 11	5 + PE	20
73000005	LS1 D6	6	10 - 15	5 + PE	5
73000007	LS1 D6		10 - 15	5 + PE	20
76123000	LS1 D6	6	7 - 15	5 + PE	5
76123510	LS1 D6		7 - 15	5 + PE	20
44420091	LS1 D6	6	14 - 17	5 + PE	5
44420090	LS1 D6		14 - 17	5 + PE	20
Конструктивная форма LS1 D6, короткие, 6-ти контактный для гнездовых контактов					
73000028	LS1 D6	6	8 - 11	5 + PE	5
73000030	LS1 D6		8 - 11	5 + PE	20
73000029	LS1 D6	6	10 - 15	5 + PE	5
73000031	LS1 D6		10 - 15	5 + PE	20
76123100	LS1 D6	6	7 - 15	5 + PE	5
76123610	LS1 D6		7 - 15	5 + PE	20

с 2 мм контактом для профиля поперечного сечения 4 мм² у электрического соединителя с кабельным клемма 14-17 мм

EPIC® LS1 F6 6 контактов



EPIC® LS1 F7 6 контактов



Подходящие контакты:

- EPIC® LS1 Штыревые контакты Страница 617
- ед. упаковки = 5 шт.: с контактами в поставке
- ед. упаковки = 20 шт.: контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Цилиндрический электрический соединитель типа LS1 с контактами 5+PE и 3+PE+4 был разработан для подключения серводвигателей и для Servo-конфекционирования

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели

Характеристики

EPIC® LS1 F6 6 контактов

- Соединительный штекер
- Для штыревых контактов для обжима
- Штекерный соединитель с диапазоном зажима 14-17 мм для 2-х мм контактов с сеч. 4,0 мм²
- Корпус со встроенным изолятором

EPIC® LS1 F7 6 контактов

- Соединительный штекер с фланцем
- Для штыревых контактов для обжима
- Корпус со встроенным изолятором

Технические данные

Номинальное напряжение, В
630 V

Номинальное импульсное напряжение
6 kV

Номинальный ток, А
25 A

Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 4 mOhm

Контакты
Латунь, позолоченная

Число контактов
5 + PE

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²



Материал

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем,
изолятор: PA (полиамид)
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)

Количество сочленений
500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C




Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 25

Номер артикула	Типы	Включаю контакты	Диапазон зажима кабелей	Виды крепления	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма LS1 F6, 6-ти контактный, для штыревых контактов						
73000012	LS1 F6	6	8 - 11		5 + PE	5
73000014	LS1 F6		8 - 11		5 + PE	20
73000013	LS1 F6	6	10 - 15		5 + PE	5
73000015	LS1 F6		10 - 15		5 + PE	20
76133000	LS1 F6	6	7 - 15		5 + PE	5
76133510	LS1 F6		7 - 15		5 + PE	20
44420095	LS1 F6	6	14 - 17		5 + PE	5
44420094	LS1 F6		14 - 17		5 + PE	20
Конструктивная форма LS1 F7, 6-ти контактный, для штыревых контактов						
73000020	LS1 F7	6	8 - 11	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	5 + PE	5
73000021	LS1 F7	6	10 - 15	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	5 + PE	5
73000023	LS1 F7		10 - 15	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	5 + PE	20
76143000	LS1 F7	6	7 - 15	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	5 + PE	5

с 2 мм контактом для профиля поперечного сечения 4 мм² у электрического соединителя с кабельным клемма 14-17 мм

EPIC® LS1 A1 8 контактов

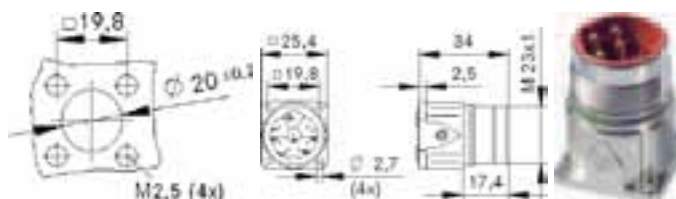

EPIC® LS1 A3 8 контактов



Info

- Угол вращения: 330° с шагом в 15°



Подходящие контакты:

- EPIC® LS1 Штыревые контакты Страница 617
- ед. упаковки = 5 шт.: с контактами в поставке
- ед. упаковки = 20 шт.: контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Цилиндрический электрический соединитель типа LS1 с контактами 5+PE и 3+PE+4 был разработан для подключения серводвигателей и для Servo - конфекционирований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели

Характеристики

EPIC® LS1 A1 8 контактов

- Корпус накладной, прямой
- Для штыревых контактов для обжима
- Корпус со встроенным изолятором

EPIC® LS1 A3 8 контактов

- Корпус накладной, угловой, поворачивающийся
- Для штыревых контактов для обжима
- Корпус со встроенным изолятором

Технические данные

Номинальное напряжение, В

630 В (2 мм контакты)
250 В (1 мм контакты)

Номинальное импульсное напряжение

6 кВ (2 мм контакты)
4 кВ (1 мм контакты)

Номинальный ток, А

26 А (2 мм контакт)
7 А (1 мм контакты)

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, позолоченная

Число контактов

3 + PE + 4

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 2,5 мм² (2 мм контакты)

Соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм² (1 мм контакты)



Материал

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем,
изолятор: PA (полиамид)
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)



Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Соответствует стандартам VDE

EPIC® LS1 A1 8 контактов

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 25

Номер артикула	Типы	Включая контакты	Виды крепления	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма LS1 A1, 8-ти контактный, для штыревых контактов					
76004000	LS1 A1	8	Ø2,7mm (4x)	3 + PE + 4	5
76004510	LS1 A1		Ø2,7mm (4x)	3 + PE + 4	20
Конструктивная форма LS1 A3, угловой, поворачивающийся, 8-ми контактный, для штыревых контактов					
44420056	LS1 A3	8	Ø2,7mm (4x)	3 + PE + 4	5
44420057	LS1 A3		Ø2,7mm (4x)	3 + PE + 4	20

EPIC® LS1 G5 8 контактов



EPIC® LS1 A6 8 контактов



Подходящие контакты:

EPIC® LS1 G5 8 контактов

- EPIC® LS1 Штыревые контакты Страница 617

EPIC® LS1 A6 8 контактов

- EPIC® LS1 Гнездовые контакты Страница 617
- ед. упаковки = 5 шт.: с контактами в поставке
- ед. упаковки = 20 шт.: контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Цилиндрический электрический соединитель типа LS1 с контактами 5+PE и 3+PE+4 был разработан для подключения серводвигателей и для Servo - конфекционирований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели

Характеристики

EPIC® LS1 G5 8 контактов

- Встраиваемый штекер
- Для штыревых контактов для обжима
- Корпус со встроенным изолятором

EPIC® LS1 A6 8 контактов

- Корпус накладной, прямой
- Для гнездовых контактов
- Корпус со встроенным изолятором

Технические данные

Номинальное напряжение, В

630 В (2 мм контакты)
250 В (1 мм контакты)

Номинальное импульсное напряжение

6 кВ (2 мм контакты)
4 кВ (1 мм контакты)

Номинальный ток, А

26 А (2 мм контакт)
7 А (1 мм контакты)

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, позолоченная

Число контактов

3 + PE + 4

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 2,5 мм² (2 мм контакты)

Соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм² (1 мм контакты)



Материал

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем,
изолятор: PA (полиамид)
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)

Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 25

Номер артикула	Типы	Включая контакты	Виды крепления	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма LS1 G5, 8-ми контактный, для штыревых контактов					
76154000	LS1 G5	8	M25x1,5 (с контргайкой)	3 + PE + 4	5
76154510	LS1 G5		M25x1,5 (с контргайкой)	3 + PE + 4	20
Конструктивная форма LS1 A6, 8-ми контактный, для гнездовых контактов					
76084000	LS1 A6	8	Ø2,7mm (4x)	3 + PE + 4	5

EPIC® LS1 D6 8 контактов



EPIC® LS1 D6 8 контактов (короткие)



Подходящие контакты:

- EPIC® LS1 Гнездовые контакты Страница 617
- ед. упаковки = 5 шт.: с контактами в поставке
- ед. упаковки = 20 шт.: контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Цилиндрический электрический соединитель типа LS1 с контактами 5+PE и 3+PE+4 был разработан для подключения серводвигателей и для Servo - конфекционирований

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели

Характеристики

EPIC® LS1 D6 8 контактов

- Штекер, длинный
- Для гнездовых контактов
- Штекерный соединитель с диапазоном зажима 14-17 мм для 2-х мм контактов с сеч. 4,0 мм²
- Корпус со встроенным изолятором

EPIC® LS1 D6 8 контактов (короткие)

- Штекер, короткий
- Для гнездовых контактов
- Корпус со встроенным изолятором

Технические данные

Номинальное напряжение, В

630 В (2 мм контакты)
250 В (1 мм контакты)

Номинальное импульсное напряжение

6 кВ (2 мм контакты)
4 кВ (1 мм контакты)

Номинальный ток, А

26 А (2 мм контакт)
7 А (1 мм контакты)

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, позолоченная

Число контактов

3 + PE + 4

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм² (2 мм контакты)

Соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм² (1 мм контакты)



Материал

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем,
изолятор: PA (полиамид)

уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)

Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C




Соответствует стандартам VDE

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № 25


Номер артикула	Типы	Включая контакты	Диапазон зажима кабелей	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма LS1 D6, 8-ми контактный, для гнездовых контактов					
73000000	LS1 D6	8	8 - 11	3 + PE + 4	5
73000002	LS1 D6		8 - 11	3 + PE + 4	20
73000001	LS1 D6	8	10 - 15	3 + PE + 4	5
73000003	LS1 D6		10 - 15	3 + PE + 4	20
76124000	LS1 D6	8	7 - 15	3 + PE + 4	5
76124510	LS1 D6		7 - 15	3 + PE + 4	20
44420089	LS1 D6	8	14 - 17	3 + PE + 4	5
44420088	LS1 D6		14 - 17	3 + PE + 4	20
Конструктивная форма LS1 D6, короткие, 8-ми контактный, для гнездовых контактов					
73000024	LS1 D6	8	8 - 11	3 + PE + 4	5
73000026	LS1 D6		8 - 11	3 + PE + 4	20
73000025	LS1 D6	8	10 - 15	3 + PE + 4	5
73000027	LS1 D6		10 - 15	3 + PE + 4	20
76124100	LS1 D6	8	7 - 15	3 + PE + 4	5
76124610	LS1 D6		7 - 15	3 + PE + 4	20

с 2 мм контактом для профиля поперечного сечения 4 мм² у электрического соединителя с кабельным клемма 14-17 мм

EPIC® LS1 F6 8 контактов

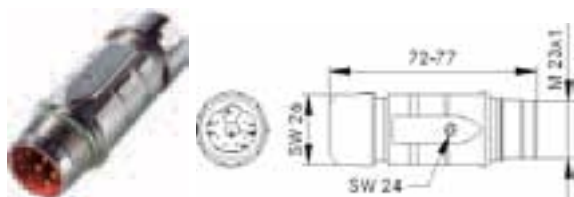

EPIC® LS1 F7 8 контактов

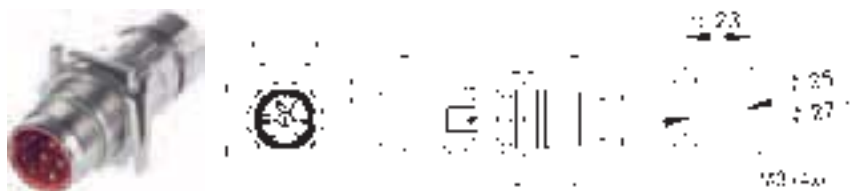

Подходящие контакты:

- EPIC® LS1 Штыревые контакты Страница 617
- ед. упаковки = 5 шт.: с контактами в поставке
- ед. упаковки = 20 шт.: контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Цилиндрический электрический соединитель типа LS1 с контактами 5+PE и 3+PE+4 был разработан для подключения серводвигателей и для Servo - конфекционирования

Области применения

- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Сервопривода и конфекционированные кабели

Характеристики

EPIC® LS1 F6 8 контактов

- Соединительный штекер
- Для штыревых контактов для обжима
- Штекерный соединитель с диапазоном зажима 14-17 мм для 2-х мм контактов с сеч. 4,0 мм²
- Корпус со встроенным изолятором

EPIC® LS1 F7 8 контактов

- Соединительный штекер с фланцем
- Для штыревых контактов для обжима
- Корпус со встроенным изолятором

Технические данные

Номинальное напряжение, В

630 В (2 мм контакты)
250 В (1 мм контакты)

Номинальное импульсное напряжение

6 кВ (2 мм контакты)
4 кВ (1 мм контакты)

Номинальный ток, А

26 А (2 мм контакт)
7 А (1 мм контакты)

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 mOhm

Контакты

Латунь, позолоченная

Число контактов

3 + PE + 4

Присоединение кабеля

Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм² (2 мм контакты)

Соединение обжимом: 0,14 - 1,0 мм² (1 мм контакты)



Материал

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем,
изолятор: PA (полиамид)
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)

Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Соответствует стандартам VDE

EPIC® LS1 F6 8 контактов

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрат. № 25

Номер артикула	Типы	Включая контакты	Диапазон зажима кабелей	Виды крепления	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма LS1 F6, 8-ми контактный, для штыревых контактов						
73000008	LS1 F6	8	8 - 11		3 + PE + 4	5
73000010	LS1 F6		8 - 11		3 + PE + 4	20
73000009	LS1 F6	8	10 - 15		3 + PE + 4	5
73000011	LS1 F6		10 - 15		3 + PE + 4	20
76134000	LS1 F6	8	7 - 15		3 + PE + 4	5
76134510	LS1 F6		7 - 15		3 + PE + 4	20
44420093	LS1 F6	8	14 - 17		3 + PE + 4	5
44420092	LS1 F6		14 - 17		3 + PE + 4	20
Конструктивная форма LS1 F7, 8-ми контактный, для штыревых контактов						
73000016	LS1 F7	8	8 - 11	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	3 + PE + 4	5
73000017	LS1 F7	8	10 - 15	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	3 + PE + 4	5
76144000	LS1 F7	8	7 - 15	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	3 + PE + 4	5
76144510	LS1 F7		7 - 15	Ø3,2 мм (4x), M25x1,5 (с контргайкой)	3 + PE + 4	20

с 2 мм контактом для профиля поперечного сечения 4 мм² у электрического соединителя с кабельным клемма 14-17 мм

EPIC® LS1 Штыревые контакты



EPIC® LS1 Гнездовые контакты



Номер артикула	Обозначение	Модификация	штук / единица упаковки
Штыревые контакты			
74033001	LS1 A SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10)		10
74033000	LS1 A SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)		100
74034001	LS1 F SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10)		10
74034000	LS1 F SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)		100
74033101	LS1 A SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (10)		10
74033100	LS1 A SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (100)		100
74034101	LS1 F SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (10)		10
74034100	LS1 F SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5 (100)		100
44420103	LS1 F SCEM 2 mm AU 4,0 (100)		100
Contacts female			
74020601	EPIC® M23 BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10)	1 mm female slot 0,14-1,0mm ²	M23 inserts (not D-Sub), LS1 D6, A6
74200600	EPIC® M23 BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)	1 mm female slot 0,14-1,0mm ²	M23 inserts (not D-Sub), LS1 D6, A6
74034501	LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10)	1 mm female hyper boloid 0,14-1,0mm ²	M23 inserts (not D-Sub), LS1 D6, A6
74034500	LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)	1 mm female hyper boloid 0,14-1,0mm ²	M23 inserts (not D-Sub), LS1 D6, A6
74034601	LS1 D BCEMD 2 mm AU 0.5 - 2.5 (10)	2 mm female hyper boloid 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6
74034600	LS1 D BCEMD 2 mm AU 0.5 - 2.5 (100)	2 mm female hyper boloid 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6
44420104	LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0 (10)	2mm female hyper boloid 4mm ²	LS1 D6
44420105	LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0 (100)	2mm female hyper boloid 4mm ²	LS1 D6
44429001	EPIC CIRCON BCBG 2MM 1.0-2.5 (3000) RE	2 mm female crimp	LS1 D6, A6

EPIC® LS1 Инструменты



Номер артикула	Типы	Изоляторы	штук / единица упаковки
Инструменты			
11148000	Клещи для обжима наконечников	В футляре, без локализатора	1
11148001	Ручные обжимные клещи digital	В футляре, без локализатора	1
11148002	Машина для обжима наконечников	Пневматические до 5-10 бар, без локализатора	1
11148300	Локализатор для EPIC® CIRCON	-	1
75017400	LS1 инструмент для демонтажа контактов 1 мм	Для типов A1, G5	1
75017500	LS1 инструмент для демонтажа контактов 2 мм	Для типов A1, G5	1

EPIC® LS1 Аксессуары



Номер артикула	Типы	Изоляторы	штук / единица упаковки
Аксессуары			
75018310	LS1 A, G, F навинчивающийся колпачок, нейлоновый шнур с кабельным наконечником	металлическая крышка для A1, F6, F7, G5	20
75007810	M23-LS1 A,B,F,G защитный колпачок	Пластмассовая крышка для A1, F6	20
75007710	M23-LS1 D защитный колпачок	Пластмассовая крышка для D6, A6	20
75018010	M23 A, B, F, G, колпачок, нейлоновый шнур с наконечником	металлическая крышка для A1, F6	20
75018110	M23 A колпачок, нейлоновый шнур с петлей	металлическая крышка для A1	20
55001310	SILVYN Adapter LS1/M25x1,5	Для диапазона зажима: 8,5 - 11 мм и 10,5 - 15,5 мм	1

EPIC® LS1 набор 6-ти конт.



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009690	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 D6 76123000 (Страница 611)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009691	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 A1 76003000 (Страница 609)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009692	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 A3 44420058 (Страница 609)



Номер артикула	штук / единица упаковки
75009693	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 F6 76133000 (Страница 612)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Оптимально совместимые компоненты
- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе

■ EPIC KIT LS1 D6 6-POL FEMALE



- Тип 5+PE, для гнездовых конт., 2 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм²
- D6 штекер, диапазон зажима 7,5 - 15,5 мм

■ EPIC KIT LS1 A1 6-POL MALE



- Тип 5+PE, для штыревых конт., 2 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм²
- A1 розетка, для монтажа на передней панели

■ EPIC KIT LS1 A3 6-POL MALE



- Тип 5+PE, для штыревых конт., 2 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм²
- A3 розетка, угловая, поворачивающаяся, для монтажа на передней панели.

■ EPIC KIT LS1 F6 6-POL MALE



- Тип 5+PE, для штыревых конт., 2 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм²
- F6 соединительный штекер, диапазон зажима 7,5 - 15,5 мм

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
630 В (2 мм контакты)
Номинальный ток, А
26 А (2 мм контакт)
Число контактов
5 + PE

EPIC® LS1 набор 8-ти конт.

■ EPIC KIT LS1 D6 8-POL FEMALE



- Тип 3+PE+4, для гнездовых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм² и 0,14-1,0 мм²
- D6 штекер, диапазон зажима 7,5 - 15,5 мм

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009694	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 D6 76124000 (Страница 615)



■ EPIC KIT LS1 A1 8-POL MALE



- Тип 3+PE+4, для штыревых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм² и 0,14-1,0 мм²
- A1 розетка, для монтажа на передней панели

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009695	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 A1 76004000 (Страница 613)



■ EPIC KIT LS1 A3 8-POL MALE



- Тип 3+PE+4, для штыревых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм² и 0,14-1,0 мм²
- A3 розетка, угловая, поворачивающаяся, для монтажа на передней панели.

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009696	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 A3 44420056 (Страница 613)



■ EPIC KIT LS1 F6 8-POL MALE



- Тип 3+PE+4, для штыревых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
- вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5-2,5 мм² и 0,14-1,0 мм²
- F6 соединительный штекер, диапазон зажима 7,5 - 15,5 мм

Номер артикула	штук / единица упаковки
75009697	1

■ Номера артикулов для заказа отдельных компонентов

- LS1 F6 76134000 (Страница 616)



Info

- Штекерные соединители в комплекте - простой заказ

■ Преимущества

- Снижены затраты на заказ
- Исключены ошибки при заказе
- Оптимально совместимые компоненты

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В
630 В (2 мм контакты)
250 В (1 мм контакты)

Номинальный ток, А
26 А (2 мм контакт)
7 А (1 мм контакты)

Число контактов
3 + PE + 4

EPIC® POWERLOCK A1 C



EPIC® POWERLOCK A6 C



Info

- Штекерный соединитель для неэкранир. однож. силовых проводов

Подходящие контакты:

- EPIC® POWERLOCK обжимные контакты
- Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
- Штекерный соединитель различных цветов по европейским стандартам
- Различные цвета (для исключения неправильного соединения)
- Цветовой код США - по запросу

Области применения

- Например, для ветросиловых установок
- Для подвижного и неподвижного распределения энергии
- Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
- Техника свет и звук

Характеристики

- Корпус накладной, прямой
- Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз

Технические данные

Номинальное напряжение, В

1000 V

Номинальное импульсное напряжение

8 kV

Номинальный ток, А

Обжим, макс. 660 A

Степень загрязнения

3

Контакты

Соединение обжимом: медь, посеребренная

Число контактов

1

Присоединение кабеля

соединение обжимом: 35 - 300 мм²



Материал

Корпус: PBT (полибутилентерфталат)

Упорный штифт: PA (полиамид)



Класс защиты

IP 67 (смонтир.)

IP 20 (не смонтир.)

Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C

Номер артикула	Типы	Виды крепления	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма POWERLOCK A1, розетка для штыревых контактов с M12 резьбой				
44420221	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5мм (4x)	PE, зеленый	1
44420222	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5мм (4x)	N, синий	1
44420223	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5мм (4x)	L1, коричневый	1
44420224	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5мм (4x)	L2, черный	1
44420225	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5мм (4x)	L3, серый	1
Конструктивная форма POWERLOCK A6, розетка для гнездовых контактов с M12 резьбой				
44420226	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5,5мм (4x)	PE, зеленый	1
44420227	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5,5мм (4x)	N, синий	1
44420228	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5,5мм (4x)	L1, коричневый	1
44420229	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5,5мм (4x)	L2, черный	1
44420230	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5,5мм (4x)	L3, серый	1



Info

- Штекерный соединитель для неэкранир. однож. силовых проводов

Подходящие контакты:

- EPIC® POWERLOCK обжимные контакты
- Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
- Штекерный соединитель различных цветов по европейским стандартам
- Различные цвета (для исключения неправильного соединения)
- Цветовой код США - по запросу

Области применения

- Например, для ветросиловых установок
- Для подвижного и неподвижного распределения энергии
- Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
- Техника свет и звук

Характеристики

- Прямой штекер с резьбой M40
- SKINTOP® ST-M 40 или STR-M 40 заказывать отдельно
- Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз

Технические данные

Номинальное напряжение, В

1000 V

Номинальное импульсное напряжение

8 kV

Номинальный ток, А

Обжим, макс. 660 A

Степень загрязнения

3

Контакты

Соединение обжимом: медь, посеребренная

Число контактов

1

Присоединение кабеля

соединение обжимом: 35 - 300 мм²



Материал

Корпус: PBT (полибутилентерфталат)

Упорный штифт: PA (полиамид)



Класс защиты

IP 67 (смонтир.)

IP 20 (не смонтир.)

Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C

Номер артикула	Типы	M	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма POWERLOCK D6, штекер для гнездовых контактов, обжим				
44420216	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, зеленый	1
44420217	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, синий	1
44420218	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, коричневый	1
44420219	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, черный	1
44420220	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, серый	1
Type POWERLOCK F6, Cable coupler, for male Crimp contact				
44420211	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, зеленый	1
44420212	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, синий	1
44420213	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, коричневый	1
44420214	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, черный	1
44420215	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, серый	1

Аксессуары

- SKINTOP® ST-M см. страницу 641

EPIC® POWERLOCK контакты для обжима



Info

- Обжим, макс. 660 А
- Не соединять с винтовыми типами (400А)

Номер артикула	Типы	Модификация	Единица упаковки
Male contact with M12 threaded post, for type POWERLOCK A1 C			
44420260	POWERLOCK SP M12	M12 резьба для кабельного наконечника	1
Female contact with M12 threaded post, for type POWERLOCK A6 C			
44420261	POWERLOCK BP M12	M12 резьба для кабельного наконечника	1
Female Crimp contact, for type POWERLOCK D6 C			
44420236	POWERLOCK BCM 95	95 мм ²	1
44420238	POWERLOCK BCM 120	120 мм ²	1
44420257	POWERLOCK BCM 150	150 мм ²	1
44420240	POWERLOCK BCM 240	240 мм ²	1
Male Crimp contact, for type POWERLOCK F6 C			
44420231	POWERLOCK SCM 95	95 мм ²	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120 мм ²	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150 мм ²	1
44420235	POWERLOCK SCM 240	240 мм ²	1

EPIC® POWERLOCK Инструменты



Номер артикула	Типы	Модификация	Единица упаковки
Инструменты			
44420243	POWERLOCK размыкающий инструмент	для соединений	1

EPIC® POWERLOCK Аксессуары



Номер артикула	Типы	Модификация	Модификация	Единица упаковки
44420252	POWERLOCK защитный колпачок A1	для конструктивной формы A1	IP54	1
44420253	POWERLOCK защитный колпачок A6	для конструктивной формы A6	IP54	1
44420251	POWERLOCK защитный колпачок D6	для конструктивной формы D6	IP54	1
44420250	POWERLOCK защитный колпачок F6	для конструктивной формы F6	IP54	1
44420259	POWERLOCK фиксирующий штифт A1, A6	для конструктивной формы A1, A6		1
44420255	POWERLOCK фиксирующий штифт D6	для конструктивной формы D6		1
44420254	POWERLOCK фиксирующий штифт F6	для конструктивной формы F6		1



Info

- Штекерный соединитель для неэкранир. однож. силовых проводов



Подходящие контакты:

- EPIC® POWERLOCK винтовые контакты
- Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
- Штекерный соединитель различных цветов по европейским стандартам
- Различные цвета (для исключения неправильного соединения)
- Цветовой код США - по запросу

Области применения

- Например, для ветросиловых установок
- Для подвижного и неподвижного распределения энергии
- Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
- Техника свет и звук

Характеристики

- Корпус накладной, прямой
- Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз

Технические данные

Номинальное напряжение, В

1000 V

Номинальное импульсное напряжение

8 kV

Номинальный ток, А

Винтовое соединение макс. 400 A

Степень загрязнения

3

Контакты

Винтовое соединение: латунь, посеребренные

Число контактов

1

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 50 - 120 мм²

Материал

Корпус: PBT (полибутилентерфталат)

Упорный штифт: PA (полиамид)

Класс защиты

IP 67 (смонтир.)

IP 20 (не смонтир.)

Количество сочленений

500

Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C



Номер артикула	Типы	Виды крепления	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
Конструктивная форма POWERLOCK A1, розетка для штыревых контактов с M12 резьбой				
44420272	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5мм (4x)	PE, зеленый	1
44420273	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5мм (4x)	N, синий	1
44420274	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5мм (4x)	L1, коричневый	1
44420275	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5мм (4x)	L2, черный	1
44420276	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5мм (4x)	L3, серый	1
Конструктивная форма POWERLOCK A6, розетка для гнездовых контактов с M12 резьбой				
44420277	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5,5мм (4x)	PE, зеленый	1
44420278	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5,5мм (4x)	N, синий	1
44420279	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5,5мм (4x)	L1, коричневый	1
44420280	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5,5мм (4x)	L2, черный	1
44420281	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5,5мм (4x)	L3, серый	1

EPIC® POWERLOCK D6 S



EPIC® POWERLOCK F6 S



Info

- Штекерный соединитель для неэкранир. однож. силовых проводов

Подходящие контакты:

- EPIC® POWERLOCK винтовые контакты
- Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
- Штекерный соединитель различных цветов по европейским стандартам
- Различные цвета (для исключения неправильного соединения)
- Цветовой код США - по запросу

Области применения

- Например, для ветросиловых установок
- Для подвижного и неподвижного распределения энергии
- Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
- Техника свет и звук

Характеристики

- Прямой штекер с резьбой M40
- SKINTOP® ST-M 40 или STR-M 40 заказывать отдельно
- Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз
- Другие типы контактов-по запросу

Технические данные

Номинальное напряжение, В

1000 V

Номинальное импульсное напряжение

8 kV

Номинальный ток, А

Винтовое соединение макс. 400 А

Степень загрязнения

3

Контакты

Винтовое соединение: латунь, посеребрённые

Число контактов

1

Присоединение кабеля

винтовое соединение: 50 - 120 мм²



Материал

Корпус: PBT (полибутилентерефталат)

Упорный штифт: PA (полиамид)



Класс защиты

IP 67 (смонтир.)

IP 20 (не смонтир.)

Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25 °C - +125 °C

Номер артикула	Типы	M	Кол-во конт.	штук / единица упаковки
44420267	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, зеленый	1
44420268	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, синий	1
44420269	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, коричневый	1
44420270	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, черный	1
44420271	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, серый	1
44420262	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, зеленый	1
44420263	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, синий	1
44420264	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, коричневый	1
44420265	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, черный	1
44420266	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, серый	1

Аксессуары

- SKINTOP® ST-M см. страницу 641

EPIC® POWERLOCK винтовые контакты



Info

- Винтовое соединение макс. 400 А
- Не соединять с обжимными типами (660А)



Номер артикула	Типы	Модификация	Модификация	Единица упаковки
44420241	POWERLOCK SP M12	для конструктивной формы A1	M12 резьба для кабельного наконечника	1
44420242	POWERLOCK BP M12	для конструктивной формы A6	M12 резьба для кабельного наконечника	1
44420237	POWERLOCK BS 120	для конструктивной формы D6	120 мм ²	1
44420232	POWERLOCK SS 120	для конструктивной формы F6	120 мм ²	1

EPIC® POWERLOCK Инструменты



Номер артикула	Типы	Модификация	Единица упаковки
Инструменты			
44420243	POWERLOCK размыкающий инструмент	для соединений	1

EPIC® POWERLOCK Аксессуары



Номер артикула	Типы	Модификация	Модификация	Единица упаковки
44420252	POWERLOCK защитный колпачок A1	для конструктивной формы A1	IP54	1
44420253	POWERLOCK защитный колпачок A6	для конструктивной формы A6	IP54	1
44420251	POWERLOCK защитный колпачок D6	для конструктивной формы D6	IP54	1
44420250	POWERLOCK защитный колпачок F6	для конструктивной формы F6	IP54	1
44420259	POWERLOCK фиксирующий штифт A1, A6	для конструктивной формы A1, A6		1
44420255	POWERLOCK фиксирующий штифт D6	для конструктивной формы D6		1
44420254	POWERLOCK фиксирующий штифт F6	для конструктивной формы F6		1
44420244	POWERLOCK наконечник 120	Резерв для винтового контакта POWERLOCK 120 SS/BS	120 мм ²	1
44420245	POWERLOCK наконечник 95	Уплотнение для винтового контакта POWERLOCK 120 SS/BS	95 мм ²	1
44420246	POWERLOCK наконечник 70	Уплотнение для винтового контакта POWERLOCK 120 SS/BS	70 мм ²	1
44420247	POWERLOCK наконечник 50	Уплотнение для винтового контакта POWERLOCK 120 SS/BS	50 мм ²	1



EPIC® SOLAR кабельные системы

EPIC® SOLAR новая система прокладки кабелей, оптимизирована в соответствии с требованиями фотогальванических систем. EPIC® SOLAR кабели поставляются полностью конфекционированные со штекерными разъемами, прочные и стойкие, для особо гибкого применения. Свободно конфекционированные штекерные разъемы оптимизированы для простого и эффективного монтажа. Простая установка, два легких в обращении компонента минимизируют возможность ошибок при монтаже и поломки системы. Конструкция кабельных вводов SKINTOP®, подтвержденная многолетним использованием в различных условиях и, EPIC® SOLAR являются оптимальным решением для фотогальванических систем. Встраиваемый штекер, Y-делитель, ÖLFLEX® SOLAR кабели, SILVYN® защитные системы FLEXIMARK® маркировочные системы, составляют кабельную систему. EPIC® SOLAR быстро и просто монтируется, стопорный крючок фиксирует соединенное положение штекера. Демонтаж этого соединения осуществляется просто и без помощи инструмента благо-

даря новейшему вращающемуся механизму. Кабельные системы EPIC® SOLAR постоянно совершенствуются, удовлетворяя новые потребности покупателей.

- Применение качественных пластмасс, стойких к УФ лучам, и различным погодным условиям делает EPIC® SOLAR чрезвычайно стойким к влиянию окружающей среды
- технология литья в производственных условиях гарантирует качественное соединение штекера с кабелем
- Вся продукция проходит испытания, что гарантирует минимальное переходное сопротивление для максимальной эффективности
- Технология герметизации гарантирует максимальную защиту от пыли и воды IP68
- Два симметричных стопорных крючка блокируют. Они защищают EPIC® SOLAR от случайного открытия. Соединитель легко открыть, поворачивая по часовой стрелке
- Многочисленные коллекторные пластины обеспечивают лучшее электрическое соединение с наименьшим переходным сопротивлением, обеспечивая тем самым высокую эффективность.



Стандарты

EPIC® SOLAR был разработан в соответствии с новейшим стандартом. На первом месте безопасность потребителей. В полном объеме учтены защита от прикосновения, класс II и требования по безопасности для штекерных разъемов по стандарту IEC 61984, а так же специальные требования для фотогальванических систем по

стандарту DIN VDE 0126-3. Так же учтены и требования по применению фотогальванических систем по стандартам IEC 61215, IEC 61730 и UL 1977 и UL 1703 этим стандартам подтверждается сертификацией американской лаборатории UL и органом по сертификации в Германии TÜV.

EPIC® SOLAR M конфекционированные



Info

- Новинка для кабеля
ÖLFLEX® SOLAR XLR



EPIC® SOLAR F конфекционированные



Info

- Новинка для кабеля
ÖLFLEX® SOLAR XLR



Преимущества

- Компания Lapp Group как компетентный изготовитель кабелей и электрических соединителей опрессовывает кабели ÖLFLEX® SOLAR штекерным соединителем EPIC® SOLAR. Это отличает EPIC® SOLAR от других смонтированных систем. Технология опрессовки обеспечивает износостойкость, стойкость к растягивающим усилиям и герметичность. Опрессовка выполняется за один технологический процесс и постоянно контролируется, результат - конфекционированные кабели высочайшего качества.

Области применения

- Конфекционированный кабель стойкий к атмосферным воздействиям, для монтажа фотогальванических модулей

Характеристики

- Кабели конфекционированы с одной стороны штекером EPIC® SOLAR вилочного типа (male,M) и розеточного типа (female,F), поставляются с ÖLFLEX® SOLAR XLR различными сечениями.
- Другие длины и другие типы кабелей по запросам

Технические данные

Номинальное напряжение, В	1000 V AC/DC
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Номинальный ток, А	30 А
Степень загрязнения	3
Переходное сопротивление	< 2 mOhm
Класс защиты	IP68 (10h / 1m)
Класс защиты	II
Температурный диапазон	-40 °C ... +105 °C

Номер артикула	Обозначение	Сечение в мм ²	Длина в м	Вес меди кг/1000 штук	штук / единица упаковки
EPIC® SOLAR штепсельная вилка с кабелем ÖLFLEX® SOLAR XL multi					
44428002	EPIC® SOLAR M XL multi 2,5 mm ² 1m	2,5	1,0	24,6	100
44428007	EPIC® SOLAR M XL multi 4,0 mm ² 1m	4	1,0	39,4	100
44428009	EPIC® SOLAR M XL multi 6,0 mm ² 1m	6	1,0	59,0	100
EPIC® SOLAR вилка с кабелем ÖLFLEX® SOLAR XLR					
44428052	EPIC® SOLAR M XLR 2,5 mm ² 1m	2,5	1,0	24,6	100
44428053	EPIC® SOLAR M XLR 4,0 mm ² 1m	4	1,0	39,4	100
44428054	EPIC® SOLAR M XLR 6,0 mm ² 1m	6	1,0	59,0	100
EPIC® SOLAR штепсельная розетка с кабелем ÖLFLEX® Solar XL multi					
44428014	EPIC® SOLAR F XL multi 2,5 mm ² 1m	2,5	1,0	24,6	100
44428018	EPIC® SOLAR F XL multi 4,0 mm ² 1m	4	1,0	39,4	100
44428019	EPIC® SOLAR F XL multi 6,0 mm ² 1m	6	1,0	59,0	100
EPIC® SOLAR розетка с кабелем ÖLFLEX® SOLAR XLR					
44428049	EPIC® SOLAR F XLR 2,5 mm ² 1m	2,5	1,0	24,6	100
44428050	EPIC® SOLAR F XLR 4,0 mm ² 1m	4	1,0	39,4	100
44428051	EPIC® SOLAR F XLR 6,0 mm ² 1m	6	1,0	59,0	100

другая длина и конфекционирование кабеля по запросу

Аналогичная продукция

- EPIC® SOLAR FMM Y-делитель см. страницу 631
- EPIC® SOLAR MFF Y-делитель см. страницу 631
- Полную номенклатуру штекеров EPIC® SOLAR вы найдёте в гланом каталоге или Web-каталоге на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SOLAR Modul Box



EPIC® SOLAR Modul Box с кабелем



Преимущества

- Розетки для разводки фотогальванических электрических установок

Области применения

- Модульный бокс приклеивается с обратной стороны фотогальванического модуля. Контактные ленты соединяются в модульном боксе.
- Для дальнейшей разводки подсоединяются к этому модульному боксу конфекионированные кабели, напр.: ÖLFLEX® SOLAR XL multi

Характеристики

EPIC® SOLAR Modul Box

- Прочные розетки для подключения фотогальванических модулей и разводки ка-

блей, например кабелей марки ÖLFLEX® SOLAR

- Габариты (ШхВхГ): 118x28,5x109 мм
- Материал корпуса: PPO/PPS
- по UL: в работе

EPIC® SOLAR Modul Box с кабелем

- Эти соединительные розетки поставляются с конфекионированным кабелем EPIC® SOLAR XL multi male (M) und female (F) различных сечений.
- Габариты (ШхВхГ): 118x28,5x109 мм
- Длина кабеля: 1 м
- по UL: в работе

Подходящие кабели

EPIC® SOLAR Modul Box

- ÖLFLEX® SOLAR XLS Страница 147
- ÖLFLEX® SOLAR XLR TF Страница 146
- ÖLFLEX® SOLAR XLR Страница 145

Технические данные

Номинальное напряжение, В

1000 V AC/DC

Номинальный ток, А

13 A

Переходное сопротивление

< 5 mOhm

Контакты

Медный сплав, покрытие оловом

Число контактов

2

Присоединение кабеля

Клеммное соединение для контактной ленты: макс. 7 мм шириной (сложенная 10 мм)
Штекерное соединение для кабелей для фотогальванических модулей с коллекторным штекером Ø 3 мм



Класс защиты

IP 65

Класс защиты

II



Температурный диапазон

-40 °C до +90 °C

Номер артикула	Обозначение	Вид соединения	Сечение в мм ²	Диапазон зажима кабелей: мм	Длина в м	штук / единица упаковки
EPIC® SOLAR Modul Box						
44428043	EPIC® SOLAR ST200 3D	Укомплектованы 3 Bypass-Dioden	макс. 6	3.7 - 7.1		100
44428044	EPIC® SOLAR ST200 6D	Укомплектованы 6 Bypass-Dioden	макс. 6	3.7 - 7.1		100
EPIC® SOLAR Modul Box with cable and plug EPIC® SOLAR						
44428045	EPIC® SOLAR ST200 XL multi 4 мм ² 1м	Конфекионированные с кабелем	4		1.0	100
44428046	EPIC® SOLAR ST200 XL multi 6 мм ² 1м	Конфекионированные с кабелем	6		1.0	100
EPIC® SOLAR Modul Box with cable and plug EPIC® SOLAR 4 THIN						
44428062	EPIC® SOLAR ST200 4 THIN XLR TF 4 мм ² 1м	Конфекионированные с кабелем	4		1.0	100
44428063	EPIC® SOLAR ST200 4 THIN XLR 6 мм ² 1м	Конфекионированные с кабелем	6		1.0	100


другая длина и конфекионирование кабеля по запросу

EPIC® SOLAR M для конфекционирования M12



Info

- Простой и надежный монтаж с помощью SKINTOP® резьбовых соединений



EPIC® SOLAR F для конфекционирования M12



Info

- Простой и надежный монтаж с помощью SKINTOP® резьбовых соединений



Преимущества

- EPIC® SOLAR штекерный соединитель для конфекционирования и состоит из двух частей: штекера и кабельного ввода SKINTOP®. Эти кабельные вводы на протяжении многих лет во многих применениях доказывают свою прочность, надежность и оптимальны для применения в фотогальванических системах. Контакт обжимается, затем пластмассовые детали просто скрепляются винтами. Выход кабеля для наружного диаметра от 4,5 мм до 7,3 мм

Области применения

- Конфекционируемый штекерный соединитель для простого монтажа с резьбовым соединением SKINTOP®

Характеристики

Подходящие кабели

- ÖLFLEX® SOLAR XLS Страница 147
- ÖLFLEX® SOLAR XLR TF Страница 146
- ÖLFLEX® SOLAR XLR Страница 145

Подходящие инструменты

- EPIC® SOLAR Crimp tool см. страницу 632
- Universal Strip Инструмент для удаления изоляции см. страницу 907

Технические данные

Номинальное напряжение, В

1000 V AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

8 kV

Номинальный ток, А

30 А

19 А при 85 °C

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 mOhm



Класс защиты

IP68 (10h / 1m)

Класс защиты

II



Температурный диапазон

-40 °C ... +105 °C

Номер артикула	Обозначение	Сечение в мм ²	штук / единица упаковки
Штекерный соединитель, для конфекционирования, Male M12 (вилка)			
44428020	EPIC® SOLAR M 2,5 - 4,0mm ² M12	2,5 - 4	50
44428021	EPIC® SOLAR M 6,0mm ² M12	6	50
Штекерный соединитель, для конфекционирования, Female M12 (розетка)			
44428022	EPIC® SOLAR F 2,5 - 4,0mm ² M12	2,5 - 4	50
44428023	EPIC® SOLAR F 6,0mm ² M12	6	50


EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер (вилка)



Info

- Сертифицированы организацией TÜV


EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер (розетка)

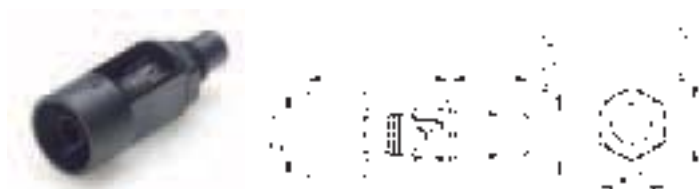

Info

- Сертифицированы организацией TÜV

EPIC® SOLAR Защитный колпачок

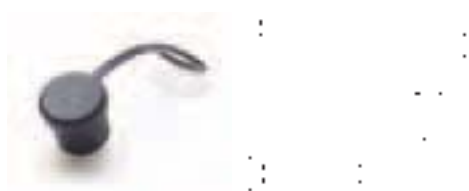

■ Преимущества

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер (вилка)

- Встраиваемый штекер используется для простого и быстрого соединения проводов к преобразователю и соединительным боксам, для проводов Ø до 6,0 мм.

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер (розетка)

- Встраиваемый штекер используется для простого и быстрого соединения проводов к преобразователю и соединительным боксам, для проводов Ø до 6,0 мм.

EPIC® SOLAR Защитный колпачок

- Защитный колпачок предотвращает попадание грязи и обеспечивает высокую защиту (IP65).

■ Области применения

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер (вилка)

- Встраиваемый штекер для присоединения преобразователя и распределителя, крепление - M12.

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер (розетка)

- Встраиваемый штекер для присоединения преобразователя и распределителя, крепление - M12.

■ Характеристики

- Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

■ Технические данные

Номинальное напряжение, В

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

1000 V AC/DC

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

1000 V AC/DC

Номинальное импульсное напряжение

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

8 kV

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

8 kV

Номинальный ток, А

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

30 А

19 А при 85 °C

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

30 А

19 А при 85 °C

Степень загрязнения

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

3

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

3

Переходное сопротивление

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

< 2 mOhm

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

< 2 mOhm



Класс защиты

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

IP68 (10h / 1m)

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

IP68 (10h / 1m)

Класс защиты

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

II

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

II



Температурный диапазон

EPIC® SOLAR M G5 встраиваемый штекер

(вилка)

-40 °C ... +105 °C

EPIC® SOLAR F G5 встраиваемый штекер

(розетка)

-40 °C ... +105 °C

Номер артикула	Обозначение	Сечение в мм ²	Номинальный ток, А	штук / единица упаковки
Встраиваемая штепсельная вилка				
44420505	EPIC® SOLAR M G5	2.5 - 4	30.0	100
Встраиваемая штепсельная розетка				
44420506	EPIC® SOLAR F G5	2.5 - 4	30.0	100
Защитный колпачок для штекера				
44420507	EPIC® SOLAR защитный колпачок			100



Info

- Новинка для кабеля ÖLFLEX® SOLAR XLR

EPIC® SOLAR FMM Y-делитель



Info

- Новинка для кабеля ÖLFLEX® SOLAR XLR

EPIC® SOLAR MFF Y-делитель



Преимущества

- Y-делитель позволяет параллельное подключение фотогальванических модулей. EPIC® SOLAR делитель гибко закрепляется за модулями. Высочайшая надёжность достигается технологией промышленного прессования делителя и кабеля ÖLFLEX® SOLAR

Области применения

- Y-делитель для быстрого и простого параллельного монтажа

Характеристики

- Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Сертификация в работе
- 100% испытания конфекционированных кабелей с низким переходным сопротивлением для макс. передачи мощности

Подходящие кабели

- ÖLFLEX® SOLAR XLR Страница 145

Технические данные

Номинальное напряжение, В	1000 V AC/DC
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Номинальный ток, А	30 А
	19 А при 85 °C
Степень загрязнения	3
Класс защиты	IP68 (10h / 1m)
Класс защиты	II
Температурный диапазон	-40 °C ... +105 °C

Номер артикула	Обозначение	Сечение в мм ²	Длина в м	штук / единица упаковки
EPIC® SOLAR FMM Y-Splitter				
44428055	EPIC® SOLAR FMM XLR 4,0 мм ² , 0,5 м	4	0,5	10
44428056	EPIC® SOLAR FMM XLR 6,0 мм ² , 0,5 м	6	0,5	10
EPIC® SOLAR MFF Y-Splitter				
44428057	EPIC® SOLAR MFF XLR 4,0 мм ² , 0,5 м	4	0,5	10
44428058	EPIC® SOLAR MFF XLR 6,0 мм ² , 0,5 м	6	0,5	10

Аналогичная продукция

- EPIC® SOLAR M конфекционированные см. страницу 627
- EPIC® SOLAR F конфекционированные см. страницу 627
- Полную номенклатуру штекеров EPIC® SOLAR вы найдёте в гланом каталоге или Web-каталоге на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SOLAR Crimp tool



■ Преимущества

- Щипцы для обжима служат для простого и надёжного монтажа штекеров EPIC® SOLAR на местах. Возможен обжим различных сечений с соответствующими промаркированными обжимными вставками. Локализатор держит надёжно штекерный соединитель, вторая рука свободна для ввода кабеля.

■ Области применения

- Клещи для простого монтажа штекерных соединителей EPIC® SOLAR

■ Характеристики

- Обжимные щипцы поставляются в практичном футляре вместе с инструкцией по эксплуатации. Обжимные матрицы для сеч. 2,5 мм², 4,0 мм² и 6,0 мм² а также локализатор и вставка для обжима отдельных контактов находятся также в футляре.

Номер артикула	Обозначение	штук / единица упаковки
44428001	EPIC® SOLAR CRIMPTOOL	1